

ACTA DE LA JUNTA ACLARATORIA

LPL 43068001-006-14

En Guadalajara Jalisco, siendo las 10:00 (Diez horas) del día 12 doce de Febrero de 2015 (dos mil quince), en el local que ocupa el auditorio del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, sito en calle Dr. Baeza Alzaga 107, C.P. 44100, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco; se llevó a cabo el registro de los participantes para la junta aclaratoria de la Licitación Pública Local No. **LPL 43068001-006-14** para la adquisición de "**Equipamiento Hospital Comunitario de Arandas**", dando inicio a la misma a las 11:30 (once horas con treinta minutos), ante la presencia de los C.C. Dr. Luis Daniel Meraz Rosales, Presidente Suplente de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco; Lic. Miguel Ángel Leyva Luna, Secretario Ejecutivo de dicho órgano colegiado e invitados: Lic. Fernando Letipichia Torres, Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Eugenia Torres Rojano, Representante de la Titular de la Contraloría Interna, Lic. Bernardo Arzate Rabago, Director de Recursos Materiales, Ing. Juan Manuel Reyes Gaitán, Ingeniero Biomédico de la Dirección de Recursos Materiales, Ing. Guillermo Peña Robles Gil, Jefe del Departamento de Servicios Generales, Lic. Alberto Ponce García, Director de Programación y Evaluación, C. Martín Armando Iñiguez García, Jefe del Departamento de Adquisiciones, todos del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco; a efecto de desahogar la junta aclaratoria prevista conforme al diferimiento de la presente, llevada a cabo a las 10:00 horas del día 05 de Febrero de 2015, y al punto 4 de las bases, para hacer constar los siguientes hechos:

De conformidad a lo establecido en el punto 4 de las bases, se llevó a cabo el registro de los participantes a este acto, estando presentes:

1. SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
2. FEHLMEX, S.A. DE C.V
3. NORTECHMEDICAL, S.A. DE C.V.
4. VIASIS OCC, S.A. DE C.V.
5. ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.
6. COMISIONES Y REPRESENTACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.


De los cuales se les solicitó acreditarán su representación legal de conformidad a lo señalado en el punto 4 de las bases, para poder ingresar a este evento, y de los seis participantes registrados solamente se acreditaron las empresas:

1. FEHLMEX, S.A. DE C.V
2. ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.

Devolviéndoles en ese momento los poderes con que se acreditaron, dejándose copia de los mismos en el expediente respectivo para los efectos legales correspondientes.

El presidente suplente de la Comisión, indica al secretario ejecutivo que haga pasar a los participantes que cumplieron con su acreditación, una vez ello, se procedió a realizar las siguientes precisiones:

PRECISIONES DE LA CONVOCANTE



1. SE RECUERDA QUE EL EVENTO DE "PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS", SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 10:00 HRS. EN EL AUDITORIO DE LA CONVOCANTE.
2. SE DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA FÍSICA DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS:
 - A) PARTIDA 91 CARRO ROJO CON EQUIPO DE DESFIBRILACIÓN
 - B) PARTIDA 95 MONITOR DE SIGNOS VITALES
 - C) PARTIDA 99 VENTILADOR VOLUMÉTRICO NEONATAL PEDIÁTRICO
 - D) PARTIDA 107 UNIDAD RADIOGRÁFICA DIGITAL DE 650 mA CUBIERTA DESPLAZABLE
 - E) PARTIDA 108 UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL
 - F) PARTIDA 130 MAQUINA DE ANESTESIA BASICA.

LAS MUESTRAS ANTES MENCIONADAS DEBERÁN SER ENTREGADAS EN LA OFICINA DE ACTIVO FIJO E INVENTARIOS CON DOMICILIO EN CALLE PRIVADA ATOTONILCO No 500 COLONIA NUEVO MÉXICO, ZAPOPAN JALISCO. TELÉFONO (01 33) 36240207 Y (01 33) 36241898 CON HORARIO DE ATENCIÓN DE 08:30 AM A 14:30 PM DE LUNES A VIERNES CON PREVIA CITA. LAS MUESTRAS DEBERÁN SER ENTREGADAS ANTES DEL DÍA 18 DE FEBRERO DEL PRESENTE EN EL HORARIO SEÑALADO. EL LICITANTE DEBERÁ ELABORAR DOCUMENTO DE RECEPCIÓN DE MUESTRA FÍSICA EN ORIGINAL Y COPIA. EL RECIBO ORIGINAL DEBERÁ SER ENTREGADO DENTRO DEL SOBRE DE SU PROPUESTA TÉCNICA PARA QUE SE TENGA CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO, EL NO PRESENTARLO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.

3. EL PROVEEDOR ADJUDICADO, DEBERÁ PRESENTAR LA "OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES" EN SENTIDO POSITIVO MISMO QUE ES EMITIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

PRECISIONES DE LA CONVOCANTE DE LAS PREGUNTAS DE LOS LICITANTES

PROVEEDOR ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.

PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS

PREGUNTA 1.- NUMERAL 8.1, PUNTO 11 DICE: COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE DE LOS CERTIFICADOS DE FÁBRICA O DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE ¿A QUÉ CERTIFICADOS SE REFIERE? YA QUE EN EL PUNTO 6 DEL MISMO NUMERAL TAMBIÉN SE SOLICITAN CERTIFICADOS QUE CORRESPONDEN AL FABRICANTE COMO ISO 9001 Ó ISO 13485, FAVOR DE ACLARAR, ¿CÓMO DEBERÁ PRESENTARSE LA DOCUMENTACIÓN?

RESPUESTA: AMBOS PUNTOS SE REFIEREN A LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL FABRICANTE QUE APLICA A LOS BIENES QUE OFERTE, PARA LO CUAL BASTARÁ CON QUE PRESENTE UN SOLO JUEGO DE LOS CERTIFICADOS SIGUIENTES PARA CUMPLIR CON AMBOS PUNTOS:

A) PARA BIENES DE IMPORTACIÓN: ISO 9001:2008 Ó ISO 13485: 2003 Y CE Ó FDA Ó JIS.

B) PARA BIENES NACIONALES: ISO 9001:2008 Ó ISO 13485:2003 Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS.

PREGUNTA 2.- SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LAS HOJAS REFERENCIADAS DE LOS MANUALES CON EL OBJETIVO DE FACILITAR A LA CONVOCANTE LA REVISIÓN. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, ESTA CONVOCANTE SOLICITA QUE LA INFORMACIÓN QUE ACOMPAÑE A SU OFERTA SE PRESENTE EN ORIGINAL Y COMPLETA A FIN DE CONTAR CON TODOS LO ELEMENTOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA EVALUACIÓN.

PREGUNTAS TÉCNICAS:

RENGLÓN 63, ELECTROBISTURÍ DIGITAL

PREGUNTA 3.- PARA ELECTROBISTURÍ DIGITAL, CLAVE DE CUADRO ESTATAL- 913- 012- 0008, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTE LA POTENCIA MÁXIMA DE COAGULACIÓN BIPOLAR DE 80 W.¿ SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR POTENCIA MÁXIMA DE 99 W DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PREGUNTA 4.- PARA ELECTROBISTURÍ DIGITAL , CLAVE DE CUADRO ESTATAL- 913- 012- 0008, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTE 2 MODOS DE CORTE PURO Y BLEND(MEZCLA) QUE SEAN REGULABLES EN POTENCIA .¿ SE ACEPTA?


RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES, SIEMPRE Y CUANDO CUBRA CON LOS RANGOS DE POTENCIA SOLICITADOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PREGUNTA 5.- PARA ELECTROBISTURÍ DIGITAL, CLAVE DE CUADRO ESTATAL- 913- 012- 0008, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTE LA POTENCIA MÁXIMA DE CORTE PURO DE 300 W.¿ SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR POTENCIA MÁXIMA DE 400 W DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PREGUNTA 6.- PARA ELECTROBISTURÍ DIGITAL, CLAVE DE CUADRO ESTATAL- 913- 012- 0008, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTE LA POTENCIA MÁXIMA DE CORTE BLEND (MEZCLA) DE 200 W.¿ SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR POTENCIA MÁXIMA DE 230 W DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.





PREGUNTA 7.- PARA ELECTROBISTIRI DIGITAL, CLAVE DE CUADRO ESTATAL- 913- 012- 0008, SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTAR UN PESO MENOR A LOS 10 KG. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PREGUNTA 8.- PARA ELECTROBISTIRI DIGITAL, CLAVE DE CUADRO ESTATAL- 913- 012- 0008, SE FAVOR DE ESPECIFICAR DE UNA MANERA DETALLADA A QUE HACE REFERENCIA CON "MANIJA UNIPOLAR REUSABLE CON CABLE" Y "MANIJA DE BOTÓN DOBLE REUSABLE CON CABLE".

RESPUESTA: SE REFIERE A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PINZA PARA ELECTRODO.

REGLÓN 69, LÁMPARA QUIRURGICA PORTATIL DE EMERGENCIA

PREGUNTA 9.- SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA DE LED CON UN GIRO ROTATORIO DE 300° YA QUE UN DISPOSITIVO CON UN GIRO 360° NO ES INDISPENSABLE POR LA MISMA NATURALEZA DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, YA QUE OFERTA UNA CARACTERÍSTICA INFERIOR A LA SOLICITADA EN LA CEDULA TÉCNICA.

PREGUNTA 10.- SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITE OFERTAR UN EQUIPO QUE EMITE UNA INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGÉNEA DE 100,000 LUXES. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER UNA LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

REGLÓN 71, LÁMPARA DE CIRUGÍA DOBLE DE TECHO

PREGUNTA 11.- SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN DISPOSITIVO QUE OFRECE COMO CARACTERÍSTICA EL DIÁMETRO DE CAMPO DE ILUMINACIÓN EN RANGO DE 180 A 350MM DIÁMETRO ESTANDARIZADO PARA LA MAYORÍA DE PROCEDIMIENTOS ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER UNA LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PREGUNTA 12.- SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA LÁMPARA QUIRÚRGICA QUE OFRECE COMO CARACTERÍSTICAS PARA EL TAMAÑO DE CAMPO DE TRABAJO UNA PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN CONSTANTE DE 700-1400MM A UN METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN REENFOQUE ÁREA SUFICIENTE PARA LOS PROCEDIMIENTOS MÁS COMUNES. ¿SE ACEPTA?



RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER UNA LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES

PREGUNTA 13.- SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UNA TEMPERATURA DE COLOR CONSTANTE A 4,200° KELVIN. ESTA CARACTERÍSTICA PERMITE QUE EL CIRUJANO PUEDA VISUALIZAR LOS COLORES REALES DE LOS TEJIDOS DADO A QUE ESTA TEMPERATURA DE COLOR ES MUY CERCANA A LA DE SOL. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, SE DEBERÁ OFERTAR UNA TEMPERATURA DE COLOR DE AL MENOS 4500°K

PREGUNTA 14.- DICE: "ESPEJO MÚLTIPLE: 3800 PIEZAS" SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL PUNTO YA QUE ESTE NO CORRESPONDE AL TIPO DE TECNOLOGÍA SOLICITADO. DICHO PUNTO ES UNA CARACTERÍSTICA DE LAS LÁMPARAS DE HALÓGENO. ¿SE ACEPTA? .

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES

PREGUNTA 15.- SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN LÁMPARA QUIRÚRGICA QUE TIENE COMO CARACTERÍSTICA UN ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO RA DE 92 DADO QUE LAS CÉDULAS DE CENETEC SOLICITAN COMO MÍNIMO UN ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO RA DE 90. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER UNA LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES



RENGLÓN 72, LÁMPARA DE CIRUGÍA SENCILLA DE TECHO

PREGUNTA 16.- SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN DISPOSITIVO QUE OFRECE COMO CARACTERÍSTICA EL DIÁMETRO DE CAMPO DE ILUMINACIÓN EN RANGO DE 180 A 350MM DIÁMETRO ESTANDARIZADO PARA LA MAYORÍA DE PROCEDIMIENTOS ¿SE ACEPTA?.

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER UNA LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES

PREGUNTA 17.- SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA LÁMPARA QUIRÚRGICA QUE OFRECE COMO CARACTERÍSTICAS PARA EL TAMAÑO DE CAMPO DE TRABAJO UNA PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN CONSTANTE DE 700-1400MM A UN METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN REENFOQUE ÁREA SUFICIENTE PARA LOS PROCEDIMIENTOS MÁS COMUNES. ¿SE ACEPTA?.

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER UNA LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES



PREGUNTA 18.- SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UNA TEMPERATURA DE COLOR CONSTANTE A 4,200° KELVIN. ESTA CARACTERÍSTICA PERMITE QUE EL CIRUJANO PUEDA VISUALIZAR LOS COLORES REALES DE LOS TEJIDOS DADO A QUE ESTA TEMPERATURA DE COLOR ES MUY CERCANA A LA DE SOL. ¿SE ACEPTA?.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, SE DEBERÁ OFERTAR UNA TEMPERATURA DE COLOR DE AL MENOS 4500°K

PREGUNTA 19.- DICE: "ESPEJO MÚLTIPLE:3800 PIEZAS "SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL PUNTO YA QUE ESTE NO CORRESPONDE AL TIPO DE TECNOLOGÍA SOLICITADO. DICHO PUNTO ES UNA CARACTERÍSTICA DE LAS LÁMPARAS DE HALÓGENO. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SE ELIMINA "ESPEJO MÚLTIPLE:3800 PIEZAS".

PREGUNTA 20.- SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN LÁMPARA QUIRÚRGICA QUE TIENE COMO CARACTERÍSTICA UN ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO RA DE 92 DADO QUE LAS CÉDULAS DE CENETEC SOLICITAN COMO MÍNIMO UN ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO RA DE 90. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

RENGLÓN 94, EQUIPO PARA LAPAROSCOPIA

PREGUNTA 21.- SE SOLICITA AL CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO DE VISUALIZACIÓN 3 EN 1 COMPUESTO POR CABEZAL DE CÁMARA HD, ANGULAR CON UNIDAD DE CONTROL DE LA CÁMARA HD, LED-FUENTE DE LUZ INTEGRADA, CAPTURA HD EN FOTOGRAFÍAS Y VIDEO CON UNA RESOLUCIÓN DE 720 P EN PANTALLA TÁCTIL.- SE ACEPTA?.

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PREGUNTA 22.- SE SOLICITA AL CONVOCANTE PERMITA OFERTAR INSUFLADOR PARA LAPAROSCOPIA FLUJO DE 40 L/ MINUTO, PANTALLA GRANDE PARA TEXTO (MULTILINGÜE) MEDIO DE INSUFLACIÓN CO2 DE CALIDAD MÉDICA RANGO DE PRESIONES 1-30 MMHG FUENTE DE ALIMENTACIÓN 100 - 240 V CALENTADOR DE GAS INTEGRADO, SISTEMA DE ALIVIO DE PRESIÓN Y SENSOR DE FLUIDOS INTEGRADO FUNCIÓN PROGRAMABLE POR EL USUARIO FÁCIL CONFIGURACIÓN Y MODO PROGRAMABLE POR EL USUARIO JUEGO DE TUBOS INSUFLACIÓN Y FILTRO DESECHABLES JUEGO DE TUBOS INSUFLACIÓN Y CALENTAMIENTO DE GAS REUSABLE.- SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PREGUNTA 23.- BOMBA PARA LAPAROSCOPIA IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN INCLUIDA TAZA DE FLUJO MÁXIMO PARA IRRIGACIÓN DE 1.8 L/MINUTO, ASPIRACIÓN 1.8 L/ MINUTO CAPACIDAD MÁXIMA DE BOMBA DE 400 ML/HG SISTEMA DE RODILLOS ASPIRACIÓN DE -50 KPA HASTA-60 KPA JUEGO DE TUBOS CON CÁMARA DE PRESIÓN, IRRIGACIÓN, CON MANDRILES DE UNIÓN Y CONECTOR MACHO LUER LOOK JUEGO DE TUBOS DE SUCCIÓN Y JUEGO DE TUBOS DE VACIO CONTENEDOR BEMIS REUSABLE 3 L PAQUETE DE DOS UNIDADES CONTENEDOR BEMIS DESECHABLE SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PREGUNTA 24.- FIBRA ÓPTICA CABLE DE FIBRA ÓPTICA 2,3 M DIÁMETRO 4,8 MM.- SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

REGLÓN 95, MONITOR DE SIGNOS VITALES NEONATAL PEDIATRICO ADULTO

PREGUNTA 25.- DICE: 10.- TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE 48 HORAS COMO MÍNIMO DE TODOS LOS PARÁMETROS, SELECCIONABLES POR EL USUARIO. SUGERIMOS A LA CONVOCANTE QUE ESTE PUNTO SEA DE 168 HRS DE TENDENCIAS, YA QUE EN CASO DE NECESITAR UNA AMPLIA INFORMACIÓN SOBRE LOS PARÁMETROS FISIOLÓGICOS Y HEMODINAMICOS DE ALGÚN PACIENTE, SE TIENE LA, CERTEZA DE QUE EL HISTORIAL ESTARÁ MAS COMPLETO. ¿SE ACEPTA?.

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR, SIN SER OBLIGATORIO A LOS DEMÁS LICITANTES

PREGUNTA 26.- CON BATERÍA INTERNA RECARGABLE CON DURACIÓN DE AL MENOS UNA HORA, CON CARGADOR INTERCONSTRUIDO E INDICADOR DE BAJO NIVEL EN PANTALLA. SELECCIONABLES POR EL USUARIO. SUGERIMOS A LA CONVOCANTE QUE LA BATERÍA SEA DE AL MENOS 4 HRS CON OPCIÓN A COLOCAR UNA SEGUNDA BATERÍA CON LA CUAL EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTOS SERIA DE 8 HRS. ¿SE ACEPTA?.

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR, SIN SER OBLIGATORIO A LOS DEMÁS LICITANTES

REGLÓN 107, UNIDAD RADIOGRÁFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE

PREGUNTA 27.- ESPECIFICAN EN EL PUNTO 1.1 CON CAPACIDAD DE 50 KW O MAYOR Y EN EL PUNTO 1.2. CON CAPACIDAD DE 650 MA O MAYOR, EXISTE UNA INCONGRUENCIA ENTRE AMBAS ESPECIFICACIONES DADO QUE AL SOLICITAR UNA POTENCIA DE 50 KW LA CORRIENTE RESULTANTE POR LEY DE WATT ES DE 500 MA CON UN VOLTAJE NOMINAL DE 100KV , POR LO CUAL SOLICITAMOS QUE ACLAREN SI SE DEBE OFERTAR UN EQUIPO DE 50KW O MAYOR CON UNA POTENCIA DE 500 MA



O MAYOR O UN EQUIPO CON 60KW O MAYOR CON UNA POTENCIA DE 600 MA O MAYOR ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: APEGARSE A BASES, DEBERÁ OFERTAR 650 MA O MAYOR.

PREGUNTA 28.- ESPECIFICAN EN EL PUNTO 1.4. TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE 1 MS O MENOR A 6.3 SEGUNDOS O MAYOR, DADO QUE MIENTRAS MENOR SEA EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN QUE TENGAN LOS PACIENTES A LOS RX ES MEJOR YA QUE ES MENOS DAÑINO Y CONSIDERANDO QUE LAS TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS USAN TIEMPOS DE EXPOSICIÓN EN EL RANGO DE MILISEGUNDOS SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR UN TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE 1 MS O MENOR A 5 SEG O MAYOR YA QUE CON ESTE RANGO SE CUBRE Y SE REBASA EL TIEMPO NECESARIO PARA CUBRIR ABSOLUTAMENTE TODAS LAS TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS ¿SE ACEPTA?



RESPUESTA: APEGARSE A BASES, DEBERÁ OFERTAR 1 MS A 6.3 SEGUNDOS O MAYOR.

PREGUNTA 29.- ESPECIFICAN EN EL PUNTO 3.3.- CON PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE AL MENOS 7" QUE DESPLIEGUE UNA VISTA PREVIA DE LA IMAGEN DE LA EXPOSICIÓN, PROPORCIONE INFORMACIÓN DEL ÁNGULO, PERMITA SELECCIONAR AL PACIENTE Y EL TRABAJO A REALIZAR, ASÍ COMO LOS CONTROLES DEL GENERADOR. ENTENDEMOS QUE SE REFIEREN A QUE LA ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN DEBE CONTAR CON SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS KV., MA., MAS., SEG, PROGRAMADOR ANATÓMICO PRE PROGRAMABLE POR EL USUARIO, PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMAGEN POR REGIÓN ANATÓMICA. Y SOFTWARE CON FUNCIONES DE ANOTACIONES Y MEDICIONES CONTROL DE BRILLO Y CONTRASTE., AJUSTE DE VENTANA, INVERSIÓN, REALCE DE BORDES., ZOOM, Y VISTA PANORÁMICA, MULTI DESPLIEGUE ETC. ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: NO ES CORRECTO, SE REFIERE A LA PANTALLA DE PREVISUALIZACIÓN QUE SE DEBERÁ UBICAR EN EL MONOBLOCK DEL EQUIPO Y QUE DEBERÁ DESPLEGAR UNA VISTA PREVIA DE LA IMAGEN DE LA EXPOSICIÓN, INFORMACIÓN DEL ÁNGULO, SELECCIÓN DEL PACIENTE Y DEL TRABAJO, ASÍ COMO LOS CONTROLES DEL GENERADOR. LA PANTALLA DEBERÁ FUNCIONAR CON TECNOLOGÍA TOUCH SCREEN Y SER DE AL MENOS 7".

PREGUNTA 30.- ESPECIFICAN EN LOS PUNTOS 4.- CON DOS DETECTORES: Y 4.1.- DETECTOR INALÁMBRICO: Y 4.2 DETECTOR FIJO DADO SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR UN DETECTOR INALÁMBRICO ÚNICAMENTE, YA QUE ÉSTE PUEDE SER USADO TANTO EN PORTA DETECTOR DE MESA COMO EN PORTA DETECTOR DE PARED, DE TAL FORMA QUE EL EQUIPO ES PERFECTAMENTE FUNCIONAL YA QUE EL DETECTOR NUNCA ES USADO AL MISMO TIEMPO EN MESA Y PARED YA QUE EL EQUIPO CUENTA SOLO CON UN TUBO ADEMÁS QUE AL USAR SOLO UN DETECTOR EXISTE UN AHORRO CONSIDERABLE EN LA INVERSIÓN ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, SE REQUIEREN DOS DETECTORES. APEGARSE A BASES.



PREGUNTA 31.- ESPECIFICAN EN EL PUNTO 4.1.1. ADQUISICIÓN O PROFUNDIDAD DE IMAGEN DE 16 BITS O MAYOR. DADO QUE LA EVIDENCIA CIENTÍFICA HA DEMOSTRADO QUE EL OJO HUMANO NO ES CAPAZ DE DISTINGUIR DIFERENCIA ALGUNA A PARTIR DE UNA PROFUNDIDAD DE IMAGEN O ESCALA DE GRISES DE 10 BITS SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR DE ACUERDO A NUESTRA TECNOLOGÍA QUE CONVERSIÓN A/D DE 14 BITS O MAYOR ¿SE ACEPTA?.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR AL MENOS 16 BITS PARA ESE PUNTO. APEGARSE A BASES.

PREGUNTA 32.- ESPECIFICAN EN EL PUNTO 4.1.4. TAMAÑO DE PIXEL DE 139 MICRONES O MENOR, CONSIDERANDO QUE OFERTAREMOS EL DETECTOR CON MAYOR EFICIENCIA DE QUANTUM EN EL MERCADO (70%), QUE ES UN INDICADOR DE LA CALIDAD DE LA IMAGEN QUE DEMUESTRA QUÉ TAN EFICIENTE ES EL DETECTOR, ES DECIR, CUANDO EL DQE DE UN DETECTOR ES ALTO INDICA QUE AUNQUE SE APLIQUE UNA DOSIS BAJA LA INFORMACIÓN DE LA IMAGEN OBTENIDA ES ÓPTIMA, ESTO ES MUY IMPORTANTE PORQUE ENTONCES ADEMÁS DE OBTENER UNA IMAGEN DE ALTA CALIDAD SE APLICA MUCHO MENOR DOSIS AL PACIENTE, SITUACIÓN QUE ES PRIMORDIAL PARA EL CUIDADO DEL MISMO, Y ESTO SE LOGRA POR QUE EL DETECTOR HACE QUE LA LUZ EMITIDA POR EL CENTELLADOR AL FOTODIODO SEA GUIADA SIN CAUSAR QUE ÉSTA SE DISPERSE, LO QUE SE TRADUCE EN MENOR PERDIDA DE LUZ, LO QUE GENERA MAYOR APROVECHAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS RAYOS X. POR LO CUAL NO REQUIERE UNA RESOLUCIÓN TAN ALTA PERO GARANTIZA UNA EXCELENTE CALIDAD DE IMAGEN POR LO CUAL SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN TAMAÑO DE PIXEL DE 175 O MENOR ¿SE ACEPTA?.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, SE REQUIEREN AL MENOS 139 MICRONES. APEGARSE A BASES.

PREGUNTA 33.- ESPECIFICAN EN EL PUNTO 5.- TABLERO DE LA MESA CON RECORRIDO LONGITUDINAL 47 CM O MAYOR Y RECORRIDO LATERAL (TRANSVERSAL) +/- 15 CM O MAYOR. SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DE +/-42 CM Y TRANSVERSAL DE +/- 11.5 YA QUE CON DICHO DESPLAZAMIENTO Y EL DE LA COLUMNA SE OBTIENE UNA COBERTURA TOTAL DEL PACIENTE, QUE ES EL OBJETIVO DE LOS DESPLAZAMIENTOS ¿SE ACEPTA?.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO MÍNIMO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA.

PREGUNTA 34.- ESPECIFICAN EN EL PUNTO 11.- PROGRAMAS ANATÓMICOS O RADIOGRAFÍAS PROGRAMADAS O APR: 1000 O MAYOR. DADO QUE LA COMBINACIÓN DE PROYECCIONES, COMPLEXIONES Y REGIONES ANATÓMICAS NO EXCEDEN NI 200 PROGRAMAS, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR DE ACUERDO A NUESTRA TECNOLOGÍA QUE ES DE 900 PROGRAMAS O MAYOR YA QUE INCLUSO ESTO ESTA SOBRADO DE EL USO QUE SE DA EN LA PRÁCTICA ¿SE ACEPTA?.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, SE REQUIEREN 1000 APR AL MENOS.

PREGUNTA 35.- ESPECIFICAN ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN 12.1.- CON MONITOR DE 21.5 " O MAYOR, DADO QUE SE TRATA SOLO DE UNA CONSOLA DE ADQUISICIÓN DONDE NO SE VA A DIAGNOSTICAR,



SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR UNA ESTACIÓN CON MONITOR DE 19" YA QUE ES SUFICIENTE PARA LA VISUALIZACIÓN DE LAS IMÁGENES ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PUEDE OFERTAR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

RENGLÓN 108, UNIDAD RADIOLÓGICA PORTATIL

PREGUNTA 36.- ESPECIFICAN EN EL PUNTO 1.4.- TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE 0.002S. O MENOR A 6 SEG. O MAYOR. DADO QUE MIENTRAS MENOR SEA EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN QUE TENGAN LOS PACIENTES A LOS RX ES MEJOR YA QUE ES MENOS DAÑINO Y CONSIDERANDO QUE LAS TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS USAN TIEMPOS DE EXPOSICIÓN EN EL RANGO DE MILISEGUNDOS SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR UN TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE 1 MS O MENOR A 2.2 SEG O MAYOR YA QUE CON ESTE RANGO SE CUBRE Y SE REBASA EL TIEMPO NECESARIO PARA CUBRIR ABSOLUTAMENTE TODAS LAS TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO MÍNIMO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA.

PREGUNTA 37.- ESPECIFICAN EN EL PUNTO 2.2.- PUNTO FOCAL FINO DE 0.6 COMO MÍNIMO Y FOCO GRUESO DE 1.3 MM. Ó MENOR. LA MAYORÍA DE LAS CASAS PARA LOS EQUIPOS MÓVILES USAN PUNTOS FOCALES DE 0.8 Y 1.3MM DADO QUE ES PERFECTAMENTE FUNCIONAL PARA LAS APLICACIONES EN QUE SE USA ESTE EQUIPO ,POR LO CUAL PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR DE ESTA MANERA ¿SE ACEPTA?


RESPUESTA: NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO MÍNIMO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA.

PREGUNTA 38.- ESPECIFICAN EN EL PUNTO 3.2 PANTALLA TÁCTIL DE 5.7 PULGADAS TFT LCD A COLOR AL MENOS SOLICITAMOS SE PERMITA REFERIR ESTE PUNTO DE ACUERDO A NUESTRA TECNOLOGÍA YA QUE ES PERFECTAMENTE FUNCIONAL, PANEL CONTROLADO POR MICROPROCESADOR, CON DISPLAY LCD ALFANUMÉRICO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LA FICHA TÉCNICA.

PREGUNTA 39.- ESPECIFICAN EN EL PUNTO 4. MODO DE OPERACIÓN PROGRAMAS ANATÓMICOS: 170 TÉCNICAS ALMACENADAS. EN LA PRÁCTICA NO SE USAN TANTOS PROGRAMAS ANATÓMICOS, Y MENOS EN UNA UNIDAD MÓVIL, POR LO CUAL SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR EQUIPO CON 24 PROGRAMAS ANATÓMICOS YA QUE SON SUFICIENTES PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO MÍNIMO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA.





PREGUNTA 40.- ESPECIFICAN EN EL PUNTO 6.2 FRENOS DE ESTACIONAMIENTO DE ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO AL SOLTAR EL MANUBRIO, SOLICITAMOS REFERIR ESTE PUNTO DE ACUERDO A NUESTRA TECNOLOGÍA QUE ES FRENO DE REPOSO CON PALANCA OPERADO POR PIE ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LA FICHA TÉCNICA.

PREGUNTA 41.- ESPECIFICAN EN EL PUNTO 6.4 ROTACIÓN DEL SOPORTE DEL MONOBLOCK DE +/- 90° Y EN EL PUNTO 6.5 ROTACIÓN DEL MONOBLOC EN SU SOPORTE DE -57° / +167° ENTENDEMOS QUE SE REFIEREN A ROTACIÓN DEL MONOBLOCK ALREDEDOR DEL EJE Z 151° (+133°/-18°) Y ROTACIÓN DEL MONOBLOCK ALREDEDOR DEL EJE DEL BRAZO EJE X +/-180° Y ENTENDEMOS QUE PODEMOS REFERIRLO DE ESTA FORMA DADO QUE ES SUPERIOR A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO MÍNIMO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA.

PREGUNTA 42.- ESPECIFICAN EN EL PUNTO 6.6 CAJÓN PARA ALMACENAMIENTO DE HASTA 6 CHASISES RADIOGRÁFICOS DE 14 X 17 PULGADAS, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR UN ALMACENAMIENTO DE 5 CHASISES PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA DADO QUE ES LO COMÚN EN EQUIPOS MÓVILES ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES

RENGLÓN 110, SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES RADIOGRÁFICAS CR


PREGUNTA 43.- ESPECIFICAN EN EL PUNTO 2. CAPACIDAD DE LECTURA EN FORMATO 35X43CM DE POR LO MENOS 73 PANTALLAS POR HORA, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR UNA CAPACIDAD DE LECTURA DE 60 CHASISES POR HORA O MAYOR DADO QUE SE TRATA DE UN EQUIPO COMPACTO ¿SE ACEPTA?


RESPUESTA: SE ACEPTA, SOLO SI CUMPLE CON LA PRODUCTIVIDAD DE 60 PANTALLAS POR HORA EN EL FORMATO 35 X 43 CM


PREGUNTA 44.- ESPECIFICAN EN EL PUNTO 6.2. FLEXIBLE SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR CHASISES RÍGIDOS O FLEXIBLES, CONSIDERANDO QUE LOS RÍGIDOS TIENEN UNA VIDA UTIL MUCHO MÁS LARGA DADO QUE NO TIENEN QUE PASAR RODILLOS ¿SE ACEPTA?.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, SE DEBE OFERTAR FLEXIBLE

PREGUNTA 45.- ESPECIFICAN EN EL 9.6.1. PROCESAMIENTO DE IMÁGENES:Y SUSINCISOS SUBSECUENTES UNA SERIE DE CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE UNA CASA COMERCIAL, POR LO QUE







SOLICITAMOS PODER REFERIR EL PROCESAMIENTO DE IMAGENES DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR DE ACUERDO A LO MÍNIMO SOLICITADO EN BASES.

RENGLÓN 111, IMPRESORA TÉRMICA DIRECTA EN SECO BLANCO Y NEGRO

PREGUNTA 46.- SOLICITAMOS PODER OFERTAR IMPRESORA DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTAN LAS DIMENSIONES PROPIAS DE CADA FABRICANTE, ÚNICAMENTE SI NO EXCEDE EL PESO DE 45 KG, DEBIDO A LA UBICACIÓN Y ESPACIO ASIGNADO PARA COLOCAR LA IMPRESORA.

RENGLÓN 124, ULTRASONIDO DOPPLER COLOR

PREGUNTA 47.- NUMERAL 10. SOLICITAN RANGO DINÁMICO DE 250 DB. EL RANGO DINÁMICO ES LA RELACIÓN ENTRE LOS VALORES MÁXIMO Y MÍNIMO EN LA ESCALA DE GRISES, LOS EQUIPOS DE ULTRASONIDO PROPORCIONAN HASTA 256 NIVELES DE GRISES, PERO EL OJO HUMANO NO PUEDE DIFERENCIAR ENTRE DOS GRISES CONSECUTIVOS DE ESTA ESCALA, POR LO TANTO, PERCIBIMOS UN RANGO DINÁMICO DE 250 DB IGUAL QUE UNO DE 200 DB. POR ESTA RAZÓN, Y CON EL FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SIN DEJAR DE LADO LA CALIDAD DE IMAGEN DIAGNÓSTICA, SOLICITAMOS QUE SE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE PROPORCIONE UN RANGO DINÁMICO DE 200 DB O MAYOR. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR RANGO DINAMICO DE 250 DB COMO MÍNIMO.

PREGUNTA 48.- NUMERAL 6.6. SOLICITAN DOPPLER CONTINUO PERO NO SOLICITAN TRANSDUCTOR DE ARREGLO EN FASE, NECESARIO PARA UTILIZAR ESTE MODO, POR LO TANTO, ENTENDEMOS QUE SÓLO DEBE REFERENCIARSE LA CAPACIDAD DEL EQUIPO DE CONTAR CON DOPPLER CONTINUO PERO NO INCLUIRLO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA ¿ES CORRECTO ESTO?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

PREGUNTA 49.- NUMERAL 14. SOLICITAN CAPACIDAD DE RECONSTRUCCIÓN 3D MANOS LIBRES EN ESCALA DE GRISES. ENTENDEMOS QUE LA ESCALA DE GRISES ES LO MÍNIMO QUE DEBE TENER COMO CAPACIDAD PERO NO ES LIMITANTE, ES DECIR, LA RECONSTRUCCIÓN 3D MANOS LIBRES DEBE TENER OTROS MAPAS CROMÁTICOS, ADEMÁS DE LOS GRISES ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS SOLICITADOS EN BASES.



PREGUNTA 50.- NUMERAL 22.1. SOLICITAN 4 PUERTOS ACTIVOS PERO SÓLO 3 TRANSDUCTORES, BAJO ESTAS CONDICIONES, TENER 4 PUERTOS ACTIVOS ENCARECE EL EQUIPO DE MANERA INNECESARIA, POR LO QUE SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE QUE SE PERMITE OFERTAR EQUIPOS QUE CUENTEN CON SOLO CON 3 PUERTOS ACTIVOS PARA TRANSDUCTORES ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LA FICHA TÉCNICA.

PREGUNTA 51.- ACCESORIOS. SOLICITAN TRANSDUCTOR LINEAL DE 4 A 12MHZ. DEBIDO A QUE LA DIFERENCIA DE 1MHZ NO DEMERITA LA CALIDAD DE IMAGEN, SOLICITAMOS QUE SE NOS PERMITA OFERTAR UN TRANSDUCTOR LINEAL CON UNA DIFERENCIA DE +/- 1 MHZ DEL RANGO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PROVEEDOR FEHLMEX S.A. DE C.V.

PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS:

PREGUNTA 1:

PUNTO 8.1 DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA, PUNTO 3, ACREDITACIÓN CONFORME AL ANEXO 4 DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA EN COPIA CERTIFICADA ¿SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI PARA CUBRIR ESTE PUNTO BASTARA CON PRESENTAR EL ANEXO 4 REQUISITADO EN ORIGINAL IMPRESO EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE SELLADO Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL?

RESPUESTA: SI ES CORRECTO, ADEMÁS DEBERÁ PRESENTAR COPIA Y ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE LA INFORMACIÓN MANIFESTADA EN EL ANEXO 4.

PREGUNTA 2:

PUNTO 8.1 DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA, PUNTO 3, ACREDITACIÓN CONFORME AL ANEXO 4 DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA EN COPIA CERTIFICADA ¿SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EN COPIA CERTIFICADA SE REFIERE A PRESENTAR EL ACTA CONSTITUTIVAS O EN SU CASO LAS REFORMAS A LA ACTA CONSTITUTIVA Y AL PODER GENERAL DEL REPRESENTANTE LEGAL?

RESPUESTA: SI ES CORRECTO, ADEMÁS DEBERÁ PRESENTAR COPIA Y ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE LA INFORMACIÓN MANIFESTADA EN EL ANEXO 4.

PREGUNTA 3:

PUNTO 8.1 DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA, PUNTO 8, ACREDITACIÓN PARA LOS PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN SE DEBERÁ ENTREGAR CARTA APOSTILLADA DEL FABRICANTE PARA VENTA EXCLUSIVA O DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA PARA LOS MODELOS Y MARCAS PROPUESTAS ,AL IGUAL PARA EL SERVICIO DE DICHOS EQUIPOS CON FECHA



DE EXPEDICIÓN DE LA CARTA NO MAYOR A 2 AÑOS .PARA TERCEROS DISTRIBUIDORES SE PODRÁ PRESENTAR CARTA DE APOYO SOLIDARIO NOTARIADA POR EL DISTRIBUIDOR PRINCIPAL O DEL REPRESENTANTE EXCLUSIVO DEL FABRICANTE ¿SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EN CASO DE QUE MI REPRESENTADA SEA FABRICANTE DE BIENES DE ORIGEN NACIONAL SERÁ SUFICIENTE CON PRESENTAR LA CARTA EN ORIGINAL Y PAPEL MEMBRETADO DE MI REPRESENTADA?

RESPUESTA: EN CASO DE OFERTAR BIENES NACIONALES, SI EL LICITANTE ES FABRICANTE DE LOS BIENES DEBERÁ MANIFESTARLO EN UNA CARTA EN HOJA MEMBRETADA EN ORIGINAL, Y EN CASO DE SER DISTRIBUIDORES DE UN FABRICANTE NACIONAL, DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE APOYO NOTARIADA.

PREGUNTA 4:

PUNTO 8.1 DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA, PUNTO 11 .COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE DE LOS CERTIFICADOS DE FÁBRICA O DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO ¿SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUÉ DOCUMENTO SE PRESENTARA EN ESTE PUNTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO?

RESPUESTA: SE REFIERE A LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL FABRICANTE QUE APLICA A LOS BIENES QUE OFERTE, PARA LO CUAL BASTARÁ CON QUE PRESENTE UN SOLO JUEGO DE LOS CERTIFICADOS SIGUIENTES PARA CUMPLIR LOS PUNTOS 6 Ó 7 Y 11:

- A. PARA BIENES DE IMPORTACIÓN: ISO 9001:2008 Ó ISO 13485: 2003 Y CE Ó FDA Ó JIS.
- B. PARA BIENES NACIONALES: ISO 9001:2008 Ó ISO 13485:2003 Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS.

PREGUNTA 5:

PUNTO 8.1 DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA, PUNTO 13, RESUMEN DE PROPUESTAS TÉCNICAS CON FORME AL ANEXO 7 ¿SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NO ACLARE SI ES A RENGLÓN SEGUIDO?

RESPUESTA: DEBERÁ MANIFESTAR LAS PARTIDAS QUE OFERTA A RENGLÓN SEGUIDO

PREGUNTA 6:

PUNTO 8.2 DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA INCISO A) ANEXO 3 PROPUESTA ECONÓMICA ¿SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NO ACLARE SI SOLO SE COLOCARAN LAS PARTIDAS A OFERTAR?

RESPUESTA: DEBERÁ PRESENTAR EL ANEXO COMPLETO INDICANDO LOS PRECIOS QUE CORRESPONDAN A LAS PARTIDAS OFERTADAS, AQUELLAS QUE NO OFERTE MANIFESTARLO EN CEROS.

PREGUNTA 7:

ANEXO 2 PROPUESTA TÉCNICA ¿SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE QUE DATO SE DEBE COLOCAR EN EL APARTADO DE CERTIFICADO DE CALIDAD EMITIDO POR?





RESPUESTA: SE REFIERE AL TIPO DE CERTIFICADO DE CALIDAD QUE ANEXA A SU PROPUESTA, ISO, FDA, CE, BUENAS PRACTICAS, SEGÚN CORRESPONDA.

PREGUNTAS TÉCNICAS:

RENGLÓN 58 CLAVE 913,009,0037 MESA QUIRÚRGICA MECÁNICA-HIDRÁULICA

PREGUNTA 1

PARA UNA LIBRE CONCURRENCIA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE OFERTAR EN DIMENSIONES UNA TOLERANCIA DE +/-10% , YA QUE ESTO NO AFECTA OPERACIÓN DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?

CLAVE 913,009,0037 MESA QUIRÚRGICA MECÁNICA-HIDRÁULICA

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, PODRÁ OFERTAR EQUIPO CON TOLERANCIA DE +/- 5% EN LAS DIMENSIONES SOLICITADAS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

RENGLÓN 58 CLAVE 913,009,0037 MESA QUIRÚRGICA MECÁNICA-HIDRÁULICA

PREGUNTA 2.

LA CONVOCANTE SOLICITA: ACERO INOXIDABLE, SOLICITAMOS QUE ESTA CARACTERÍSTICA SEA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 PRESENTANDO CERTIFICADOS DEL MATERIAL PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL ACERO. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA.

RENGLÓN 69 CLAVE 913,016,0015 LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA

PREGUNTA 1

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE POR CUESTIONES DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PODER OFERTAR LÁMPARA DE TECNOLOGÍA LED, YA QUE ESTAS PRESENTAN UN AHORRO TANTO EN ENERGÍA COMO EN MANTENIMIENTOS Y SON MÁS AMIGABLES AL MEDIO AMBIENTE, POR LO CUAL NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN OFERTAR TECNOLOGÍAS SUPERIORES.

RESPUESTA: PUEDE OFERTAR TECNOLOGÍA SUPERIOR SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LO SOLICITADO EN LA CEDULA TÉCNICA.


RENGLÓN 69 CLAVE 913,016,0015 LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA

PREGUNTA 2.

EN CASO DE SER POSITIVA LA RESPUESTA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR LÁMPARA CON INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGÉNEA DE 130,000 LUXES A 1 M DE DISTANCIA.

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER UNA LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES

RENGLON 71 CLAVE 913,016,0022 LÁMPARA DE CIRUGÍA DOBLE DE TECHO TECNOLOGÍA LED



PREGUNTA 1

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE ACUERDO AL ART. 29 DE LA LAASSP, SE ACEPTEN PROPUESTAS CON CARACTERÍSTICAS QUE CUMPLAN CON LA FINALIDAD DEL BIEN QUE ES ILUMINAR A 160,000 LUX A 1M DE DISTANCIA DE LA FUENTE Y DIMENSIONES QUE SEA DE ACUERDO A CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA DE LO SOLICITADO EN LAS BASES.

RESPUESTA: SE ACEPTA, UNA TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES DE +/- 10%

REGLON 71 CLAVE 913,016,0022 LÁMPARA DE CIRUGÍA DOBLE DE TECHO TECNOLOGÍA LED

PREGUNTA 2.

DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS EXPLIQUE CON SUSTENTOS TÉCNICOS, MÉDICOS Y NORMATIVOS, POR EL CUAL SOLICITAN ESTAS CARACTERÍSTICAS.

RESPUESTA: NO FUE NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR.

REGLON 71 CLAVE 913,016,0022 LÁMPARA DE CIRUGÍA DOBLE DE TECHO TECNOLOGÍA LED

PREGUNTA 3

LA CONVOCANTE SOLICITA: DIÁMETRO DEL CAMPO DE ILUMINACIÓN: 120 MM – 350 MM, ESTA CARACTERÍSTICA SOLO LA PRODIRA CUMPLIR UNA MARCA, Y ESTO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y DE ACUERDO LA LAASSP DEBEN DE SER POR LO MENOS TRES MARCAS CON ESTA CARACTERÍSTICA POR LO CUAL SOLICITAMOS OFERTAR UN DIÁMETRO DEL CAMPO AJUSTABLE DE 195 MM – 300 MM. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER UNA LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES

REGLON 71 CLAVE 913,016,0022 LÁMPARA DE CIRUGÍA DOBLE DE TECHO TECNOLOGÍA LED


PREGUNTA 4.

DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS EXPLIQUE CON SUSTENTOS TÉCNICOS, MÉDICOS Y NORMATIVOS, POR EL CUAL SOLICITAN ESTAS CARACTERÍSTICAS.

RESPUESTA: NO FUE NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR.

REGLON 71 CLAVE 913,016,0022 LÁMPARA DE CIRUGÍA DOBLE DE TECHO TECNOLOGÍA LED

PREGUNTA 5

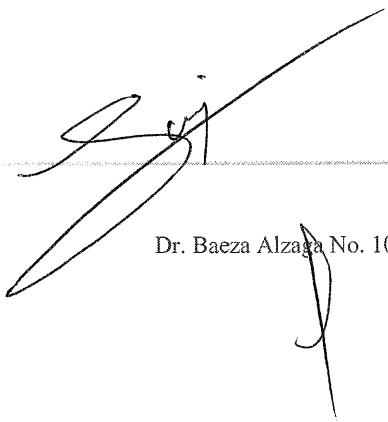



LA CONVOCANTE SOLICITA: ESPEJO MÚLTIPLE: 3,800 PIEZAS SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SE ELIMINE EN CASO DE OFERTAR TECNÓLOGA DE LED. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO OFERTE TECNOLOGÍA LED

REGLON 72 CLAVE 913, 016, 0023 LÁMPARA DE CIRUGÍA SENCILLA DE TECHO TECNOLOGÍA LED

PREGUNTA 1

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE ACUERDO AL ART. 29 DE LA LAASSP, SE ACEPTEN PROPUESTAS CON CARACTERÍSTICAS QUE CUMPLAN CON LA FINALIDAD DEL BIEN QUE ES ILUMINAR A 160,000 LUX A 1M DE DISTANCIA DE LA FUENTE Y DIMENSIONES SEA DE ACUERDO A CADA FABRICANTE, SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA DE LO SOLICITADO EN LAS BASES.

RESPUESTA: SE ACEPTA, UNA TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES DE +- 10%

REGLON 72 CLAVE 913, 016, 0023 LÁMPARA DE CIRUGÍA SENCILLA DE TECHO TECNOLOGÍA LED

PREGUNTA 2

DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS EXPLIQUE CON SUSTENTOS TÉCNICOS, MÉDICOS Y NORMATIVOS, POR EL CUAL SOLICITAN ESTAS CARACTERÍSTICAS.

RESPUESTA: NO FUE NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR

REGLON 72 CLAVE 913, 016, 0023 LÁMPARA DE CIRUGÍA SENCILLA DE TECHO TECNOLOGÍA LED

PREGUNTA 3

LA CONVOCANTE SOLICITA: DIÁMETRO DEL CAMPO DE ILUMINACIÓN: 120 MM – 350 MM, ESTA CARACTERÍSTICA SOLO LA PODRÍA CUMPLIR UNA MARCA, Y ESTO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y DE ACUERDO LA LAASSP DEBEN DE SER POR LO MENOS TRES MARCAS CON ESTA CARACTERÍSTICA POR LO CUAL SOLICITAMOS OFERTAR UN DIÁMETRO DEL CAMPO AJUSTABLE DE 195 MM – 300 MM, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, UNA TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES DE +- 10%

REGLON 72 CLAVE 913, 016, 0023 LÁMPARA DE CIRUGÍA SENCILLA DE TECHO TECNOLOGÍA LED

PREGUNTA 4

DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS EXPLIQUE CON SUSTENTOS TÉCNICOS, MÉDICOS Y NORMATIVOS, POR EL CUAL SOLICITAN ESTAS CARACTERÍSTICAS.

RESPUESTA: NO FUE NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR

REGLON 72 CLAVE 913, 016, 0023 LÁMPARA DE CIRUGÍA SENCILLA DE TECHO TECNOLOGÍA LED



PREGUNTA 5

LA CONVOCANTE SOLICITA: ESPEJO MÚLTIPLE: 3,800 PIEZAS SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SE ELIMINE EN CASO DE OFERTAR TECNÓLOGA DE LED. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO OFERTE TECNOLOGÍA LED

REGLON 88 CLAVE 913,032,0012 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA

PREGUNTA 1

DEBIDO A QUE SON EQUIPOS SUJETOS A PRESIÓN Y QUE ESTOS DEBEN DE ESTAR REGULADOS POR UNA NORMA NACIONAL QUE GARANTICE LA SEGURIDAD Y DISEÑO DE LOS RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN Y EN SU DEFECTO QUE NO HAYA ALGUNA NORMA QUE REGULE ESTOS EQUIPOS SE DEBE BASAR EN NORMAS EXTRANJERAS CON ACUERDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES ARTICULO 21 INCISO VII, POR ENDE, SUGERIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LOS EQUIPOS CUENTEN CON CERTIFICADO ASME VIGENTE A NOMBRE DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PUEDE OFERTAR CON EL CERTIFICADO QUE MENCIONA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

REGLON 88 CLAVE 913,032,0012 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA

PREGUNTA 2

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO CON CAPACIDAD DE CÁMARA DE 23 LTS.

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

REGLON 89 CLAVE 913,032,0014 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE 20 X 20 X 38 PULGADAS.

PREGUNTA 1

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR SI EL EQUIPO DEBE SER TIPO EMPOTRABLE O TIPO GABINETE.

RESPUESTA: DEBE SER TIPO GABINETE

REGLON 89 CLAVE 913,032,0014 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE 20 X 20 X 38 PULGADAS.

PREGUNTA 2

DEBIDO A QUE SON EQUIPOS SUJETOS A PRESIÓN Y QUE ESTOS DEBEN DE ESTAR REGULADOS POR UNA NORMA NACIONAL QUE GARANTICE LA SEGURIDAD Y DISEÑO DE LOS RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN Y EN SU DEFECTO QUE NO HAYA ALGUNA NORMA QUE REGULE ESTOS EQUIPOS SE DEBE BASAR EN NORMAS EXTRANJERAS CON ACUERDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES ARTICULO 21 INCISO VII, POR ENDE, SUGERIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LOS EQUIPOS CUENTEN CON CERTIFICADO ASME VIGENTE A NOMBRE DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PUEDE OFERTAR CON EL CERTIFICADO QUE MENCIONA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

REGLON 89 CLAVE 913,032,0014 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE 20 X 20 X 38 PULGADAS

PREGUNTA 3

LA CONVOCANTE SOLICITA AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO, ESTE MATERIAL YA NO ES UN AISLANTE EFICIENTE, ADEMÁS DE SER POCO DURABLE Y CON EL TIEMPO TIENDE A DESGARRARSE Y DESINTEGRARSE, POR LO CUAL SOLICITAMOS OFERTAR UN AISLANTE DE LAMINA DE MELANINA (BASOTEC) CON ESPESOR DE 25.4 MM CON UNA LAMINA DE ALUMINIO. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR LO MÍNIMO REQUERIDO EN BASES

REGLON 95 CLAVE ESTATAL 913 044 0008 MONITOR DE SIGNOS VITALES

1. PUNTO 10 DICE: TENDENCIAS GRAFICAS Y NUMERICAS DE 48 HORAS O COMO MINIMO DE TODOS LOS PARAMETROS SELECCIONABLES POR EL USUARIO.

PREGUNTA 1: EL TIEMPO SOLICITADO DE TENDENCIAS ES POCO PARA REALIZAR UN DIAGNOSTICO DE LA EVOLUCION DEL PACIENTE CERTERO, POR TANTO EL PERIODO MINIMO DE TENDENCIAS DEBERA SER DE 96 HORAS ADEMÁS DE CONTAR CON LA OPCION DE PANTALLA SIMULTANEA DE MINITENDENCIAS PARA LOS PARÁMETROS QUE SE DESPLEIGAN. ES CORRECTO?

RESPUESTA: PODRA OFERTAR, SIN SER OBLIGATORIO A LOS DEMÁS LICITANTES

REGLON 95 CLAVE ESTATAL 913 044 0008 MONITOR DE SIGNOS VITALES.

PREGUNTA 2:

2. SIN REFERENCIA DADO QUE EL EQUIPO SOLICITADO PODRA SER UTILIZADO DENTRO DEL AREA HOSPITALARIA SERA ENTONCES NECESARIO QUE CUENTE CON PROGRAMA DEDICADO DE CALCULO DE MEDICAMENTOS. ¿ES CORRECTO?


RESPUESTA: NO ES CORRECTO, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LA FICHA TÉCNICA.

REGLON 95 CLAVE ESTATAL 913 044 0008 MONITOR DE SIGNOS VITALES.

PREGUNTA 3:

3. PUNTO 12 DICE: QUE CUENTE CON BATERIA RECARGABLE CON DURACION DE AL MENOS UNA HORA, CON CARGADOR INTERCOSTRUIDO E INDICADOR DE BAJO NIVEL EN PANTALLA.

EL EQUIPO SOLICITADO ESTA DESIGNADO PARA TRASLADOS CORTOS Y ALGUNOS DENTRO DEL AREA HOSPITALARIA, POR TANTO PODRAN SER OFERTADOS EQUIPOS CON BATERIA INTERCONSTRUIDA CON RESPALDO DE AL MENOS UNA HORA DE OPERACIÓN PARA TODAS SUS FUNCIONES. ES CORRECTO ?



RESPUESTA: ES CORRECTO.

REGLON 95 CLAVE ESTATAL 913 044 0008 MONITOR DE SIGNOS VITALES.

PREGUNTA 4:

4. PUNTO 7.2. DICE: ECG QUE PERMITA EL DESPLIEGUE SIMULTANEO DE AL MENOS 3 CURVAS A ELEGIR DE ENTRE 7 CANALES O MAS.

PREGUNTA. YA QUE LOS CABLES QUE SE SOLICITAN PUEDEN SER DE TRES PUNTAS AL MENOS Y PODER USAR CABLES DE CINCO PUNTAS, ENTENDEMOS QUE PARA EL CANAL DE ECG EL USUARIO PODRA ELEGIR DE HASTA ENTRE 7 DERIVACIONES PARA EL DIAGNOSTICO CERTERO DEL PACIENTE. LO ANTERIOR ADEMAS DE QUE EL ECG CUENTE CON LA POSIBILIDAD DE DESPLEIGUE CONTINUO EN CASCADA. ES CORRECTO?.

RESPUESTA: NO ES CORRECTO, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LA FICHA TÉCNICA.

REGLON 95 CLAVE ESTATAL 913 044 0008 MONITOR DE SIGNOS VITALES.

PREGUNTA 5:

5. PUNTO 7.1. DICE: AL MENOS 8 CURVAS SIMULTÁNEAS.

PREGUNTA. DADO QUE LA PANTALLA SOLICITADA ES LO SUFICIENTEMENTE GRANDE PARA PERMITIR EL DESPLIEGUE DE TODAS LAS DERIVACIONES DEL ECG, EL EQUIPO DEBERA CONTAR CON LA CAPACIDAD DE MOSTRAR DE FORMA SIMULTANEA HASTA 6 CURVAS DEL ECG O BIEN 8 DE LOS DIFERENTES PARÁMETROS. ES CORRECTO?.

RESPUESTA: NO ES CORRECTO, APEGARSE A BASES, ADEMÁS EL EQUIPO DEBERÁ SER CAPAZ DE MANEJAR TECNOLOGÍA SIDESTREAM Y MAINSTREAM ASÍ COMO CAPNOGRAFÍA A FUTURO.

REGLON 95 CLAVE ESTATAL 913 044 0008 MONITOR DE SIGNOS VITALES.

PREGUNTA 6:

6. SIN REFERENCIA.

PREGUNTA: DENTRO DE LAS MECANICAS DE DIAGNOSTICO DEL MONITOR DEBERA CONTAR CON LA FUNCION DE OXICARDIO RESPIROGRAMA. LO ANTERIOR PARA EVALUAR EL COMPLEJO TORACICO. ES CORRECTO?


RESPUESTA: NO ES CORRECTO, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LA FICHA TÉCNICA.

PROVEEDOR MEDIXSA, S.A. DE C.V.

ADMINISTRATIVAS

8.1 DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TECNICA

NUMERAL 3. ACREDITACION CONFORME AL ANEXO 4. DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TECNICA EN COPIA CERTIFICADA.



PREGUNTA: FAVOR DE CONFIRMAR SI ES CORRECTO EL PRESENTAR EL ANEXO 4 DEBIDAMENTE LLENADO Y ANEXARLE AL MISMO, COPIA Y ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE SEÑALA EN EL MISMO FORMATO ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: BASTARÁ QUE EL ANEXO 4 SE PRESENTE EN ORIGINAL, IMPRESO EN HOJA MEMBRETADA DEL PARTICIPANTE DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL PARTICIPANTE Ó REPRESENTANTE LEGAL, ADEMÁS DEBERÁ PRESENTAR COPIA Y ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE LA INFORMACIÓN MANIFESTADA EN EL ANEXO 4.

**8.1 DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TECNICA
NUMERAL 8.**

PARA TODOS LOS PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN SE DEBRÁ ENTREGAR CARTA APOSTILLADA DEL FABRICANTE PARA VENTA EXCLUSIVA O DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA PARA LOS MODELOS Y MARCAS PROPUESTAS, AL IGUAL PARA EL SERVICIO DE DICHOS EQUIPOS, CON FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA CARTA NO MAYOR A 2 AÑOS. PARA TERCERO DISTRIBUIDORES SE PODRÁ PRESENTAR CARTA DE APOYO SOLIDARIO NOTARIADA DEL DISTRIBUIDOR PRINCIPAL O DEL REPRESENTANTE EXCLUSIVO DEL FABRICANTE.

PREGUNTA:

ENTENDEMOS QUE EN EL CASO DE BIENES DE IMPORTACIÓN, SE DEBERÁ ADJUNTAR COPIA SIMPLE DE LA CARTA DE REPRESENTACIÓN NOTARIADA Y APOSTILLADA QUE NOS OTORGA EL FABRICANTE ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: ES CORRECTO, EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA DISTRIBUIDOR DIRECTO O EXCLUSIVO; EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA TERCER DISTRIBUIDOR, DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE RESPALDO NOTARIADA Y ANEXAR COPIA DE LA CARTA DE DISTRIBUCIÓN O CONTRATO DEL DISTRIBUIDOR PRIMARIO CON EL FABRICANTE.

**8.1 DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TECNICA
NUMERAL 8.**

PARA TODOS LOS PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN SE DEBRÁ ENTREGAR CARTA APOSTILLADA DEL FABRICANTE PARA VENTA EXCLUSIVA O DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA PARA LOS MODELOS Y MARCAS PROPUESTAS, AL IGUAL PARA EL SERVICIO DE DICHOS EQUIPOS, CON FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA CARTA NO MAYOR A 2 AÑOS. PARA TERCERO DISTRIBUIDORES SE PODRÁ PRESENTAR CARTA DE APOYO SOLIDARIO NOTARIADA DEL DISTRIBUIDOR PRINCIPAL O DEL REPRESENTANTE EXCLUSIVO DEL FABRICANTE.

PREGUNTA:

ENTENDEMOS QUE EN EL CASO DE BIENES DE IMPORTACIÓN, BASTARA CON PRESENTAR LA CARTA DE RESPALDO DE FORMA SIMPLE, SIEMPRE Y CUANDO PRESENTEMOS COPIA FOTOSTATICA DE LA CARTA DE REPRESENTACIÓN QUE NOS OTORGA EL FABRICANTE ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: ES CORRECTO

8.1 DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TECNICA



NUMERAL 10

ANEXO A SU PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO A FAVOR DEL LICITANTE O DEL FABRICANTE....

PREGUNTA:

DADO QUE EN EL NUMERAL 8 DE ESTE PUNTO DE LAS BASES SE ESTABLECE LA POSIBILIDAD DE PODER PARTICIPAR COMO TERCEROS DISTRIBUIDORES, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE EL REGISTRO SANITARIO QUE SE PRESENTE PUEDA ESTAR A NOMBRE DEL FABRICANTE, LICITANTE O DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO O PRIMARIO MISMO QUE NOS ESTA OTORGANDO EL RESPALDO PARA LA PRESENTE LICITACIÓN ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA

ANEXO 1

PARA TODAS LAS PARTIDAS DE EQUIPO MEDICO

PREGUNTA:

EN EL ANEXO 1 DONDE SE ESTABLECEN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES, EN SU SECCIÓN DENOMINADA " DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TECNICA" SE CONTEMPLAN UNA SERIE DE CARTAS SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS A NUESTRO COMPROMISO DE GARANTÍA, SERVICIO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, ADIESTRAMIENTO, SOPORTE TECNICO Y EXISTENCIA DE REFACCIONES, GARANTÍA DE BIENES NUEVOS Y CARTA DE RESPALDO. EN EL ENTENDIDO QUE PARA EQUIPO MEDICO, SE ESTABLECE LOS MISMO REQUISITOS, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE PERMITA PRESENTAR UNA SOLA CARTA DEL FABRICANTE POR CADA CONCEPTO ENUNCIANDO EN LA MISMA LAS PARTIDAS EN LAS QUE SE NOS DA EL RESPALDO ¿SE ACEPTA?.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LA FICHA TÉCNICA.

ANEXO 1

PARA TODAS LAS PARTIDAS DE EQUIPO MEDICO

PREGUNTA:

EN EL ANEXO 1 DONDE SE ESTABLECEN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES, EN SU SECCIÓN DENOMINADA " DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TECNICA" SE CONTEMPLAN UNA SERIE DE CARTAS SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS A NUESTRO COMPROMISO DE GARANTÍA, SERVICIO, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, ADIESTRAMIENTO, SOPORTE TECNICO Y EXISTENCIA DE REFACCIONES, GARANTÍA DE BIENES NUEVOS Y CARTA DE RESPALDO. FAVOR DE CONFIRMAR SI LAS MISMAS DEBERÁN SER PRESENTADAS POR EL FABRICANTE, DISTRIBUIDOR PRIMARIO O POR EL LICITANTE AL MOMENTO DE LA PRESENTACION DE OFERTAS.

RESPUESTA: DEBERÁN PRESENTARSE POR EL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO O EXCLUSIVO QUE LE OTORQUE EL RESPALDO

8.1 DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA.

NUMERAL 3. ACREDITACIÓN CON CONFORME AL "ANEXO 4", DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA EN COPIA CERTIFICADA.

PREGUNTA: AL TRATARSE DE UN ANEXO INCLUIDO POR LA CONVOCANTE EN LAS BASES EL CUAL SERÁ LLENADO POR EL PARTICIPANTE EN EL CUAL SE HACE UN VACIADO DE DATOS DE ACTAS Y



PODERES POR LO QUE CONSIDERAMOS EXISTE UN ERROR AL MENCIONAR QUE DICHO DOCUMENTO DEBERÁ ENTREGARSE EN COPIA CERTIFICADA, YA QUE AL SER EL DOCUMENTO SOLICITADO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y DEBEMOS ENTENDER QUE SE PRESENTA EN ORIGINAL IMPRESO EN HOJA MEMBRETADA DEL PARTICIPANTE DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL PARTICIPANTE Ó REPRESENTANTE LEGAL, O EN SU CASO COPIA CERTIFICADA DEL PODER QUE LO ACREDITE; ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: SI ES CORRECTO, ADEMÁS DEBERÁ PRESENTAR COPIA Y ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE LA INFORMACIÓN MANIFESTADA EN EL ANEXO 4.

8.1 DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA.

NUMERAL 8. PARA TODOS LOS PRODUCTOS DE IMPORTACIÓN SE DEBERÁ ENTREGAR CARTA APOSTILLADA DEL FABRICANTE PARA VENTA EXCLUSIVA O DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA PARA LOS MODELOS Y MARCAS PROPUESTAS, AL IGUAL PARA EL SERVICIO DE DICHOS EQUIPOS CON FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA CARTA NO MAYOR A 2 AÑOS. PARA TERCEROS DISTRIBUIDORES SE PODRÁ PRESENTAR CARTA DE APOYO SOLIDARIO NOTARIADA DEL DISTRIBUIDOR PRINCIPAL O DEL REPRESENTANTE EXCLUSIVO DEL FABRICANTE.

PREGUNTA: SE SOLICITA ATENTAMENTE QUE PARA LA DISTRIBUCIÓN AUTORIZADA Ó TERCEROS DISTRIBUIDORES SE PUEDA PRESENTAR CARTA DE APOYO SOLIDARIO NO MAYOR A 2 AÑOS EN COPIA SIMPLE Y EN CASO DE SER ADJUDICADOS, PRESENTAR CARTA APOSTILLADA Ó NOTARIZADA DE ORIGEN; ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: NO ES CORRECTO, EN CASO DE TERCEROS DISTRIBUIDORES DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE RESPALDO NOTARIADA ANEXANDO COPIA DE LA CARTA DE REPRESENTACIÓN NOTARIADA Y APOSTILLADA QUE LE OTORGA EL FABRICANTE AL DISTRIBUIDOR PRIMARIO O EXCLUSIVO.

**ANEXO 1
PARA TODAS LAS PARTIDAS DE EQUIPO MEDICO**

PREGUNTA:
EN EL ANEXO 1 DONDE SE ESTABLECEN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES, EN SU SECCIÓN DENOMINADA " DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TECNICA" SE REQUIERE LA PRESENTACION DE CARTA DE RESPALDO, POR LO QUE EN CASO DE PRESENTAR OFERTA POR MAS DE UN RENGLON, SOLICITAMOS QUE DEBIDO A LA CANTIDAD DE CARTAS QUE SE REQUIEREN NOTARIADAS SOLICITAMOS ENTREGARLAS SOLO EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, FAVOR DE ACLARAR?.

RESPUESTA: LAS CARTAS DE RESPALDO OTORGADAS DE UN DISTRIBUIDOR PRIMARIO O EXCLUSIVO AL LICITANTE, DEBERÁN SER NOTARIADAS Y DEBERÁN SER PRESENTADAS POR PARTIDA

**ANEXO 1
PARA TODAS LAS PARTIDAS DE EQUIPO MEDICO**

PREGUNTA:

EN EL ANEXO 1 DONDE SE ESTABLECEN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES, EN SU SECCIÓN DENOMINADA " DOCUMENTOS A ENTREGAR Y REQUISITOS DE EVALUACIÓN TECNICA-MANUAL DE USUARIO

PREGUNTA: ESTE SOLO SE ENTREGARA SI SALIMOS ADJUDICADOS?, FAVOR DE ACLARAR

RESPUESTA: ESTOS DEBERÁN DE PRESENTARSE EN SU PROPUESTA TÉCNICA CONFORME LO SOLICITA EN BASES.

PREGUNTA TÉCNICAS:

PARTIDA 89: ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO 20X20X38"

DICE: VÁLVULAS DE CONTROL DE PROCESO NEUMÁTICAS AUTO-LIMPIANTES.

PREGUNTA: ESTA ESPECIFICACIÓN ES DE UNA MARCA EN ESPECIAL, PARA QUE PUEDA TENER UNA MEJOR PARTICIPACIÓN POR PARTE DE LA PROVEEDURÍA TAMBIÉN PODEMOS OFERTAR CON VÁLVULAS SOLENOIDES ELÉCTRICAS PARA EL CONTROL DEL PROCESO, FAVOR DE ACLARAR?, PODEMOS OFERTAR?.

RESPUESTA: PUEDE OFERTAR CON VALVULAS SOLENOIDES ELECTRICAS, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

MÁQUINA DE ANESTESIA BÁSICA

PARTIDA: 130

DICE: 1.1.- MONTAJE PARA DOS VAPORIZADORES CON SISTEMA DE EXCLUSIÓN.

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE DEBERÁ DE SER MONTAJE TIPO SELECTATEC, ES ESTO CORRECTO?

RESPUESTA: ES CORRECTO, SIN EMBARGO DEBERÀ SER COMPATIBLE EL MONTAJE AL MENOS DOS VAPORIZADORES EN LINEA CON SISTEMA DE EXCLUSIÓN Y EL MONTAJE TENDRÁ QUE SER SIN USO DE HERRAMIENTAS.

MÁQUINA DE ANESTESIA BÁSICA

PARTIDA: 130

DICE: 1.2.- VENTILADOR INTERCONSTRUIDO.

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE AL ESTAR INTERCONSTRUIDO, EL VENTILADOR DEBERÁ SER DE LA MISMA MARCA QUE EL SISTEMA DE ANESTESIA, ¿ES ESTO CORRECTO?

RESPUESTA: DEBERÀ SER CONSTRUIDO DESDE EL MOMENTO DE SU FABRICACIÓN CON TODOS LOS ELEMENTOS DE LA ANESTESIA (NO SE ACEPTA BRAZO ADICIONAL PARA EL VENTILADOR)

MÁQUINA DE ANESTESIA BÁSICA

PARTIDA: 130

DICE: 1.6.- MESA DE TRABAJO FIJA

PREGUNTA: POR FIJA ENTENDEMOS QUE NO DEBERÁ DE SER DESLIZABLE NI ABATIBLE, ES ESTO CORRECTO?

RESPUESTA: ES CORRECTO, NO DEBERÁ SER ABATIBLE NI LONGITUDINAL.

MÁQUINA DE ANESTESIA BÁSICA



PARTIDA: 130

DICE: 4.8.- VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA MÁQUINA DEBERÁ CONTAR CON UNA VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN QUE PERMITA LIBERAR PRESIONES ELEVADAS EN EL VENTILADOR DURANTE LA VENTILACIÓN MECÁNICA Y OTRA VÁLVULA DE SOBREPRESIÓN QUE PERMITA LIBERAR PRESIONES ELEVADAS EN LA SALIDA AUXILIAR DE GAS FRESCO. ¿ES ESTO CORRECTO?

RESPUESTA: ES CORRECTO, PERO DEBERÁ TENER UN MÍNIMO DE 90 CM H2O.

PARTIDA N° 7 CAMA CLINICA ELECTRICA.

1.- ES CORRECTO ENTENDER QUE NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIOR, FAVOR DE CONFIRMAR.

RESPUESTA: ES CORRECTO, SIEMPRE Y CUANDO LAS CARACTERÍSTICAS OFERTADAS SEAN SUPERIORES A LAS SOLICITADAS EN LA FICHA TÉCNICA.

PARTIDA N° 7 CAMA CLINICA ELECTRICA.

2.- SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS SEA PERMITIDO OFERTAR UNA ALTURA MÍNIMA DE 44.5 CM, YA QUE UNA DIFERENCIA DE 1.5 CM NO REPRESENTA UNA DESVENTAJA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAMA...FAVOR DE ACEPTAR.

RESPUESTA: SE OTORGA UNA TOLERANCIA DE +/- 5 CM EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE LA CAMA.

PARTIDA N° 7 CAMA CLINICA ELECTRICA.

3.- SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS OTORGUEN UNA TOLERANCIA DE +/- 5 CM EN LA LONGITUD TOTAL DE LA CAMA, FAVOR DE ACEPTAR.

RESPUESTA: SE OTORGA UNA TOLERANCIA DE +/- 5 CM EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE LA CAMA.

PARTIDA N° 7 CAMA CLINICA ELECTRICA.

4.- SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS OTORGUEN UNA TOLERANCIA DE +/- 5 CM EN EL ANCHO TOTAL DE LA CAMA, FAVOR DE ACEPTAR.


RESPUESTA: SE OTORGA UNA TOLERANCIA DE +/- 5 CM EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE LA CAMA.


PARTIDA N° 7 CAMA CLINICA ELECTRICA.

5.- SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS OTORGUEN UNA TOLERANCIA DE +/- 5° EN LA ANGULACIÓN DE LAS RODILLAS, FAVOR DE ACEPTAR.

RESPUESTA: SE OTORGA UNA TOLERANCIA DE +/- 5° EN LA ANGULACIÓN DE LAS RODILLAS, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

PARTIDA N° 7 CAMA CLINICA ELECTRICA.

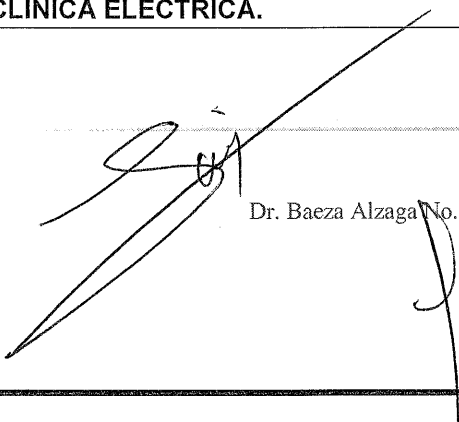



6.- ES CORRECTO ENTENDER QUE USTEDES SE REFIEREN A RODILLOS A LAS RUEDAS QUE DEBE DE TENER LA CAMA, FAVOR DE CONFIRMAR.

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

PARTIDA N° 7 CAMA CLINICA ELECTRICA.

7.- EN CASO DE QUE NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR HAYA SIDO INCORRECTA, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS INFORMEN A QUE SE REFIEREN CON RODILLOS.

RESPUESTA: YA FUE RESPONDIDA CON ANTERIORIDAD

PARTIDA N° 7 CAMA CLINICA ELECTRICA.

8.- SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PERMITA OFERTAR EL PESO DE LA CAMA DE ACUERDO AL DISEÑO DE CADA FABRICANTE, YA QUE EL PESO NO INTERFIERE EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAMA...FAVOR DE ACEPTAR.

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR EL PESO DE LA CAMA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE.

PARTIDA N° 7 CAMA CLINICA ELECTRICA.

9.- ES CORRECTO ENTENDER QUE USTEDES SE REFIEREN A LA CARGA MÁXIMA, COMO A LA SUMATORIA DE LA CAPACIDAD DE CARGA QUE TIENE CON RESPECTA AL PACIENTE, MÁS EL PESO PROPIO DE LA CAMA...FAVOR DE CONFIRMAR.

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

PARTIDA N° 52 MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIÓN.

1.- SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS OTORGUEN UNA TOLERANCIA DE +/-5 CM EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE LA MESA, LO CUAL NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA....FAVOR DE ACEPTAR.

RESPUESTA: SE OTORGA UNA TOLERANCIA DE +/- 5 CM EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE LA CAMA.


PARTIDA N° 52 MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACIÓN.

2.- SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR UNA ELEVACIÓN DEL RESPALDO DE 0 A 70°, ANGULACIÓN SUFICIENTE PARA PODER REALIZAR TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE EXPLORACIÓN DEL PACIENTE....FAVOR DE ACEPTAR.

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR LA ANGULACIÓN PROPUESTA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

PARTIDA N° 114 SILLON DE EXPULSIÓN DE UN MOTOR.

1.- DADO EL PROBLEMA DE SOBRE PESO QUE SUFRIMOS, CREEMOS QUE EL SOLICITAR 150 KG EN LA CAPACIDAD DE CARGA ES POCO, ESTO CONTEMPLANDO QUE EN CASO DE TENER PACIENTE CON UN PESO MAYOR AL ANTERIORMENTE CITADO, NO SE LE PODRÁ DAR LA ATENCIÓN ADECUADA, POR LO CUAL SOLICITAMOS SEA REQUISITO OFERTAR UN SILLÓN CON UNA CAPACIDAD DE CARGA DE AL MENOS 200 KG.....FAVOR DE ACEPTAR.



Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.

[Handwritten notes and signatures on the right margin]

RESPUESTA: SE ACEPTA SU PETICIÓN, SE DEBERÁ OFERTAR UNA CAPACIDAD DE CARGA DE AL MENOS 200 KG.

PARTIDA N° 114 SILLON DE EXPULSIÓN DE UN MOTOR.

2.- CREEMOS QUE EXISTE UN ERROR AL SOLICITAR UNA ELEVACIÓN PÉLVICA DE 20°, YA QUE ESTO OCASIONARÍA UNA POSICIÓN INCÓMODA PARA EL PACIENTE DURANTE LA EXPLORACIÓN, POR LO CUAL SOLICITAMOS NOS ACEPTEN OFERTAR UNA ANGULACIÓN PÉLVICA DE 5 ° LO CUAL ES UNA INCLINACIÓN CÓMODA AL SER USADO CON LAS TALONERAS....FAVOR DE ACEPTAR.

RESPUESTA: SE DEBERA OFERTAR UNA ELEVACIÓN PELVICA DE AL MENOS 5 °.

PARTIDA N° 114 SILLON DE EXPULSIÓN DE UN MOTOR.

3.- ES CORRECTO ENTENDER QUE USTEDES SE REFIEREN AL SISTEMA DE EMERGENCIA, COMO EL PARO DE EMERGENCIA QUE TIENE PARA EVITAR ALGÚN ACCIDENTE, FAVOR DE CONFIRMAR.

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

PARTIDA 70.- LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA

SOLICITAMOS PODER OFERTAR UNA LÁMPARA DE EXAMINACIÓN DE LED ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PARTIDA 70.- LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA

SOLICITAN CON UN RANGO DE APERTURA DE DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN, SOLICITAMOS PODER OFERTAR UNA LÁMPARA CON UN DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN DE 12 CM. FIJO, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PARTIDA 71.- LÁMPARA DE CIRUGÍA DOBLE DE TECHO TECNOLOGÍA LED.

SOLICITAN PANEL CON INTERRUPTOR DE FUENTE DE ENERGÍA, AJUSTA EL BRILLO Y ASISTE LA PRUEBA DE LA LÁMPARA, SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN PANEL PARA EL CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO, CONTROL DE LA INTENSIDAD LUMINOSA, SELECCIÓN DE LA TEMPERATURA DE COLOR Y LUZ ENDOSCÓPICA, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PARTIDA 71.- LÁMPARA DE CIRUGÍA DOBLE DE TECHO TECNOLOGÍA LED.

SOLICITAN UNA DIÁMETRO DE 700 MM DE CADA CÚPULA, SOLICITAMOS PODER OFERTAR UNA DIÁMETRO DE 630 MM ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PARTIDA 71.- LÁMPARA DE CIRUGÍA DOBLE DE TECHO TECNOLOGÍA LED.

SOLICITAN MEMORIA DE BRILLO, SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL YA QUE ESTA CARACTERÍSTICA PERTENECE A UNA MARCA EN ESPECÍFICO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PARTIDA 71.- LÁMPARA DE CIRUGÍA DOBLE DE TECHO TECNOLOGÍA LED.

SOLICITAN UN DIÁMETRO DEL CAMPO DE ILUMINACIÓN DE 120-350, SOLICITAMOS QUE EL DIÁMETRO DEL CAMPO DE ILUMINACIÓN SEA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE; DE 210 MM A 42 MM. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PARTIDA 71.- LÁMPARA DE CIRUGÍA DOBLE DE TECHO TECNOLOGÍA LED.

SOLICITAN UNA PROFUNDIDAD DE LA ILUMINACIÓN DE 700 MM A 1500 MM, SOLICITAMOS OFERTAR UNA LÁMPARA CON UNA PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN DE 460 MM A 1400 MM ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PARTIDA 71.- LÁMPARA DE CIRUGÍA DOBLE DE TECHO TECNOLOGÍA LED.

SOLICITAN UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 3500-5000 °K CON INCREMENTO DE LA TEMPERATURA- <10°C, SOLICITAMOS PODER OFERTAR UNA LÁMPARA CON UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 4500 Y 5000 °K ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PARTIDA 71.- LÁMPARA DE CIRUGÍA DOBLE DE TECHO TECNOLOGÍA LED.

SOLICITAN ESPEJO MÚLTIPLE DE 3800 PIEZAS, SOLICITAMOS QUE ESTO SEA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, DE 8 MÓDULOS CON 9 LEDS CADA UNO, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PARTIDA 71.- LÁMPARA DE CIRUGÍA DOBLE DE TECHO TECNOLOGÍA LED.

SOLICITAN UN AGUSTE DE ANGULACIÓN DE LOS BRAZOS DE 45 -50°, SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN AGUSTE DE ANGULACIÓN DE LOS BRAZOS DE 18 - 48° ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PARTIDA 71.- LÁMPARA DE CIRUGÍA DOBLE DE TECHO TECNOLOGÍA LED.

SOLICITAN UN SISTEMA DE REFLEXIÓN MUTI-DIRECCIONAL, SOLICITAMOS SE NOS ACLARE A QUE SE REFIERE CON MUTI-DIRECCIONAL.

RESPUESTA: SE REFIERE A QUE LA LÁMPARA TENGA EN CADA UNO DE LOS BRAZOS UN GIRO LIBRE.

PARTIDA 72.- LÁMPARA DE CIRUGÍA SENCILLA DE TECHO TECNOLOGÍA LED.

SOLICITAN PANEL CON INTERRUPTOR DE FUENTE DE ENERGÍA, AJUSTA EL BRILLO Y ASISTE LA PRUEBA DE LA LÁMPARA, SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN PANEL PARA EL CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO, CONTROL DE LA INTENSIDAD LUMINOSA, SELECCIÓN DE LA TEMPERATURA DE COLOR Y LUZ ENDOSCÓPICA, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PARTIDA 72.- LÁMPARA DE CIRUGÍA SENCILLA DE TECHO TECNOLOGÍA LED.

SOLICITAN UNA DIÁMETRO DE 700 MM DE CADA CÚPULA, SOLICITAMOS PODER OFERTAR UNA DIÁMETRO DE 630 MM ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, UNA TOLERANCIA DE +/-10%

PARTIDA 72.- LÁMPARA DE CIRUGÍA SENCILLA DE TECHO TECNOLOGÍA LED.

SOLICITAN MEMORIA DE BRILLO, SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SEA OPCIONAL YA QUE ESTA CARACTERÍSTICA PERTENECE A UNA MARCA EN ESPECÍFICO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PATA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PARTIDA 72.- LÁMPARA DE CIRUGÍA SENCILLA DE TECHO TECNOLOGÍA LED.

SOLICITAN UN DIÁMETRO DEL CAMPO DE ILUMINACIÓN DE 120-350, SOLICITAMOS QUE EL DIÁMETRO DEL CAMPO DE ILUMINACIÓN SEA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE; DE 210 MM A 42 MM. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PARTIDA 72.- LÁMPARA DE CIRUGÍA SENCILLA DE TECHO TECNOLOGÍA LED.

SOLICITAN UNA PROFUNDIDAD DE LA ILUMINACIÓN DE 700 MM A 1500 MM, SOLICITAMOS OFERTAR UNA LÁMPARA CON UNA PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN DE 460 MM A 1400 MM ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PARTIDA 72.- LÁMPARA DE CIRUGÍA SENCILLA DE TECHO TECNOLOGÍA LED.

SOLICITAN UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 3500-5000 °K CON INCREMENTO DE LA TEMPERATURA- <10°C, SOLICITAMOS PODER OFERTAR UNA LÁMPARA CON UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 4500 Y 5000 °K ¿SE ACEPTA?



RESPUESTA: SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PARTIDA 72.- LÁMPARA DE CIRUGÍA SENCILLA DE TECHO TECNOLOGÍA LED.

SOLICITAN ESPEJO MÚLTIPLE DE 3800 PIEZAS, SOLICITAMOS QUE ESTO SEA DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, DE 8 MÓDULOS CON 9 LEDS CADA UNO, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PARTIDA 72.- LÁMPARA DE CIRUGÍA SENCILLA DE TECHO TECNOLOGÍA LED.

SOLICITAN UN AJUSTE DE ANGULACIÓN DEL BRAZO DE 45 -50°, SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN AJUSTE DE ANGULACIÓN DEL BRAZO DE 18 – 48° ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, PUEDE OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PARTIDA 72.- LÁMPARA DE CIRUGÍA SENCILLA DE TECHO TECNOLOGÍA LED.

SOLICITAN UN SISTEMA DE REFLEXIÓN MUTI-DIRECCIONAL, SOLICITAMOS SE NOS ACLARE A QUE SE REFIERE CON MUTI-DIRECCIONAL.

RESPUESTA: SE REFIERE A QUE LA LÁMPARA TENGA EN CADA UNO DE LOS BRAZOS UN GIRO LIBRE.

PARTIDA 91.- CARRO ROJO CON EQUIPO DE DESFIBRILACION.

ES CORRECTO EN TENDER QUE EL EQUIPO TENDRÁ 12 HORAS DE ALMACENAMIENTOS DE EVENTOS Y FORMAS DE ONDAS DE ECG (INCLUIDOS LOS MARCADORES DE FÁRMACOS Y TERAPIA) ADEMÁS DE 50 INFORMES DE ECG DE 12 DERIVACIONES ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?

RESPUESTA: SI ES CORRECTO, DEBERÀ TENER MEMORIA FIJA Y UNA ADICIONAL.

PARTIDA 91.- CARRO ROJO CON EQUIPO DE DESFIBRILACION

ES CORRECTO ENTENDER QUE SOLICITAN PALETAS ADULTO CONVERTIBLES EN PEDIÁTRICAS PARA DESFIBRILACIÓN CARDIOVERSION, CON INDICADOR DE CONTACTO ENTRE LA PALA Y EL PACIENTE PARA EVITAR QUEMADURAS, ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?

RESPUESTA: SI ES CORRECTO, Y DEBERÀ SER SIN ADAPTADORES Y DEBERÀN ESTAR MONTADAS EN LA MISMA BASE DEL DESFIBRILADOR.

PARTIDA 91.- CARRO ROJO CON EQUIPO DE DESFIBRILACION

ES CORRECTO ENTENDER QUE EL QUIPO TENGA UN SISTEMA DE SUSPENSIÓN DE CARGA DE 30 SEGUNDOS CUANDO NO SE UTILICE, ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?

RESPUESTA: SI ES CORRECTO, ADEMÀS DEBERÁ PROGRAMARSE DE 30, 60 Y 90 MINUTOS A ELECCIÓN DEL USUARIO.

PARTIDA 91.- CARRO ROJO CON EQUIPO DE DESFIBRILACION

Handwritten notes and signatures on the right margin, including the letters 'B', 'M', 'J', and a large signature.





SOLICITAN UNA BATERÍA QUE GARANTICE 100 DESFIBRILACIONES A CARGA MÁXIMA, SOLICITAMOS PODER OFERTAR UNA BATERÍA RECARGABLE QUE GARANTICE 30 DESFIBRILACIONES O 5 HORAS DE MONITOREO CONTINUO, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PUEDE OFERTAR SU TECNOLOGÍA, PUEDE SER 100 O 30 DESFIBRILACIONES O 5 HORAS.

PARTIDA 91.- CARRO ROJO CON EQUIPO DE DESFIBRILACION

ES CORRECTO ENTENDER QUE EL QUIPO CUENTE CON TIEMPO DE CARGA DE 5 SEGUNDOS YA QUE EL TIEMPO EN ESTE TIPO DE EQUIPOS ES DE ALTA IMPORTACIÓN PARA UNA MEJOR TERAPIA, ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?

RESPUESTA: DEBERÁ OFERTAR TIEMPO DE CARGA DE 5 SEGUNDOS A 200 JOULES.

PARTIDA 91.- CARRO ROJO CON EQUIPO DE DESFIBRILACION

SOLICITAN PAPEL TERMOSENSIBLE DE 80 MM TIPO Z PARA IMPRESIÓN, SOLICITAMOS PODER OFERTAR UN EQUIPO CON UN PAPEL DE ROLLO DE 50 MM PARA LA IMPRESIÓN DE LA DERIVACIÓN PRINCIPAL DE ECG CON ANOTACIONES DE SUCESOS Y MEDICIONES Y UNA SEGUNDA ONDA ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

PARTIDA 91.- CARRO ROJO CON EQUIPO DE DESFIBRILACION

ES CORRECTO ENTENDER QUE EL MARCAPASOS 7 DEBERA CONTAR CON UNA AMPLITUD DEL PULSO SELECCIONABLE EN UN RANGO DE 10 MA O MENOR A 175 MA O MAYOR, CON UNA DURACIÓN DE PULSO DE 40 MILISEGUNDOS O MENOR Y UNA FRECUENCIA DE MARCAPASOS AJUSTABLE EN EL RANGO DE 30 PULSOS POR MINUTO O MENOR A 180 PULSOS POR MINUTO O MAYOR, CON UNA ACTIVACIÓN POR MODOS: FIJO (O ASINCRÓNICO) Y A DEMANDA (O SINCRÓNICO) ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?

RESPUESTA: ES CORRECTO, PERO CON MODOS FIJOS Y A DEMANDA

**PARTIDA 95
MONITOR DE SIGNOS VITALES**

PTO. 3 ECG....

PREGUNTA 1.- ENTENDEMOS PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ENTENDEMOS QUE LA ONDA DE ECG PUEDE SER SELECCIONABLE POR EL USUARIO ECG I, ECGII, ECGIII, ECG AVR, ECG AVL, ECG V; COMO MÍNIMO, ¿ESTO ES CORRECTO?.

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

**PARTIDA 95
MONITOR DE SIGNOS VITALES**

PTO. 7 DESPLIEGUE....

PREGUNTA 2.- ENTENDEMOS QUE EL MONITOR DE SIGNOS VITALES DEBE DE CONTAR CON LA OPCIÓN DE CONFIGURAR EL DESPLIEGUE DE LAS FORMAS DE ONDAS FISIOLÓGICAS SIMULTÁNEAS DE 4,6 Y 8 POR EL USUARIO, ¿SE ACEPTA?.

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

PARTIDA 95
MONITOR DE SIGNOS VITALES

PTO. 8.5 TEMPERATURA

PREGUNTA 3.- ENTENDEMOS QUE LAS MEDICIONES DE LA TEMPERATURA EN EL MONITOR DEBERÁ REALIZARLAS MEDIANTE SENSOR POR VÍA RECTAL, ESOFÁGICA Y PIEL, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: ES CORRECTO, EL MONITOR DEBERÁ MEDIR LA TEMPERATURA POR VÍA RECTAL O ESOFAGICA Y PIEL

PARTIDA 95
MONITOR DE SIGNOS VITALES

PTO. 18 MONITOR DE TRANSPORTE ...

PREGUNTA 4.- ENTENDEMOS QUE EL MONITOR DEBE DE CONTAR UN ASA INTEGRADA AL CUERPO DEL EQUIPO PARA SU FÁCIL TRANSPORTE DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL, ¿ESTO ES CORRECTO?

RESPUESTA: ES CORRECTO, SE DEBERÁ OFERTAR CON ASA DE TRANSPORTE.

PARTIDA 107
UNIDAD RADIOGRÁFICA DIGITAL....

PTO. 12.4 UPS ...

PREGUNTA 1.- LA CONVOCANTE REQUIERE UN UPS, PARA PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE IMAGEN CON UN SOPORTE DE RESPALDO DE 5MIN AL MENOS, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

PARTIDA 108
UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL...

PTO. 6.7 PESO NO MAYOR ...

PREGUNTA 4.- PARA FACILITAR EL TRANSPORTE DE LA UNIDAD MÓVIL Y BRINDARLE FACILIDAD A LOS USUARIOS ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBE DE CONTAR CON UN PESO MÁXIMO DE 200KG ¿ESTO ES CORRECTO?

RESPUESTA: DEBERÁ OFERTAR AL PESO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA, APEGARSE A BASES.

PARTIDA 4
CAMA CLINICA ELECTRICA...

PTO. 2 BASE DE LA CAMA DE LÁMINA...

PREGUNTA 1.- ENTENDEMOS QUE ESTÁN SOLICITANDO UNA CAMA PEDIÁTRICA Y QUE LAS DIMENSIONES DE LA CAMA SON DE ACUERDO A LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS PROPONEMOS QUE LA CAMA QUE TENGA UNA DIMENSIÓN DE SUPERFICIE DE PACIENTE DE 80 O MENOR X 170 CM O MENOR, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: DEBERÁ OFERTAR 80 X 170 CM CON TOLERANCIA DE +/- 5 CMS.

PARTIDA 6
CAMA CAMILLA DE RECUPERACIÓN
PTO. ALTURA AJUSTABLE

PREGUNTA 1.- ENTENDEMOS QUE POR SER UNA CAMILLA Y PARA BRINDAR FACILIDAD A LOS USUARIOS ASÍ COMO AL PACIENTE ENTENDEMOS QUE LA ALTURA MÍNIMA DE 59 CM COMO MÁXIMO Y LA ALTURA MÁXIMA DE 91 CM COMO MÁXIMO; ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE DEBERÁ OFERTAR UNA ALTURA MÍNIMA DE 59 CM O MENOR, A 88 CM O MAYOR.

PARTIDA 6
CAMA CAMILLA DE RECUPERACIÓN
PTO. CON MOVIMIENTO DE TRENDELENBURG DE...

PREGUNTA 2. PARA LOS MOVIMIENTOS DE TRENDELENBURG DEBEMOS DE ENTENDER QUE LA CAMILLA DEBE DE CONTAR COMO MÁXIMO DE $\pm 17^\circ$, ¿ESTO ES CORRECTO?

RESPUESTA: PUEDE OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PARTIDA 6
CAMA CAMILLA DE RECUPERACIÓN
PTO. COLCHON FABRICADO..

PREGUNTA 3.- ENTENDEMOS QUE LOS COLCHONES DEBEN SER RADIO TRASLUCIDOS, EN ABS PARA FACILITAR LA LIMPIEZA CON POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD Y ANTI FLAMABLE, RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y ANTIBACTERIANO? ¿ESTO ES CORRECTO?

RESPUESTA: SE DEBERÁ AJUSTAR A LO ESPECIFICADO EN LA CÉDULA TÉCNICA, PUDIENDO OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES, SIN QUE SEA OBLIGATORIO A LOS DEMÁS LICITANTES

PARTIDA 6
CAMA CAMILLA DE RECUPERACIÓN
PTO DIMENSIONES....

PREGUNTA 4.- SE SOLICITA UNA CAMILLA CON UNA DIMENSIONES EXTERNAS DE 75.5 X 205 CM COMO MÁXIMO ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE DEBERÁ OFERTAR DIMENSIONES EXTERNAS DENTRO DEL RANGO 75 A 88 CM DE ANCHO X 205 A 215 CM DE LARGO.

PARTIDA 7
CAMA CLÍNICA ELECTRICA
PTO. INDICADORES DE ANGULO...

PREGUNTA 1.- PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE DISTINTOS PROVEEDORES Y OBTENER VARIAS PROPUESTAS, SOLICITAMOS QUE ESTE PUNTO SE OPCIONAL O SE PUEDA OFERTAR SIN SER OBLIGATORIO A OTROS PROVEEDORES, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TÉCNICA.

PARTIDA 7 CAMA CLÍNICA ELECTRICA

PREGUNTA 2.- ENTENDEMOS QUE LAS CAMAS ELÉCTRICAS ESTÁN DESTINADAS AL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN O TERAPIA INTENSIVA NOS PUEDEN INDICAR SI MANEJAN VOLTAJE DE LÍNEA CONVENCIONAL DE 127 V?

RESPUESTA: ES CORRECTO, SE DEBERÁ OFERTAR UN VOLTAJE DE 120 V/ 60 HZ +/- 10 %.

**PARTIDA 7
CAMA CLÍNICA ELECTRICA**

PTO. SUPERFICIE DE PACIENTE...

PREGUNTA 3.- LA CAMA ELECTRICA DEBE DE CONTAR CON 4 SECCIONES INDEPENDIENTES Y DESMONTABLES MANUFACTURADOS EN ABS, CON UN SISTEMA DE FRENO CENTRALIZADO CON RUEDAS DE 15 CM? ¿ESTO ES CORRECTO?

RESPUESTA: ES CORECTA SU APRECIACIÓN

**PARTIDA 7
CAMA CLÍNICA ELECTRICA**

PTO. ALTURA AJUSTABLE...

PREGUNTA 4.- SE SOLICITA UNA CAMA QUE BRINDE LAS FACILIDADES Y COMODIDADES AL PACIENTE Y A LOS USUARIOS, CON UNA ALTURA AJUSTABLE DE 45X76.5 CM COMO MÁXIMO Y CON UNA LONGITUD DE 215 CM, ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: SE OTORGA UNA TOLERANCIA DE +/- 5 CM EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE LA CAMA.

**PARTIDA 7
CAMA CLÍNICA ELECTRICA
PTO. BARANDALES...**

PREGUNTA 5.- PARA EL CASO DE LOS BARANDALES SON DE ALTA SEGURIDAD DEL PACIENTE QUE ESTOS EVITAN QUE EL PACIENTE LLEGARA A SUFRIR UNA CAÍDA Y ESTOS DEBEN DE CUBRIR EL 100% DEL LECHO, Y ESTOS DEBEN DE CONTAR CON ANCHO TOTAL DE 980CM COMO MÁXIMO, ¿ESTO ES CORRECTO?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES.

**PARTIDA 7
CAMA CLÍNICA ELECTRICA**

PREGUNTA 6.- ENTENDEMOS QUE LA CAMA DEBERÁ TENER UNA CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA DE 285 KG, ¿ES CORRECTO?





RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA CÉDULA TÉCNICA SON LAS MÍNIMAS A OFERTAR, SE ACEPTA OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES

PROVEEDOR NORTECHMEDICAL, SA. DE C.V.

PARTIDA 2014, 53101, CLAVE CUADRO ESTATAL 2014: 913, 064,0014

UNIDAD RADIOGRAFÍA COMPUTARIZADA CR

PUNTO NO. 2

DICE:

2. CAPACIDAD DE LECTURA EN FORMATO 35X43CM DE POR LO MENOS 73 PANTALLAS POR HORA

PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON UN EQUIPO CR QUE TENGA ESA CAPACIDAD DE LECTURA EN EL FORMATO 18X24CM ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SOLO SI CUMPLE CON LA PRODUCTIVIDAD DE AL MENOS 60 PANTALLAS POR HORA EN EL FORMATO 35 X 43 CM

PARTIDA 2014, 53101, CLAVE CUADRO ESTATAL 2014: 913, 064,0016

IMPRESORA LÁSER Ó TÉRMICA DE IMÁGENES MÉDICAS

PUNTO NO. 2.

DICE:

2 BANDEJAS DE SALIDA

PREGUNTA:SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON UNA IMPRESORA DE 1 BANDEJA DE SALIDA, LO CUAL NO IMPIDE NI AFECTA LA PRODUCTIVIDAD SOLICITADA, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SOLO SI CUMPLE CON LA PRODUCTIVIDAD SOLICITADA DE 90 P/HR.

PROVEEDOR POLAR HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

53101 913 016 0015 PARTIDA LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA


DICE: INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGÉNEA DE 75,000 LUXES A 1 M DE DISTANCIA DE LA FUENTE O MAYOR.

PREGUNTA: A FIN DE OFRECER UNA INTENSIDAD MÁS POTENTE QUE PERMITA LA MEJOR VISUALIZACIÓN DE LOS TEJIDOS, SUGERIMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA LA INTENSIDAD LUMINOSA DEBA SER DE AL MENOS 150,000 LUXES ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES

DICE: FILTRO REDUCTOR DE CALOR

PREGUNTA: SOLICITAMOS SEA PERMITIDO OFERTAR SISTEMA DE GESTIÓN TÉRMICO CON TEMPERATURA MÁXIMA EN EL CABEZAL DE 35°C ¿SE ACEPTA?





RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES

DICE: TEMPERATURA DE COLOR DENTRO DEL RANGO DE 3,500 A 5,00° KELVIN

PREGUNTA: SEGÚN LA CURVA DE PLANCK EL RANGO DE TEMPERATURA IDEAL DEBE ESTAR ENTRE 4800 Y 6000 GRADOS KELVIN, PARA OFRECER UNA LUZ BLANCA QUE PERMITA LA CORRECTA ILUMINACIÓN DE LOS TEJIDOS, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE PERMITA OFERTAR TEMPERATURA DE 5600 GRADOS KELVIN ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, SE DEBERÁ OFERTAR UNA TEMPERATURA DE COLOR DE AL MENOS 4500°K.

DICE: INTERRUPTOR DE ENERGÍA.

PREGUNTA: SUGERIMOS QUE ADEMÁS DE TECLAS O BOTONES DE ENCENDIDO Y APAGADO, EL EQUIPO CUENTE CON BATERÍA DE AL MENOS 3 HORAS ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES

DICE: SIN PUNTO

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA LÁMPARA DEBE CONTAR CON MODO ENDOSCÓPICO DE 300 LUXES ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

53101 913 016 0022 PARTIDA LÁMPARA DE CIRUGÍA DOBLE DE TECHO TECNOLOGÍA DE LED

DICE: PANEL CON EL INTERRUPTOR DE FUENTE DE ENERGÍA, AJUSTA EL BRILLO Y ASISTE LA PRUEBA DE LA LÁMPARA

PREGUNTA: SOLICITAMOS SEA POSIBLE OFERTAR PANEL DE CONTROL PARA ENCENDIDO, APAGADO Y AJUSTE DE LA LUMINOSIDAD ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES

DICE: SELECCIÓN DE 10 NIVELES DE BRILLO CON UNA BARRA DE PROGRESO DE LED

PREGUNTA: DADO QUE EL CONTAR CON ESTA CARACTERÍSTICA NO DA NINGUNA VENTAJA CLÍNICA, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR DESPLIEGUE EN 7 SEGMENTOS DEL NIVEL DE LUMINOSIDAD ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

DICE: MEMORIA DE BRILLO

PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SEA OPCIONAL ESTE PUNTO DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA?



RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS FABRICANTES.

DICE: DIÁMETRO: 700 MM

PREGUNTA: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR DIÁMETRO DEL CABEZAL DE LA LÁMPARA DE 620 MM ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, UNA TOLERANCIA DE +-10% EN LAS DIMENSIONES

DICE: DIÁMETRO DEL CAMPO DE ILUMINACIÓN: 120-350 MM

PREGUNTA: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR DIÁMETRO DEL CAMPO FIJO DE 20 CM ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, SE DEBERÁ OFERTAR UN RANGO VARIABLE.

DICE: PROFUNDIDAD DE LA ILUMINACIÓN: 700 MM A 1,500 MM

PREGUNTA: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR PROFUNDIDAD DE LA ILUMINACIÓN DE 750 A 1300 MM ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES

DICE: COLOR DE TEMPERATURA 3500°K - 5000°K

PREGUNTA: SEGÚN LA CURVA DE PLANCK EL RANGO DE TEMPERATURA IDEAL DEBE ESTAR ENTRE 4800 Y 6000 GRADOS KELVIN, PARA OFRECER UNA LUZ BLANCA QUE PERMITA LA CORRECTA ILUMINACIÓN DE LOS TEJIDOS, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE PERMITA OFERTAR TEMPERATURA DE 5600 GRADOS KELVIN ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR COLOR DE TEMPERATURA DE AL MENOS 4500°K

DICE: INCREMENTO DE LA TEMPERATURA: $\leq 10^{\circ}\text{C}$

PREGUNTA: SOLICITAMOS SEA PERMITIDO OFERTAR SISTEMA DE GESTIÓN TÉRMICO CON TEMPERATURA MÁXIMA EN EL CABEZAL DE 35°C ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES

DICE: VIDA DE LEDS HASTA 40,000 HORAS

PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PERMITA OFERTAR VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA DE 30,000 HORAS ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, SE SOLICITA UNA VIDA DE LEDS DE AL MENOS 40,000 HORAS

DICE: ESPEJO MÚLTIPLE: 3800 PIEZAS

PREGUNTA: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR SISTEMA REFLECTOR DE LENTES INDIVIDUAL ¿SE ACEPTA?



RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES

DICE: ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN DE COLOR: 96%

PREGUNTA: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL COLOR DE 95% LO CUAL NO REPRESENTA UNA DIFERENCIA A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES

DICE: AJUSTE DE ANGULACIÓN DE LOS BRAZOS DE 45 – 50°

PREGUNTA: SOLICITAMOS SEA POSIBLE OFERTAR ÁNGULO DE 1-45° ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES

DICE: FILTRO INFRARROJO PARA QUE 99% DEL CALOR RADIANTE PUEDA SER FILTRADO

PREGUNTA: SOLICITAMOS SEA PERMITIDO OFERTAR SISTEMA DE GESTIÓN TÉRMICO CON TEMPERATURA MÁXIMA EN EL CABEZAL DE 35°C ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES

DICE: CONSUMO DE ENERGÍA DE 150W

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE UN CONSUMO DE POTENCIA MENOR AL SOLICITADO NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES

DICE: OPCIÓN A FUTURO DE INSTALAR SISTEMA MULTIMEDIA DIGITAL Y CÁMARA DE ALTA DEFINICIÓN CON ZOOM ÓPTICO Y APERTURA AUTOMÁTICA, VISTA PREVIA DE IMAGEN SENCILLA Y MÚLTIPLE EN TIEMPO REAL, GUARDADO AUTOMÁTICO DE IMÁGENES

PREGUNTA: A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PERMITA CONSIDERAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, LA LAMPARA DEBERÁ CONTAR CON LA OPCIÓN A FUTURO DE INSTALAR UN SISTEMA MULTIMEDIO DIGITAL.

DICE: SIN PUNTO

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA LÁMPARA DEBE CONTAR CON MODO ENDOSCÓPICO DE 300 LUXES ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.





53101 913 044 0023PARTIDA LÁMPARA DE CIRUGÍA SENCILLA DE TECHO TECNOLOGÍA LED

DICE: PANEL CON EL INTERRUPTOR DE FUENTE DE ENERGÍA, AJUSTA EL BRILLO Y ASISTE LA PRUEBA DE LA LÁMPARA

PREGUNTA: SOLICITAMOS SEA POSIBLE OFERTAR PANEL DE CONTROL PARA ENCENDIDO, APAGADO Y AJUSTE DE LA LUMINOSIDAD ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES

DICE: SELECCIÓN DE 10 NIVELES DE BRILLO CON UNA BARRA DE PROGRESO DE LED

PREGUNTA: DADO QUE EL CONTAR CON ESTA CARACTERÍSTICA NO DA NINGUNA VENTAJA CLÍNICA, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR DESPLIEGUE EN 7 SEGMENTOS DEL NIVEL DE LUMINOSIDAD ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES

DICE: MEMORIA DE BRILLO

PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SEA OPCIONAL ESTE PUNTO DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

DICE: DIÁMETRO: 700 MM

PREGUNTA: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR DIÁMETRO DEL CABEZAL DE LA LÁMPARA DE 620 MM ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA UNA TOLERANCIA DE +-10%

DICE: DIÁMETRO DEL CAMPO DE ILUMINACIÓN: 120-350 MM

PREGUNTA: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR DIÁMETRO DEL CAMPO FIJO DE 20 CM ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, SE NECESITA UN RANGO VARIABLE.

DICE: PROFUNDIDAD DE LA ILUMINACIÓN: 700 MM A 1,500 MM

PREGUNTA: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR PROFUNDIDAD DE LA ILUMINACIÓN DE 750 A 1300 MM ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES

DICE: COLOR DE TEMPERATURA 3500°K - 5000°K

PREGUNTA: SEGÚN LA CURVA DE PLANCK EL RANGO DE TEMPERATURA IDEAL DEBE ESTAR ENTRE 4800 Y 6000 GRADOS KELVIN, PARA OFRECER UNA LUZ BLANCA QUE PERMITA LA CORRECTA





ILUMINACIÓN DE LOS TEJIDOS, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE PERMITA OFERTAR TEMPERATURA DE 5600 GRADOS KELVIN ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR COLOR DE TEMPERATURA DE AL MENOS 4500°K

DICE: INCREMENTO DE LA TEMPERATURA: $\leq 10^{\circ}\text{C}$

PREGUNTA: SOLICITAMOS SEA PERMITIDO OFERTAR SISTEMA DE GESTIÓN TÉRMICO CON TEMPERATURA MÁXIMA EN EL CABEZAL DE 35°C ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES

DICE: VIDA DE LEDS HASTA 40,000 HORAS

PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PERMITA OFERTAR VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA DE 30,000 HORAS ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, SE SOLICITA UNA VIDA DE LEDS DE AL MENOS 40,000 HORAS

DICE: ESPEJO MÚLTIPLE: 3800 PIEZAS

PREGUNTA: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR SISTEMA REFLECTOR DE LENTES INDIVIDUAL ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES

DICE: ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN DE COLOR: 96%

PREGUNTA: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL COLOR DE 95% LO CUAL NO REPRESENTA UNA DIFERENCIA A LO SOLICITADO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES

DICE: AJUSTE DE ANGULACIÓN DE LOS BRAZOS DE $45 - 50^{\circ}$

PREGUNTA: SOLICITAMOS SEA POSIBLE OFERTAR ÁNGULO DE $\pm 45^{\circ}$ ¿SE ACEPTA?


RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES

DICE: FILTRO INFRARROJO PARA QUE 99% DEL CALOR RADIANTE PUEDA SER FILTRADO

PREGUNTA: SOLICITAMOS SEA PERMITIDO OFERTAR SISTEMA DE GESTIÓN TÉRMICO CON TEMPERATURA MÁXIMA EN EL CABEZAL DE 35°C ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES

DICE: CONSUMO DE ENERGÍA DE 150W





PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE UN CONSUMO DE POTENCIA MENOR AL SOLICITADO NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE A LOS DEMÁS PARTICIPANTES

DICE: OPCIÓN A FUTURO DE INSTALAR SISTEMA MULTIMEDIA DIGITAL Y CÁMARA DE ALTA DEFINICIÓN CON ZOOM ÓPTICO Y APERTURA AUTOMÁTICA, VISTA PREVIA DE IMAGEN SENCILLA Y MÚLTIPLE EN TIEMPO REAL, GUARDADO AUTOMÁTICO DE IMÁGENES

PREGUNTA: A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PERMITA CONSIDERAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA?.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, LA LÁMPARA DEBERÁ CONTAR CON LA OPCIÓN A FUTURO DE INSTALAR UN SISTEMA MULTIMEDIA DIGITAL.

DICE: SIN PUNTO

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA LÁMPARA DEBE CONTAR CON MODO ENDOSCÓPICO DE 300 LUXES ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

53101 913 044 0008 PARTIDA MONITOR DE SIGNOS VITALES

DICE: 1.- MONITOR CONFIGURADO O MODULAR CON PANTALLA DE 12.1 PULGADAS COMO MÍNIMO.

PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PERMITA OFERTAR PANTALLA DE 10.4 PULGADAS LO CUAL PERMITE UNA ADECUADA OBSERVACIÓN DE LOS PARÁMETROS MONITORIZADOS ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTA PANTALLA DE 12.1 PULGADAS COMO MÍNIMO.

DICE: 4.- PANTALLA A COLOR TECNOLOGÍA LCD TFT SENSIBLE AL TACTO O TECNOLOGÍA SUPERIOR.

PREGUNTA: A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR MONITOR CON TECLAS DE MEMBRANA Y BOTÓN GIRATORIO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR PANTALLA A COLOR LCD TFT SENSIBLE AL TACTO O TECNOLOGÍA SUPERIOR.

DICE: 8.7.- CON INTERVALOS DE MEDICIÓN DE CO2. DE 0 - 99MMHG, CON UN TIEMPO DE INICIALIZACIÓN DE AL MENOS 30SEG.

PREGUNTA: SOLICITAMOS QUE EL TIEMPO DE INICIALIZACIÓN SEA DE ACUERDO A TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR, SIN SER OBLIGATORIO A LOS DEMÁS LICITANTES



DICE: 10.- TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE 48 HORAS COMO MÍNIMO DE TODOS LOS PARÁMETROS, SELECCIONABLES POR EL USUARIO.

PREGUNTA: DADO QUE EL TURNO DE TRABAJO DEL ÁREA USUARIA NO SOBREPASA LAS 12 HORAS Y EN EL ENTENDIDO QUE EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN CONSTANTE VIGILANCIA, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE 24 HORAS ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE 48 HORAS COMO MÍNIMO DE TODOS LOS PARÁMETROS, SELECCIONABLES POR EL USUARIO.

DICE: 19.- DETECCIÓN DE ARRITMIAS BÁSICAS QUE CUMPLA CON AL MENOS 12 DE LAS SIGUIENTES: ASÍSTOLE, FIBRILACIÓN, TAQUICARDIA VENTRICULAR, VENTRICULAR RUN, VENTRICULAR TRIPLE, VENTRICULAR COUPLET, LATIDO VENTRICULAR PREMATURO, BIGEMINO, TRIGEMINO, TAQUICARDIA, BRADICARDIA, LATIDO PERDIDO.

PREGUNTA: SOLICITAMOS SE ACEPTA OFERTAR ANÁLISIS DE ARRITMIAS BÁSICAS CON OPCIÓN A FUTURO DE ANALIZAR ARRITMIAS AVANZADAS ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LA FICHA TÉCNICA.

DICE: 20.- CON UN PESO DE 5.0 KGS.

PREGUNTA: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR PESO DE 5.8 KG ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO MÍNIMO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA.

DICE: 21.- CON REGISTRADOR TÉRMICO O IMPRESORA TÉRMICA INTERCONSTRUIDA DE AL MENOS 2 CANALES.

PREGUNTA: A FIN DE NO INCREMENTAR EL COSTO DEL EQUIPO SOLICITAMOS SE CONSIDERE COMO CRECIMIENTO A FUTURO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO MÍNIMO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA.

DICE:

PREGUNTA: PARA GARANTIZAR QUE EL EQUIPO CUENTE CON LAS MÁXIMAS CAPACIDADES DE CONEXIÓN Y ADAPTABILIDAD, ÉSTE DEBERÁ CONTAR CON LA CAPACIDAD A FUTURO DE VISUALIZACIÓN VÍA REMOTA DE CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD MÉDICA, ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: NO ES CORRECTO, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LA FICHA TÉCNICA.

DICE:

PREGUNTA: PARA GARANTIZAR QUE EL EQUIPO CUENTE CON LAS MÁXIMAS CAPACIDADES DE CONEXIÓN Y ADAPTABILIDAD, ÉSTE DEBERÁ CONTAR CON LA CAPACIDAD A FUTURO DE INTERFACE CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA MEDIANTE PROTOCOLO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, ¿ES CORRECTO?



RESPUESTA: NO ES CORRECTO, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LA FICHA TÉCNICA.

53101 913 049 0008 PARTIDA VENTILADOR MECÁNICO PULMONAR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA

DICE: 1. CARACTERÍSTICAS DEL MODO DE VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA CON OPCIÓN A FUTURO DE CO2 Y SPO2.

PREGUNTA: DADO QUE ES CARACTERÍSTICA DE UNA MARCA EN PARTICULAR LO CUAL LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SOLICITAMOS SE PERMITA A OFERTAR CAPACIDAD A FUTURO DE MEDICIÓN DE CAPNOGRAFÍA ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS EN BASES NO LIMITAN LA LIBRE PARTICIPACIÓN, PUESTO QUE EXISTEN VARIAS MARCAS QUE PUEDEN TENER CO2 Y SPO2, SIN EMBARGO LA CONVOCANTE EN EL PUNTO 1 DEL ANEXO 1 MENCIONA CARACTERÍSTICAS DEL MODO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA CON OPCIÓN A FUTURO DE CO2 Y SPO2, MISMA QUE DEBE DEMOSTRARSE EN SU PROPUESTA TÉCNICA, QUE CONTENDRÍA LA OPCIÓN A FUTURO.

DICE: 1.4.3.- EL EQUIPO DEBERÁ DE PERMITIR EL CAMBIO DE HFV A CONVENCIONAL Y VICEVERSA, SIN CAMBIO DE SENSOR Y CIRCUITO

PREGUNTA: DADO QUE UNA VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA REQUIERE CIRCUITOS DE MATERIALES MÁS RÍGIDOS QUE SOPORTEN LA PRESIÓN PROPORCIONADA POR EL VENTILADOR, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR EQUIPO CON CAPACIDAD DE PROPORCIONAR VENTILACIÓN DE ALTA FRECUENCIA Y VENTILACIÓN CONVENCIONAL CON CAMBIO DE CIRCUITO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: LA CONVOCANTE SOLICITA ESTA CARACTERÍSTICA DEL PUNTO 1.4.3 PARA MANTENER UN SOLO CATALOGO DE SENSOR Y UN SOLO CATALOGO DE CIRCUITO SIN NECESIDAD DE USAR DIFERENTES CATÁLOGOS DE SENSORES Y CIRCUITOS EN MODO HFV CONVENCIONAL.

DICE: 2.1.1.- FLUJO INSPIRATORIO (L/MIN). MANUAL O AUTOMÁTICO.

PREGUNTA: SOLICITAMOS QUE PARA ESTE PUNTO Y LOS SUBSECUENTES A ÉSTE, SE PERMITA OFERTAR RANGO DE AJUSTE DEL FLUJO INSPIRATORIO DE 2 A 30 L/MIN ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA PARA EL PUNTO 2.1.1


DICE: 2.1.3.- FRECUENCIA RESPIRATORIA (RESPIRACIONES POR MINUTO).

PREGUNTA: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR AJUSTE DE LA FRECUENCIA RESPIRATORIA DE 0.5 A 150 RESPIRACIONES POR MINUTO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA PARA EL PUNTO 2.1.3

DICE: 2.1.6.- VOLUMEN CORRIENTE (ML).

PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PERMITA OFERTAR AJUSTE PARA EL VOLUMEN CORRIENTE DE 2 A 300 ML LO CUAL PERMITE EL TRATAMIENTO DE PACIENTES NEONATOS ¿SE ACEPTA? .

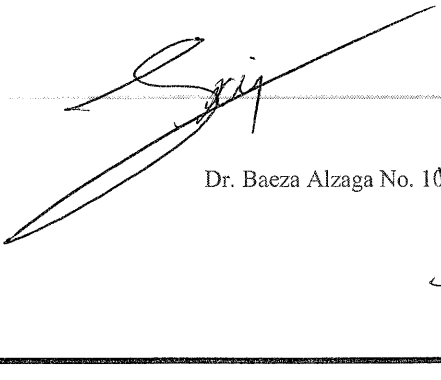



RESPUESTA: SE SOLICITA UN VOLUMEN CORRIENTE DE 1 A 500 O MAYOR, FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN FICHA TÉCNICA.

DICE: 2.3.16.- CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS O TENDENCIAS POR 5DÍAS EN INTERVALOS DE 30 SEG.

PREGUNTA: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR CAPACIDAD DE ALMACENAR TENDENCIAS DE 7 DÍAS CON INTERVALOS PROPIOS DE LA MARCA ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON INTERVALOS DE 30 SEG O MENOR

DICE: 4.3.- BATERÍA RECARGABLE DE RESPALDO INTERNA CON 150 MINUTOS MÍNIMO.

PREGUNTA: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR BATERÍA DE 30 MINUTOS CON CAPACIDAD DE AGREGAR BATERÍA EXTERNA QUE PROPORCIONA 360 MINUTOS ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: FAVOR DE CUMPLIR LO ESTIPULADO EN EL PUNTO 4.3 BATERIA RECARGABLE DE RESPALDO INTERNA CON 150 MINUTOS.

DICE: SIN PUNTO

PREGUNTA: DADO QUE NO LO MENCIONAN SUGERIMOS A LA CONVOCANTE QUE EL EQUIPO TENGA LA CAPACIDAD PROPORCIONAR VOLUMEN GARANTIZADO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: FAVOR DE CUMPLIR LO MÍNIMO ESTABLECIDO EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA, PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES

53101 913 049 0009 PARTIDA VENTILADOR VOLUMÉTRICO NEONATAL PEDIÁTRICO ADULTO

DICE: 2.3.- TAMAÑO MÍNIMO DE 18" O MAYOR

PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PERMITA OFERTAR PANTALLA DE 15 PULGADAS LO CUAL PERMITE LA ÓPTIMA VISUALIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS ¿SE ACEPTA?.

RESPUESTA: FAVOR DE CUMPLIR LO MÍNIMO ESTABLECIDO EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA

DICE: 3.14.- SENSIBILIDAD ESPIRATORIA O TERMINACIÓN DE LA FASE INSPIRATORIA. DEL 1% AL 80%

PREGUNTA: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR MANIOBRA PARA PROPORCIONAR PAUSA ESPIRATORIA ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DEMOSTRANDO 1% AL 80% O MAYOR

DICE: 3.16.- AJUSTE DE RAMPA DE PRESIÓN, RISE TIME, RETARDO INSPIRATORIO, RAMPA, O INCREMENTO DE LA PENDIENTE DE PRESIÓN DEL 1% AL100% CON RESOLUCIÓN DEL 1%

PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE, EN NUESTRO CASO AJUSTE DE LA RAMPA DE PRESIÓN DE 0 A 2 SEGUNDOS ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: FAVOR DE CUMPLIR LO MÍNIMO ESTABLECIDO EN LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA



DICE: SIN PUNTO

PREGUNTA: PARA OFRECER LAS MÁXIMAS CAPACIDADES DE FUNCIONAMIENTO ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON SOFTWARE BASADO EN EL CONOCIMIENTO DE LA MECÁNICA RESPIRATORIA DEL PACIENTE PARA LA RETIRADA AUTOMATIZADA DE LA VENTILACIÓN ¿ES CORRECTO?.

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DICE: SIN PUNTO

PREGUNTA: ENTENDEMOS CON LA FINALIDAD DE PODER DARLE CRECIMIENTO AL DIAGNÓSTICO Y ESTADO CLÍNICO DEL PACIENTE, EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON LA CAPACIDAD DE MONITORIZAR EN UN DIAGRAMA EL ESTADO DE LA ELASTICIDAD Y RESISTENCIA PULMONAR DEL PACIENTE ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

53101 913 060 0007 PARTIDA CUNA TÉRMICA DE CALOR RADIANTE

DICE: EL SISTEMA PRINCIPAL DE CALENTAMIENTO ES UN RADIANTE QUE ADOPTA UN TUBO DE MATERIAL DE CUARZO

PREGUNTA: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR RADIADOR CERÁMICO LO CUAL NO DEMERITA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA MATERIAL DE CERÁMICO, PODRÁ OFERTAR ELEMENTO CALEFACTOR O MATERIAL DE CUARZO


DICE: RADIANTE GIRATORIO EN UN ÁNGULO DE 0°- 90° PARA TOMA DE RAYOS X Y MANTENGA EL RANGO DE RADIACIÓN DURANTE LA VUELTA.

PREGUNTA: DEBIDO A LA IMPORTANCIA DE MANTENER AL NEONATO BAJO UN AMBIENTE CALIENTE, ENTENDEMOS QUE EL CALEFACTOR RADIANTE DEBE GIRAR HACIA LOS LADOS PARA PERMITIR LA TOMA DE RADIOGRAFÍAS SIN DISMINUIR SU POTENCIA O APAGARSE, Y SIEMPRE ENFOCANDO EL CALOR EN EL PACIENTE AUN CUANDO SE GIRE ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: ES CORRECTO, DEBERÁ TENER UN ÁNGULO GIRATORIO 90° O MAYOR CON UN GRADO DE INCLINACIÓN DE +30° PARA LA TOMA DE RAYOS X PARA MANTENER EL RANGO DURANTE LA VUELTA.

DICE: RESET MANUAL DE ALARMAS CON INDICADOR QUE CANCELE SOLAMENTE LA ALARMA ACÚSTICA DURANTE 15 MINUTOS.

PREGUNTA: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR SILENCIADOR DE ALARMA DURANTE DOS MINUTOS YA QUE UN TIEMPO DE SILENCIO DE 15 MINUTOS PUEDE PONER EN PELIGRO LA CONDICIÓN DEL PACIENTE ¿SE ACEPTA?

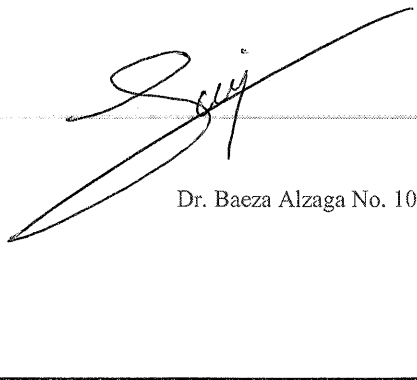

RESPUESTA: SE ACEPTA

DICE: CORTE EL CALENTADOR CUANDO LA TEMPERATURA EXCEDE LOS 37.9°C

PREGUNTA: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR CORTE O DESCONEXIÓN DEL CALEFACTOR CUANDO LA TEMPERATURA DEL PACIENTE ALCANZA LOS 39° ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

DICE: ALARMA DE BATERÍA BAJA SE ACTIVA SI LA BATERÍA INTERNA TIENE CARGA MENOR QUE EL VALOR PERMITIDO.

PREGUNTA: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR NO BREAK CON CAPACIDAD DE 30 MINUTOS ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ APEGARSE A LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ESTABLECIDAS EN LA FICHA TÉCNICA.

DICE: RANGO DE CONTROL DE TEMPERATURA DE LA PIEL 34°C - 37.9°C

PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PERMITA OFERTAR RANGO DE CONTROL DE TEMPERATURA DE PIEL DE 35 A 37.5°C LO CUAL ESTÁ DENTRO DEL RANGO ADECUADO DE TEMPERATURA ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA.

DICE: LÁMPARA DE FOTOTERAPIA INSTALADA EN MODULO DOBLE CON RADIACIÓN NOMINAL 9 MW/ RANGO 400- 500 NM ± 5 %

PREGUNTA: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR LÁMPARA DE FOTOTERAPIA INTERCONSTRUIDO CON LONGITUD DE ONDA DE 460 NM ¿SE ACEPTA?.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, APEGARSE A LO MÍNIMO SOLICITADO EN LA FICHA TÉCNICA.

DICE: ANGULO DE RADIACIÓN: 0, 30, 60, 90 GRADOS AJUSTABLES

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE REFIERE AL ÁNGULO DE GIRO DEL RADIADOR ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: ES CORRECTO

DICE: SIN PUNTO

PREGUNTA: DADO QUE LAS ESPECIFICACIONES, DIMENSIONES Y TAMAÑOS SON ESPECÍFICOS DE UNA MARCA LO CUAL LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN ENTRE EL RESTO DE LOS COMPETIDORES, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CADA MARCA EN EL ENTENDIDO QUE SERÁN SUJETAS A EVALUACIÓN ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS SOLICITADOS EN LAS FICHAS TÉCNICAS.

DICE: SIN PUNTO

PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE NOS PERMITA OFERTAR COMO SIMILAR A ESTE PUNTO LA CAPACIDAD DE MONITORIZAR DOS TEMPERATURAS SIMULTÁNEAMENTE DE LA PIEL DEL



PACIENTE, ESTO PARA TENER UN MEJOR CONTROL SOBRE LA TEMPERATURA DEL NEONATO Y EVITAR QUE SUFRA DE ESTRÉS TÉRMICO, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LA FICHA TÉCNICA.

53101 913 060 0005 PARTIDA UNIDAD DE ANESTESIA BÁSICA

DICE: 1.2.- VENTILADOR INTERCONSTRUIDO.4.- CIRCUITO DE RESPIRATORIO TIPO FUELLE VERTICAL :

PREGUNTA: DADO QUE SE HA DEMOSTRADO LA EFECTIVIDAD DE LA VENTILACIÓN POR PISTÓN, SUGERIMOS A LA CONVOCANTE QUE EL VENTILADOR A OFERTAR TENGA ESTA CARACTERÍSTICA, CONSIDERANDO QUE ÉSTA NO NECESITA GAS MOTRIZ LO QUE SE VE REFLEJADO EN COSTOS ADEMÁS QUE PERMITE EL FUNCIONAMIENTO CONTINUO EN CASO DE FALLA EN EL SUMINISTRO DE GAS ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, SE REQUIERE FUELLE VERTICAL.

DICE: 1.6.- MESA DE TRABAJO FIJA .

PREGUNTA: UNA MESA DESLIZABLE PERMITE AL USUARIO ELEGIR CUANDO UTILIZAR LA MESA, LO CUAL RESULTA PARTICULARMENTE ÚTIL EN QUIRÓFANOS REDUCIDOS, PERMITIENDO OPTIMIZAR EL USO DEL ESPACIO EN EL QUIRÓFANO. POR ELLO SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PERMITA OFERTAR MESA FIJA O DESLIZABLE. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, SE REQUIERE DE UNA MESA FIJA PARA EVITAR MOVIMIENTO ACCIDENTAL DE LA PLATAFORMA LO CUAL PUEDA OCASIONAR QUE LOS MEDICAMENTOS SE CAIGAN O SE DERRAMEN.

DICE: 2.- VAPORIZADORES DE LA MISMA MARCA QUE LA MÁQUINA DE ANESTESIA:

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LOS VAPORIZADORES DEBERÁN SER DE LA MISMA MARCA QUE LA UNIDAD DE ANESTESIA Y QUE EL MONITOR DE SIGNOS VITALES, ESTO PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DISPOSITIVOS, ASIMISMO LOS VAPORIZADORES DEBERÁN ESTAR COMPENSADOS EN FLUJO, PRESIÓN Y TEMPERATURA Y DEBERÁN SER LIBRES DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: PUEDE OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

DICE: 3.2.- GUARDA HIPÓXICA MÍNIMA DE 25%.


PREGUNTA: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR UNA GUARDA HIPÓXICA DEL 23% ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ CUMPLIR CON LO MÍNIMO REQUERIDO EN FICHA TÉCNICA.

DICE: 4.1.1.- CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 1400 ML U 900 G.

PREGUNTA: SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PERMITA OFERTAR CAPACIDAD DEL ABSORBEDOR DE 1.5 LITROS QUE ES MAYOR AL SOLICITADO ¿SE ACEPTA?





RESPUESTA: PUEDE OFERTAR SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

DICE: 4.5.- SISTEMA DE EVACUACIÓN DE GASES ACTIVO O PASIVO.

PREGUNTA: EL SISTEMA DE EVACUACIÓN PASIVO ES EL MENOS APARATOSO DE TODOS Y SU INSTALACIÓN ES SENCILLA Y DADO QUE EL SISTEMA ACTIVO REQUIERE DE FUENTE EXTERNA DE VACÍO O SUCCIÓN, SUGERIMOS A LA CONVOCANTE QUE LA UNIDAD DE ANESTESIA A OFERTAR CUENTE CON UN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE GASES PASIVO MEDIANTE FILTRO DE CARBONO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PUEDE OFERTAR SU TECNOLOGIA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

DICE: 4.7.- VÁLVULA AJUSTABLE DE PRESIÓN (APL).

PREGUNTA: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR RANGO DE AJUSTE PARA LA VÁLVULA APL DE 5 A 70 CMH2O ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LA FICHA TÉCNICA.

DICE: 5.3.2.- TAMAÑO MÍNIMO DE 8".

PREGUNTA: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR PANTALLA DE 6.5 PULGADAS PARA LA OBSERVACIÓN DE LOS PARÁMETROS MONITORIZADOS ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LA FICHA TÉCNICA.

DICE: 5.5.1.- VOLUMEN CORRIENTE QUE CUBRA COMO MÍNIMO EL RANGO DE 20 A 1500 ML.

PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PERMITA OFERTAR AJUSTES DE VOLUMEN CORRIENTE EN EL RANGO DE 5 A 1400 ML CON EL CUAL SE PUEDE ATENDER A PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS Y NEONATALES ¿SE ACEPTA?


RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LA FICHA TÉCNICA.

DICE: 5.5.2.- PRESIÓN LÍMITE QUE CUBRA COMO MÍNIMO EL RANGO DE 10 A 80 CMH2O.


PREGUNTA: DIVERSOS ESTUDIOS Y AUTORES HAN DEMOSTRADO QUE EL VALOR MÍNIMO DE PRESIÓN LÍMITE REQUERIDO, ESPECIALMENTE PARA EL CASO DE NIÑOS PREMATUROS, ES DE 16 CMH2O, YA QUE UN VALOR INFERIOR PODRÍA CAUSAR ATELECTASIA. POR LO ANTERIOR, SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PERMITA OFERTAR UN CONTROL DE PRESIÓN LÍMITE AJUSTABLE EN EL RANGO DE 10 A 70 CMH2O. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LA FICHA TÉCNICA.

DICE: 5.5.3.- PRESIÓN INSPIRATORIA QUE CUBRA COMO MÍNIMO EL RANGO DE 4 A 65 CMH2O.



Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature and the letters 'B' and 'M'.



PREGUNTA: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR CONTROL DE PRESIÓN INSPIRATORIA DE 5 A 65 CMH2O LO CUAL PERMITE EL TRATAMIENTO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE PACIENTE ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LA FICHA TÉCNICA.

DICE: 5.5.4.- FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE CUBRA COMO MÍNIMO EL RANGO DE 4 A 80 RESPIRACIONES POR MINUTO.

PREGUNTA: DIVERSOS ESTUDIOS Y AUTORES HAN DEMOSTRADO QUE EL RANGO DE FRECUENCIA RESPIRATORIA PARA PACIENTES PREMATUROS DE HASTA 2 KG. SE ENCUENTRA EN UN RANGO DE 30 A 60 RESPIRACIONES POR MINUTO, EN PACIENTES NEONATALES A TÉRMINO SE ENCUENTRA COMPRENDIDA EN UN RANGO DE 30 RESPIRACIONES POR MINUTO PARA PACIENTES DE 6 LB (2.7 KG.) A 50 RESPIRACIONES POR MINUTO PARA PACIENTES DE 11 LB (5 KG.) (DE ACUERDO AL NOMOGRAMA DE RAFORD), MIENTRAS QUE PARA UN ADULTO ESTE PARÁMETRO SE ENCUENTRA EN EL RANGO DE 12 A 20 RESPIRACIONES POR MINUTO. POR LO ANTERIOR SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PERMITA OFERTAR UN RANGO DE FRECUENCIA RESPIRATORIA DE 4 O MENOR A 60 RESPIRACIONES POR MINUTO O MAYOR, YA QUE UN RANGO MAYOR NO ES NECESARIO PARA LA ADECUADA ATENCIÓN DE TODO TIPO DE PACIENTES. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LA FICHA TÉCNICA.

DICE: 7.7.- BATERÍA DE RESPALDO INTERNA CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 240 MIN.

PREGUNTA: DADO QUE NO ES UN MONITOR DEDICADO AL TRASLADO DEL PACIENTE SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR CAPACIDAD DE LA BATERÍA DE 180 MINUTOS ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, YA QUE ES UN EQUIPO DE SOPORTE DE VIDA Y EN CASO DE UNA FALLA EN LA ENERGÍA ELÉCTRICA SE DEBERÁ ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LA MONITORIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS.

DICE: 7.8.- TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS PARA TODOS LOS PARÁMETROS DE MÍNIMO 72 HORAS.


PREGUNTA: DADO QUE EL TURNO DE TRABAJO DEL ÁREA USUARIA NO SOBREPASA LAS 12 HORAS Y EN EL ENTENDIDO QUE EL PACIENTE SE ENCUENTRA EN CONSTANTE VIGILANCIA, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE 24 HORAS ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LA FICHA TÉCNICA.

DICE: 7.9.2.- AL MENOS 12 DERIVACIONES SELECCIONABLES POR EL USUARIO. CON CABLE DE 5 PUNTAS.7.9.3.- DESPLIEGUE DE 12 DERIVACIONES DE ECG EN TIEMPO REAL

PREGUNTA: DADO QUE NO ES POSIBLE ANALIZAR DOCE DERIVACIONES CON CINCO PUNTAS, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR ANÁLISIS DE SIETE DERIVACIONES ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LA FICHA TÉCNICA.





DICE: 7.12.- TEMPERATURA, AL MENOS UN CANAL. CON ETIQUETADO DE TSUP, TTIMPANICATAXIAL ETC.

PREGUNTA: DADO QUE EL NOMBRE DE LAS ETIQUETAS NO ES RELEVANTE EN EL TRATAMIENTO CLÍNICO DEL PACIENTE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PERMITA OFERTAR ETIQUETAS PARA LA TEMPERATURA TA Y TB ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN LA FICHA TÉCNICA.

53101 913 036 0005 PARTIDA CARRO ROJO CON EQUIPO DE REANIMACIÓN.

DICE: 43. TIEMPO DE CARGA MÁXIMO DE 5 SEGUNDOS PARA MÁXIMA CARGA.

PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR UN TIEMPO DE CARGA MÁXIMO DE 8 SEGUNDOS, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DADO QUE ES UN EQUIPO DE SOPORTE DE VIDA EN TIEMPO ES VITAL PARA UNA MEJOR TERAPIA.

53101 913 040 0022 PARTIDA EQUIPO PARA LAPAROSCOPIA

DICE: CÁMARA DE COLOR SENSIBLE

PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS ACLARE QUÉ TIPO DE CÁMARA ES LA QUE SOLICITAN, SI ES DE 3 CHIP, HD Y QUE TIPO DE SALIDAS DEBE LLEVAR.

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

DICE: TECLADO.

PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE OMITA ESTE PUNTO YA QUE NUESTRO SISTEMA DE GRABACIÓN CUENTA CON UN TECLADO INTERCONSTRUIDO Y ESTO PERMITE INGRESAR LOS DATOS DEL PACIENTE ANTES O DESPUÉS DE LA GRABACIÓN, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

DICE: MONITOR DE VIDEO

PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS ACLARE QUÉ TIPO DE MONITOR ES QUE SE SOLICITA, SI ES GRADO MEDICO, PULGADAS, TIPO DE ENTRADAS, HD... ETC

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

DICE: FUENTE DE LUZ

PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS ACLARE QUE TIPO DE FUENTE DE LUZ ES LA QUE NECESITAN, SI ES DE TECNOLOGÍA LED O XENÓN (EN CASO DE QUE SEA XENÓN SI ES NECESARIO FOCO DE REPUESTO)



RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

DICE: INSUFLADOR DE CO2

PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS ACLARE DE CUANTOS LITROS ES EL INSUFLADOR QUE REQUIEREN Y SI ES NECESARIO COTIZAR CONSUMIBLES (QUE CANTIDAD DE CONSUMIBLES ES LA QUE SE REQUIERE)

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

DICE: CILINDRO DE GAS PARA CO2 DE ALTA PRESIÓN, CON REGULADOR Y MANÓMETRO

PREGUNTA: DEBIDO A QUE LA MAYORÍA DE HOSPITALES YA CUENTAN CON SUMINISTRO DE GASES TANTO EN TOMAS DE PARED COMO EN TANQUES SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA SE OMITA ESTE PUNTO YA QUE INCREMENTARÍA EL PRECIO DEL EQUIPO

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

DICE: EQUIPO DE IRRIGACIÓN/ASPIRACIÓN

PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS ACLARE LA CANTIDAD DE CONSUMIBLES A COTIZAR

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PARTIDA EN GENERAL

PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES NECESARIO COTIZAR INSTRUMENTAL, NOS INDIQUE CANTIDADES Y PARA QUÉ TIPO DE ESPECIALIDAD SERIA

RESPUESTA: DEBERÁ COTIZAR POR LO MENOS UN PAR DE PINZAS REUSABLES PARA PROCEDIMIENTOS GENERALES.

53101 913 001 0018, 53101 913 001 0024, 53101 913 001 0023

DICE: ALTURA AJUSTABLE DE PLATAFORMA DE 59CM. COMO MINIMO A 91CM COMO MÁXIMO.

PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN RANGO NO MAYOR A 5CM EN LAS MEDIDAS SOLICITADAS, ESTO DEBIDO A QUE ES UN PORCENTAJE MUY PEQUEÑO Y NO AFECTARÍA EN EL USO CLÍNICO DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE DEBERÁ OFERTAR UNA ALTURA MÍNIMA DE 59 CM O MENOR A 88 CM O MAYOR.

PUNTO 8.1. DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA.



DICE: 6. PARA EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD.

PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR FAMILIA, ¿SE ACEPTA?



RESPUESTA: SE ACEPTA, EN CASO DE OFERTAR INSTRUMENTAL MEDICO, PARA EQUIPO MEDICO SE DEBERAN PRESENTAR LOS CERTIFICADOS POR PARTIDA OFERTADA.


DICE: 9. CATÁLOGOS PARA EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL, MANUALES, FICHAS U OTRO DOCUMENTO ANEXO DEBERÁN SER ORIGINALES.





PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA PRESENTAR DE MANERA IMPRESA SOLO LAS HOJAS REFERENCIADAS Y DE MANERA ELECTRÓNICA MEDIANTE USB O CD EL DOCUMENTO COMPLETO, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, PERO DEBERÁ ANEXAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA ES UNA IMPRESIÓN FIEL DEL ORIGINAL. POR OTRO LADO, LA CONVOCANTE SE RESERVARA EL DERECHO DE REVISAR QUE LOS ARCHIVOS CONTENIDOS EN EL USB O CD CORRESPONDAN A CATÁLOGOS Y/ O MANUALES COMPLETOS, EN CASO DE NO PODERSE ABRIR LOS ARCHIVOS SE DARÁN POR NO PRESENTADOS Y SERA DESCALIFICADA SU OFERTA EN ESA PARTIDA.

Siendo las 11:50 horas del mismo día en que se dio inicio, se da por terminada la presente acta, firmando de conformidad los que en ella quisieron intervenir y quisieron hacerla.-----

MIEMBROS DE LA COMISIÓN	FIRMA
DR. LUIS DANIEL MERAZ ROSALES. PRESIDENTE SUPLENTE DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.	
LIC. MIGUEL ÁNGEL LEYVA LUNA. SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.	

INVITADOS	FIRMA
LIC. BERNARDO ARZATE RABAGO. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.	
LIC. FERNANDO LETIPICHIA TORRES. DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.	
LIC. EUGENIA TORRES ROJANO. REPRESENTANTE DE LA TITULAR DE LA CONTRALORÍA INTERNA DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.	

INVITADOS	FIRMA
<p>ING. JUAN MANUEL REYES GAITÁN. INGENIERO BIOMÉDICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.</p>	
<p>ING. GUILLERMO PEÑA ROBLES GIL. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.</p>	
<p>LIC. ALBERTO PONCE GARCÍA. DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.</p>	
<p>C. MARTÍN ARMANDO IÑIGUEZ GARCÍA. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.</p>	

Fin del Acta.-----

Esta hoja de firmas corresponde a la junta aclaratoria de la Licitación Pública Local No. **LPL 43068001-006-14** para la adquisición de **“Equipamiento Hospital Comunitario de Arandas”**, de fecha **12 de Febrero de 2015**, misma que fue avalada por los miembros de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, en la Segunda Sesión Extraordinaria, llevada a cabo el día 10 de Febrero de 2015.