

ACTA DE LA JUNTA ACLARATORIA

LPL 43068001-008-14

En Guadalajara Jalisco, siendo las 11:00 (Once horas) del día 12 doce de Febrero de 2015 (dos mil quince), en el local que ocupa el auditorio del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco, sito en calle Dr. Baeza Alzaga 107, C.P. 44100, Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco; se llevó a cabo el registro de los participantes para la junta aclaratoria de la Licitación Pública Local No. **LPL 43068001-008-14** para la adquisición de **“Equipamiento Hospital Comunitario de Huejuquilla”**, dando inicio a la misma a las 12:45 (doce horas con cuarenta y cinco minutos), ante la presencia de los C.C. Dr. Luis Daniel Meraz Rosales, Presidente Suplente de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco; Lic. Miguel Ángel Leyva Luna, Secretario Ejecutivo de dicho órgano colegiado e invitados: Lic. Fernando Letipichia Torres, Director de Asuntos Jurídicos, Lic. Eugenia Torres Rojano, Representante de la Titular de la Contraloría Interna, Lic. Bernardo Arzate Rabago, Director de Recursos Materiales, Ing. Juan Manuel Reyes Gaitán, Ingeniero Biomédico de la Dirección de Recursos Materiales, Ing. Guillermo Peña Robles Gil, Jefe del Departamento de Servicios Generales, Lic. Alberto Ponce García, Director de Programación y Evaluación, C. Martín Armando Iñiguez García, Jefe del Departamento de Adquisiciones, todos del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco; a efecto de desahogar la junta aclaratoria prevista conforme al diferimiento de la presente, llevada a cabo a las 11:00 horas del día 05 de Febrero de 2015, y al punto 4 de las bases, para hacer constar los siguientes hechos:

De conformidad a lo establecido en el punto 4 de las bases, se llevó a cabo el registro de los participantes a este acto, estando presentes:

1. SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
2. FEHLMEX, S.A. DE C.V
3. NORTECHMEDICAL, S.A. DE C.V.
4. VIASIS OCC, S.A. DE C.V.
5. ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.
6. COMISIONES Y REPRESENTACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.

De los cuales se les solicitó acreditarán su representación legal de conformidad a lo señalado en el punto 4 de las bases, para poder ingresar a este evento, y de los seis participantes registrados solamente se acreditaron las empresas:

1. FEHLMEX, S.A. DE C.V
2. ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.

Devolviéndoles en ese momento los poderes con que se acreditaron, dejándose copia de los mismos en el expediente respectivo para los efectos legales correspondientes.

El presidente suplente de la Comisión, indica al secretario ejecutivo que haga pasar a los participantes que cumplieron con su acreditación, una vez ello, se procedió a realizar las siguientes precisiones:

PRECISIONES DE LA CONVOCANTE

Página 1 de 37



1. SE RECUERDA QUE EL EVENTO DE "PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS", SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 11:00 HRS. EN EL AUDITORIO DE LA CONVOCANTE.
2. EL PROVEEDOR ADJUDICADO, DEBERÁ PRESENTAR LA "OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES" EN SENTIDO POSITIVO MISMO QUE ES EMITIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

PRECISIONES DE LA CONVOCANTE DE LAS PREGUNTAS DE LOS LICITANTES

PROVEEDOR: ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A.

PREGUNTA: ADMINISTRATIVA, NUMERAL 8.1, PUNTO 11 DICE: COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE DE LOS CERTIFICADOS DE FÁBRICA O DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE QUE NOS ACLARE ¿A QUÉ CERTIFICADOS SE REFIERE? YA QUE EN EL PUNTO 6 DEL MISMO NUMERAL TAMBIÉN SE SOLICITAN CERTIFICADOS QUE CORRESPONDEN AL FABRICANTE COMO ISO 9001 Ó ISO 13485, FAVOR DE ACLARAR, ¿CÓMO DEBERÁ PRESENTARSE LA DOCUMENTACIÓN?

RESPUESTA: SE REFIERE AMBOS PUNTOS A LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL FABRICANTE QUE APLICA A LOS BIENES QUE OFERTE, PARA LO CUAL BASTARÁ CON QUE PRESENTE UN SOLO JUEGO DE LOS CERTIFICADOS SIGUIENTES PARA CUMPLIR CON AMBOS PUNTOS:

PARA BIENES DE IMPORTACION: ISO 9001:2008 Ó ISO 13485: 2003 Y CE Ó FDA Ó JIS.

PARA BIENES NACIONALES: ISO 9001:2008 Ó ISO 13485:2003 Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS.

PREGUNTA: ADMINISTRATIVA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR LAS HOJAS REFERENCIADAS DE LOS MANUALES CON EL OBJETIVO DE FACILITAR A LA CONVOCANTE LA REVISIÓN. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, ESTA CONVOCANTE SOLICITA QUE LA INFORMACIÓN QUE ACOMPAÑE A SU OFERTA SE PRESENTE EN ORIGINAL Y COMPLETA A FIN DE CONTAR CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA EVALUACIÓN.

PREGUNTA: RENGLÓN 19, EQUIPO PARA LAPAROSCOPIA, SE SOLICITA AL CONVOCANTE PERMITA OFERTAR EQUIPO DE VISUALIZACIÓN 3 EN 1 COMPUESTO POR CABEZAL DE CÁMARA HD, ANGULAR CON UNIDAD DE CONTROL DE LA CÁMARA HD, LED-FUENTE DE LUZ INTEGRADA, CAPTURA HD EN FOTOGRAFÍAS Y VIDEO CON UNA RESOLUCIÓN DE 720 P EN PANTALLA TÁCTIL.- SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

PREGUNTA: SE SOLICITA AL CONVOCANTE PERMITA OFERTAR INSUFLADOR PARA LAPAROSCOPIA FLUJO DE 40 L/ MINUTO, PANTALLA GRANDE PARA TEXTO (MULTILINGÜE) MEDIO DE INSUFLACIÓN CO2 DE CALIDAD MÉDICA RANGO DE PRESIONES 1-30 MMHG FUENTE DE ALIMENTACIÓN 100 - 240 V





CALENTADOR DE GAS INTEGRADO, SISTEMA DE ALIVIO DE PRESIÓN Y SENSOR DE FLUIDOS INTEGRADO FUNCIÓN PROGRAMABLE POR EL USUARIO FÁCIL CONFIGURACIÓN Y MODO PROGRAMABLE POR EL USUARIO JUEGO DE TUBOS INSUFLACIÓN Y FILTRO DESECHABLES JUEGO DE TUBOS INSUFLACIÓN Y CALENTAMIENTO DE GAS REUSABLE.- SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

PREGUNTA: BOMBA PARA LAPAROSCOPIA IRRIGACIÓN Y SUCCIÓN INCLUIDA TAZA DE FLUJO MÁXIMO PARA IRRIGACIÓN DE 1.8 L/MINUTO, ASPIRACIÓN 1.8 L/ MINUTO CAPACIDAD MÁXIMA DE BOMBA DE 400 ML/HG SISTEMA DE RODILLOS ASPIRACIÓN DE -50 KPA HASTA-60 KPA JUEGO DE TUBOS CON CÁMARA DE PRESIÓN, IRRIGACIÓN, CON MANDRILES DE UNIÓN Y CONECTOR MACHO LUER LOOK JUEGO DE TUBOS DE SUCCIÓN Y JUEGO DE TUBOS DE VACIO CONTENEDOR BEMIS REUSABLE 3 L PAQUETE DE DOS UNIDADES CONTENEDOR BEMIS DESECHABLE SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

PREGUNTA: FIBRA ÓPTICA CABLE DE FIBRA ÓPTICA 2,3 M DIÁMETRO 4,8 MM.- SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

PREGUNTA: RENGLÓN 31, LÁMPARA DE EMERGENCIA PARA OPERACIONES PORTATIL REFERENTE AL PUNTO 2.1. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA DE LED CON UN GIRO ROTATORIO DE 300° YA QUE UN DISPOSITIVO CON UN GIRO 360° NO ES INDISPENSABLE POR LA MISMA NATURALEZA DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR GIRO ROTARIO DE 360° DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PREGUNTA: REFERENTE AL PUNTO 3.3. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UNA TEMPERATURA DE COLOR CONSTANTE A 4,200° KELVIN. ESTA CARACTERÍSTICA PERMITE QUE EL CIRUJANO PUEDA VISUALIZAR LOS COLORES REALES DE LOS TEJIDOS DADO A QUE ESTA TEMPERATURA DE COLOR ES MUY CERCANA A LA DE SOL. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE QUE CUBRA EL RANGO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PREGUNTA: REFERENTE AL PUNTO 3.4. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN LÁMPARA QUIRÚRGICA QUE TIENE COMO CARACTERÍSTICA UN ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO RA DE 92 DADO QUE LAS CÉDULAS DE CENETEC SOLICITAN COMO MÍNIMO UN ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO RA DE 90. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO DE AL MENOS 95, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.



PREGUNTA: REFERENTE AL PUNTO 3.5.1. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUE TIENE COMO CARACTERÍSTICA UN DIÁMETRO DE CAMPO AJUSTABLE QUE VA DESDE LOS 8 CM HASTA LOS 15 CM SIENDO ESTE UN MAYOR RANGO DE DIÁMETRO QUE EL SOLICITADO EN BASES. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR UN DIÁMETRO DE CAMPO AJUSTABLE DE 17CM O MENOR A 22 CM O MAYOR, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PREGUNTA: REFERENTE AL PUNTO 3.6. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITE OFERTAR UN EQUIPO QUE EMITE UN TOTAL DE INTENSIDAD DE IRRADIACIÓN DE 300W/M2. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES

PREGUNTA: REFERENTE AL PUNTO 3.7. DICE: INTENSIDAD LUMINOSA 160,000 LUXES A 1M DE DISTANCIA DE LA FUENTE. ENTENDEMOS QUE EXISTE UN ERROR AL SOLICITAR EN ESTE PUNTO 160,000 LUX YA QUE EN EL PUNTO 3.6 SOLICITAN 100,000 LUX, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE CUANTOS LUX SON LOS QUE DEBEMOS CONSIDERAR PARA ESTA LUMINARIA DE EMERGENCIA?

RESPUESTA: DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DEBERÁ OFERTAR EQUIPO CON UNA INTENSIDAD DE IRRADIACIÓN TOTAL CON 100,000 LUX DE 293W/M2 Y UNA INTENSIDAD LUMINOSA DE 160,000 LUXES A 1 M DE DISTANCIA DE LA FUENTE.

PREGUNTA: REFERENTE AL PUNTO 3.10.1. ENTENDEMOS QUE EL PUNTO 3.10.1 EN EL QUE SOLICITA UN REGULADOR DE INTENSIDAD LUMINOSA SENSIBLE AL TACTO TAMBIÉN ACEPTARÁ UN REGULADOR DE MEMBRANA TAL Y COMO SE SOLICITA EN EL PUNTO 3.12.2. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

PREGUNTA: REFERENTE AL PUNTO 3.11.2. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UN TIEMPO DE LA BATERÍA EN USO DE HASTA 5 HORAS CONSTANTE A LA MÁXIMA POTENCIA TIEMPO SUFICIENTE DE USO EN CASO DE EMERGENCIA. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR TIEMPO DE USO DE LA BATERÍA DE AL MENOS 6 HORAS DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PREGUNTA: REFERENTE AL PUNTO 3.12.5. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON 28 UNIDADES DE LED'S. LA CANTIDAD DE ELEMENTOS LED PERMITE QUE EXISTA UN MENOR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SIN MODIFICAR EL RENDIMIENTO DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR EQUIPO CON AL MENOS 36 UNIDADES DE LED'S DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.





PREGUNTA: RENGLÓN 34, LÁMPARA PARA QUIRÓFANO DOBLE DE LED, REFERENTE AL PUNTO 3.3. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UNA TEMPERATURA DE COLOR CONSTANTE A 4,200° KELVIN. ESTA CARACTERÍSTICA PERMITE QUE EL CIRUJANO PUEDA VISUALIZAR LOS COLORES REALES DE LOS TEJIDOS DADO A QUE ESTA TEMPERATURA DE COLOR ES MUY CERCANA A LA DE SOL. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE QUE CUMPLA CON EL RANGO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PREGUNTA: REFERENTE AL PUNTO 3.5. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN LÁMPARA QUIRÚRGICA QUE TIENE COMO CARACTERÍSTICA UN ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO RA DE 92 DADO QUE LAS CÉDULAS DE CENETEC SOLICITAN COMO MÍNIMO UN ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO RA DE 90. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR UN ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO DE 95 COMO MÍNIMO DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PREGUNTA: REFERENTE AL PUNTO 3.5.2. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA LÁMPARA QUIRÚRGICA QUE OFRECE COMO CARACTERÍSTICAS PARA EL TAMAÑO DE CAMPO DE TRABAJO UNA PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN CONSTANTE DE 700-1400MM A UN METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN REENFOQUE ÁREA SUFICIENTE PARA LOS PROCEDIMIENTOS MÁS COMUNES. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN CONSTANTE CON UN RANGO DE AL MENOS 670 A 1500 MM DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PREGUNTA: REFERENTE AL PUNTO 3.6. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITE OFERTAR UN EQUIPO QUE EMITE UN TOTAL DE INTENSIDAD DE IRRADIACIÓN DE 544 W/M2. ¿SE ACEPTA?


RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PREGUNTA: REFERENTE AL PUNTO 3.8. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA ABRIR ESTE PUNTO A QUE CADA EQUIPO OFREZCA SU PROPIA TECNOLOGÍA YA QUE LUZ TENUE DE 8,000 LUXES ES ESPECIFICA DE UNA CASA COMERCIAL Y NO PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR 8,000 LUXES Y/O 5% DEL TOTAL DE LUXES POR CADA LUMINARIA, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES.

PREGUNTA: RENGLÓN 35, LÁMPARA PARA QUIRÓFANO SENCILLA DE LED, REFERENTE AL PUNTO 3.3. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UNA TEMPERATURA DE COLOR CONSTANTE A 4,200° KELVIN. ESTA CARACTERÍSTICA PERMITE QUE EL CIRUJANO PUEDA VISUALIZAR LOS COLORES REALES DE LOS TEJIDOS DADO A QUE ESTA TEMPERATURA DE COLOR ES MUY CERCANA A LA DE SOL. ¿SE ACEPTA?

M
M
B
→
P
J





RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE QUE CUMPLA CON EL RANGO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PREGUNTA: REFERENTE AL PUNTO 3.4. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN LÁMPARA QUIRÚRGICA QUE TIENE COMO CARACTERÍSTICA UN ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO RA DE 92 DADO QUE LAS CÉDULAS DE CENETEC SOLICITAN COMO MÍNIMO UN ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO RA DE 90. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR UN ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO DE 95 COMO MÍNIMO DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PREGUNTA: REFERENTE AL PUNTO 3.6.2. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA LÁMPARA QUIRÚRGICA QUE OFRECE COMO CARACTERÍSTICAS PARA EL TAMAÑO DE CAMPO DE TRABAJO UNA PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN CONSTANTE DE 700-1400MM A UN METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN REENFOQUE ÁREA SUFICIENTE PARA LOS PROCEDIMIENTOS MÁS COMUNES. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN CONSTANTE CON UN RANGO DE AL MENOS 670 A 1500 MM DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PREGUNTA: REFERENTE AL PUNTO 3.7. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITE OFERTAR UN EQUIPO QUE EMITE UN TOTAL DE INTENSIDAD DE IRRADIACIÓN DE 544 W/M2. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PREGUNTA: REFERENTE AL PUNTO 3.9. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PERMITA ABRIR ESTE PUNTO A QUE CADA EQUIPO OFREZCA SU PROPIA TECNOLOGÍA YA QUE LUZ TENUE DE 8,000 LUXES ES ESPECIFICA DE UNA CASA COMERCIA Y NO PERMITE LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR 8,000 LUXES Y/O 5% DEL TOTAL DE LUXES POR CADA LUMINARIA, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES.

PREGUNTA: RENGLÓN 67, UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA MONOPOLAR Y BIPOLAR, PARA EL RENGLÓN 67, CLAVE 9130120007 , UNIDAD ELECTROQUIRURGICA MONOPOLAR Y BIPOLAR, SE ENTIENDE QUE NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN OFERTAR CARACTERÍSTICAS SUPERIORES A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, ¿ ES CORRECTO?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

PREGUNTA: PARA EL RENGLÓN 67, CLAVE 9130120007 , UNIDAD ELECTROQUIRURGICA MONOPOLAR Y BIPOLAR, SE INFIERE QUE LA POTENCIA QUE ESTÁN SOLICITANDO EN CORTE PURO, BLEND (MEZCLA), COAGULACIÓN Y COAGULACIÓN BIPOLAR; SON POTENCIAS MÁXIMAS Y NO MÍNIMAS,¿ ES CORRECTA LA OBSERVACIÓN ?

Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.

Página 6 de 37

Tels. (33) 3030-5000
www.jalisco.gob.mx

LPL 43068001-008-14



RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACION

PREGUNTA: PARA EL RENGLÓN 67, CLAVE 9130120007, UNIDAD ELECTROQUIRURGICA MONOPOLAR Y BIPOLAR, SE SOLICITA AMABLEMENTE AL CONVOCANTE ACEPTE UNA FUNCIÓN EN MEZCLA (BLEND) QUE SEA REGULADA EN POTENCIA; CON 200 W DE POTENCIA MÁXIMA, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PREGUNTA: RENGLÓN 69, UNIDAD RADIOLÓGICA RODABLE O MOVIL (POTENCIA ALTA), DICE: 2.- CORRIENTE DE 500MA O MAYOR, PREGUNTA: SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR UNA CORRIENTE DE 50 HASTA 300MA DE ACUERDO A LA SELECCIÓN DE KV, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ 500 MA O MAYOR DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PREGUNTA: DICE: 3.- POTENCIA DE 32KW O MAYOR, PREGUNTA: PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS PROVEEDORES SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR UNA POTENCIA DE 30KW, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR EQUIPO CON POTENCIA MINIA DE 32KW DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PREGUNTA: DICE: 4.- AJUSTE DE KILOVOLTAJE DE 40KV O MENOR A 150 KV O MAYOR. PREGUNTA: PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS PROVEEDORES SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR UN AJUSTE DE KILOVOLTAJE DE 40KV A 125 KV, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR AJUSTE DE KILOVOLTAJE DE 40 KV O MENOR, A 150 KV O MAYOR, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PREGUNTA: DICE: 5.- AJUSTE DE 0.1 MAS O MENOR A 500 MAS O MAYOR, PREGUNTA: PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS PROVEEDORES SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR UN AJUSTE DE 0.2 O MENOR HASTA 200 MAS O MAYOR CON INCREMENTOS DE 12.5% ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR AJUSTE DE 0.1 MAS O MENOR A 500 MAS O MAYOR DE ACUERDO A SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PREGUNTA: DICE: 7.1. UNO DE 0.6 MM O MENOR. PREGUNTA: PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS PROVEEDORES SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR FOCOFINO DE 0.8MM ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PREGUNTA: DICE: 7.2. UNO DE 1.2 MM O MENOR. PREGUNTA: PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS PROVEEDORES SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR FOCO GRUESO DE 1.3MM ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PREGUNTA: DICE: 8. CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR O TERMICA EN EL ANODO DE MINIMO 150,000 HU. PREGUNTA: PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS PROVEEDORES SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR 100,000HU O MAYOR ¿ SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR EQUIPO CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR DE AL MENOS 150,000 HU DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PREGUNTA: DICE: 12. CON AL MENOS 490 PROGRAMAS DE RADIOGRAFIA PROGRAMADA. PREGUNTA: PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS PROVEEDORES SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR 20 PROGRAMAS O MAYOR DE RADIOGRAFÍA PROGRAMADA ¿ SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR EQUIPO CON AL MENOS 490 PROGRAMAS DE RADIOGRAFÍA PROGRAMADOS DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.


PREGUNTA: DICE: 13. CON BATERIAS PARA AL MENOS 200 EXPOSICIONES Y ALMACENAMIENTO DE 80,000 MAS. PREGUNTA: PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LOS PROVEEDORES SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR UNIDAD RADIOLOGICA RODABLE O MOVIL SIN BATERIAS YA QUE ESTO PERMITE QUE EL EQUIPO SEA MUCHO MAS LIVIANO PARA EL AREA USUARIA Y CON UN PRECIO MAS ACCESIBLE PARA LA CONVOCANTE ¿ SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, EL EQUIPO DEBERÁ INCLUIR BATERÍA PARA AL MENOS 200 EXPOSICIONES DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PREGUNTA: RENGLÓN 137, IMPRESORA LÁSER O TPERMICA DE IMÁGENES MÉDICAS, PUNTOS 1.14 Y 1.15 LOS PARAMETROS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE EN LOS PUNTOS ANTES MENCIONADOS HACEN REFERENCIA A UN PRODCUTO ESPECIFICO DE UNA CASA COMERCIAL, CON EL FIN DE PERMITIR LA COMPETENCIA A LOS DEMAS LICITANTES, SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO EL PESO NO SEA MAYOR A 45 KG, ESTO DERIVADO DEL ESPACIO DETERMINADO PARA LA COLOCACIÓN DEL BIEN.

PREGUNTA: RENGLÓN 143, MASTOGRAFO DIGITAL DE CAMPO COMPLETO, CON FINES DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE SE TOMA DE BASE LA CÉDULA QUE HA SIDO REVISADO Y APROBADA EN DIVERSAS OCASIONES POR PERSONAL EXPERTO DEL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA EN SALUD (CENETEC), PARA MASTOGRAFÍA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO Y QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN SU PÁGINA OFICIAL DE SECRETARÍA DE SALUD.



Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.

Página 8 de 37

Tels. (33) 3030-5000

www.jalisco.gob.mx

LPL 43068001-008-14



RESPUESTA: NO SE ACEPTA

PREGUNTA: SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR UN GENERADOR DE RX DE ALTA FRECUENCIA CON POTENCIA DE 4.0 KV O MAYOR. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PREGUNTA: SOLICITAN UN RANGO DE MAS DE 2 A 600 A MAYOR. SOLICITAMOS LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y SE NOS PERMITA OFERTAR UN RANGO DE 5 O MENOS A 600 O MAYOR, DONDE UNA TOLERANCIA DE 2 MAS EN EL RANGO INFERIOR, NO MARCA DIFERENCIA ALGUNA EN LA IMAGEN, YA QUE VALORES TAN BAJOS DE MAS NUNCA SON USADOS EN LAS TÉCNICAS DE RADIOLOGÍA DE MASTOGRAFÍA ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR RANGO DE MAS DE 2.0 O MENOR A 600 O MAYOR DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PREGUNTA: LA CÉDULA REVISADA Y AUTORIZADA POR CENETEC, MARCA COMO OPCIONAL EL TUBO DE TUNGSTENO EN LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE MASTOGRAFÍA DIGITAL DE CAMPO COMPLETO, POR LO QUE SUGERIMOS UNA PRECISIÓN INDICÁNDOLO COMO OPCIONAL EL PUNTO 2.3 Y SUS DERIVADOS.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PREGUNTA: EN CASO DE QUE SEA INDISPENSABLE ADQUIRIR EL EQUIPO CON TUBO DE TUNGSTENO, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTARLO DE ACUERDO A LOS VALORES PROPIOS DE CADA FABRICANTE DEL TUBO, LO ANTERIOR CON FINES DE CONSEGUIR BENEFICIOS EN LA CLÍNICA DE DETECCIÓN Y TAMIZAJE MAMARIO, ASÍ COMO PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE MARCAS. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR POR LO MENOS LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PREGUNTA: RENGLÓN 164, UNIDAD RADIOGRÁFICA COMPUTARIZADA CR, PUNTOS 1.4 - 1.5.6.1 ENTENDEMOS QUE LOS PARAMETROS A LOS QUE HACEN REFERENCIA ESTOS PUNTOS SON DE UNA ESTACION DE POST PROCESO Y NO UNA DE ADQUICISION SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI SE NECESITA UNA ESTACION DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES CON MONITOR DDE GADO MEDICO.

RESPUESTA: EN EL PUNTO. 1.4 SE REQUIERE QUE LA ESTACIÓN DE TRABAJO CUENTE CON HERRAMIENTAS DE POSTPROCESO INCLUYENDO LOS REFERIDOS EN EL 1.5.6.1

PREGUNTA: PUNTO 1.6.1 INDICA MONITOR DE 19" CON EL FIN DE NO LIMITAR LA COMPETENCIA SOLICITAMOS SE PERMITAR OFERTAR UN MONITOR DE 17".



RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PREGUNTA: PUNTO 1.8 HACE REFERENCIA A UN MODELO EN ESPECIFICO DE UNA CASA COMERCIAL CON EL OBJETIVO DE NO LIMITAR LA COMPETENCIA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA OFERTAR LOS CHASISES DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PREGUNTA: RENGLÓN 173, UNIDAD ULTRASONOGRÁFICA DOPPLER COLOR, (ULTRASONIDO PARA IMAGEN GENERAL, VASCULAR, PARTES PEQUEÑAS, MUSCULO ESQUELETO, GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA Y CARDIOLOGIA BASICA)

RESPUESTA: NO SE HACE NINGUNA PREGUNTA

PREGUNTA: PUNTO 3: OFRECEMOS CONTROL DE GANANCIA Y AJUSTE DE LA CURVA TGC POR MEDIO DE POR LO MENOS OCHO CONTROLES INDEPENDIENTES PERO DIGITAL EN VEZ DE ANÁLOGA. TOMANDO EN CUENTA QUE ESTO ES UNA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA NO CONSIDERAMOS RAZÓN PARA SER EXCLUIDOS ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, LOS CONTROLES DEBEN DE SER FÍSICOS Y NO VIRTUALES. DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PREGUNTA: PUNTO 10: OFRECEMOS 240DB DE RANGO DINÁMICO. TOMANDO EN CUENTA QUE LA DIFERENCIA ES MÍNIMA ENTRE LO QUE SOLICITAN (250DB) Y LO QUE OFRECEMOS (240DB) Y TAMBIÉN QUE EL RANGO DINÁMICO NO HACE LA CALIDAD DE IMAGEN, YA QUE LA MISMA DEPENDE DE ELEMENTOS COMO CANALES, TRANSDUCTOR, ENTRE OTROS, NO CONSIDERAMOS RAZÓN PARA SER EXCLUIDOS. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE SOLICITA DE ACUERDO A CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RANGO DINAMICO DEL SISTEMA DE 240 DB O MAYOR.

PREGUNTA: PUNTO 14: OFRECEMOS 3D DE BARRIDO EN VEZ DE A MANOS LIBRES ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PREGUNTA: RENGLÓN 174, UNIDAD RADIOLÓGICA DE ALTA POTENCIA, DICE: 1.4. TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE 1 MS O MENOR A 6 SEGUNDOS O MAYOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR UN GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA CON UN TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE 1MS O MENOR A 5 SEGUNDOS O MAYOR; ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.



PREGUNTA: DICE: 3.5. ROTACIÓN DEL TUBO DE +/-180° SOBRE EL EJE HORIZONTAL. PREGUNTA: PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS PROVEEDORES SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR UNA ROTACIÓN DE TUBO DE +/-120° ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR EQUIPO CON ROTACIÓN DEL TUBO DE +/-180° SOBRE EL EJE HORIZONTAL DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PREGUNTA: DICE: 4.1. TABLERO DE 220 CM DE LARGO Y 80 CM DE ANCHO COMO MÍNIMO. PREGUNTA: SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR UN TABLERO DE 218 CM DE LARGO Y 70 CM DE ANCHO; CONSIDERANDO QUE LA DIFERENCIA NO PERJUDICA EN NINGÚN TIPO DE PROCEDIMIENTOS QUE REALIZA EL ÁREA USUARIA. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PREGUNTA: DICE: 4.3. MOVIMIENTO LONGITUDINAL DE LA MESA DE 135 CM O MAYOR, Y TRANSVERSAL DE 25 CM O MAYOR. PREGUNTA: EL MOVIMIENTO LONGITUDINAL DE LA MESA QUE PROPONEMOS ES DE +/-42CM Y TRANSVERSAL O LATERAL DE +/-11.5CM; LO CUAL SON MOVIMIENTOS SUFICIENTES PARA QUE EL ÁREA USUARIA PUEDA REALIZAR TODO TIPO DE PROCEDIMIENTOS RADIOLÓGICOS; POR LO QUE SOLICITAMOS SE ACEPTEN PARA TENER MAYOR PARTICIPACIÓN DE PROVEEDORES, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ CUBRIR POR LO MENOS LOS RANGOS DE MOVIMIENTO SOLICITADOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PROVEEDOR: POLAR HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.

53101 913 016 0019 PARTIDA LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA DE LED.

DICE: 3.3.-TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE DE 3600/4300/4600° KELVIN EN EL CAMPO OPERATORIO.

PREGUNTAS: SEGÚN LA CURVA DE PLANCK EL RANGO DE TEMPERATURA IDEAL DEBE ESTAR ENTRE 4800 Y 6000 GRADOS KELVIN, PARA OFRECER UNA LUZ BLANCA QUE PERMITA LA CORRECTA ILUMINACIÓN DE LOS TEJIDOS, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE PERMITA OFERTAR TEMPERATURA DE 5600 GRADOS KELVIN ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE DE A CUERDO AL RANGO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DICE: 3.5.1.-DIÁMETRO DEL CAMPO AJUSTABLE DE 17-22CM.

PREGUNTAS: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR DIÁMETRO DEL CAMPO FIJO DE 20 CM ¿SE ACEPTA?



RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR DIÁMETRO DEL CAMPO AJUSTABLE CUBRIENDO AL MENOS EL RANGO DE 17 A 22 CM, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DICE: 3.5.2.- PROFUNDIDAD CONSTANTE DE 670/1430MM A 1 METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN REENFOQUE.

PREGUNTAS: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR PROFUNDIDAD DE LA ILUMINACIÓN DE 750 A 1300 MM ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR PROFUNDIDAD CONSTANTE CUBRIENDO AL MENOS EL RANGO DE 670 A 1430 MM, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DICE: 3.6.-INTENSIDAD DE IRRADIACIÓN TOTAL CON 100,000 LUX, DE 293 W/M2

PREGUNTAS: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PERMITA OFERTAR INTENSIDAD DE 160,000 LUX CON 560 W/M2 ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

DICE: 3.9.2.-TIEMPO DE VIDA 40,000 HORAS

PREGUNTAS: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PERMITA OFERTAR VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA DE 30,000 HORAS ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR AL MENOS 40,000 HORAS DE TIEMPO DE VIDA, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DICE: 3.10.1.- REGULADOR DE INTENSIDAD LUMINOSA SENSIBLE AL TACTO.

PREGUNTAS: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR REGULADOR MEDIANTE TECLAS DE MEMBRANA ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

DICE: 3.11.2.-TIEMPO DE LA BATERÍA EN USO MÍNIMO 6 HRS.

PREGUNTAS: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR BATERÍA CON CAPACIDAD DE 180 MINUTOS LO QUE PERMITE ILUMINAR EL CAMPO PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, EL TIEMPO DE LA BATERÍA EN USO DEBERÁ SER DE AL MENOS 6 HORAS, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DICE: SIN PUNTO

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LA LÁMPARA DEBE CONTAR CON MODO ENDOSCÓPICO DE 300 LUXES ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.



53101 913 016 0020 PARTIDA LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED

DICE: 3.2.1. TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LOS LEDS 40,000 HORAS

PREGUNTAS: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PERMITA OFERTAR VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA DE 30,000 HORAS ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR AL MENOS 40,000 HORAS DE TIEMPO DE VIDA, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DICE: 3.3.-TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE EN TRES PASOS: DE 3600, 4300 A 4600° KELVIN EN EL CAMPO OPERATORIO.

PREGUNTAS: SEGÚN LA CURVA DE PLANCK EL RANGO DE TEMPERATURA IDEAL DEBE ESTAR ENTRE 4800 Y 6000 GRADOS KELVIN, PARA OFRECER UNA LUZ BLANCA QUE PERMITA LA CORRECTA ILUMINACIÓN DE LOS TEJIDOS, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE PERMITA OFERTAR TEMPERATURA DE 5600 GRADOS KELVIN ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE DE A CUERDO AL RANGO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DICE: 3.4.- CUENTE CON 36 UNIDADES DE LEDS POR CADA LUMINARIA

PREGUNTAS: ENTENDEMOS QUE OFERTAR MAYOR CANTIDAD DE UNIDADES DE LED NO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN

DICE: 3.5.1.-DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN AJUSTABLE DE 17-22 CM.

PREGUNTAS: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR DIÁMETRO DEL CAMPO FIJO DE 20 CM ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR DIÁMETRO DEL CAMPO AJUSTABLE CUBRIENDO AL MENOS EL RANGO DE 17 A 22 CM, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DICE: 3.5.2.- PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN CONSTANTE DE 670-1500MM. A 1 M DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN REENFOQUE.

PREGUNTAS: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR PROFUNDIDAD DE LA ILUMINACIÓN DE 750 A 1300 MM ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR PROFUNDIDAD CONSTANTE CUBRIENDO AL MENOS EL RANGO DE 670 A 1500, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DICE: 3.6.-ENERGÍA DE RADIACIÓN DE 296 W/M2 A UN METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN REENFOQUE CON 100,000 LUXES

PREGUNTAS: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PERMITA OFERTAR INTENSIDAD DE 160,000 LUX CON 560 W/M2 ¿SE ACEPTA?



RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

DICE: 3.8.- LUZ PARA AMBIENTE LAPAROSCÓPICO DE 8,000 LUXES Y/O 5% DEL TOTAL DE LUXE POR CADA LUMINARIA.

PREGUNTAS: ENTENDEMOS QUE LA LÁMPARA DEBE CONTAR CON MODO ENDOSCÓPICO DE 300 LUXES ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

DICE: 3.8.5.- CON FUNCIONES DE: ENCENDIDO, APAGADO Y AJUSTE DE LA TEMPERATURA DE COLOR.

PREGUNTAS: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR CONTROL DE ENCENDIDO, APAGADO Y AJUSTE DE LA LUMINOSIDAD ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR AJUSTE DE LA TEMPERATURA DE COLOR DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DICE: 4.5. PESO NO MAYOR A 12 KG. POR CADA LUMINARIA

PREGUNTAS: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PERMITA OFERTAR PESO DE 13 KG POR LUMINARIA ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR UN PESO NO MAYOR A 12 KG POR LUMINARIA DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

53101 913 016 0021 PARTIDA QUIRÚRGICA SENCILLA DE LED

DICE:3.2.1. TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE LOS LEDS 40,000 HORAS

PREGUNTAS: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PERMITA OFERTAR VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA DE 30,000 HORAS ¿SE ACEPTA?

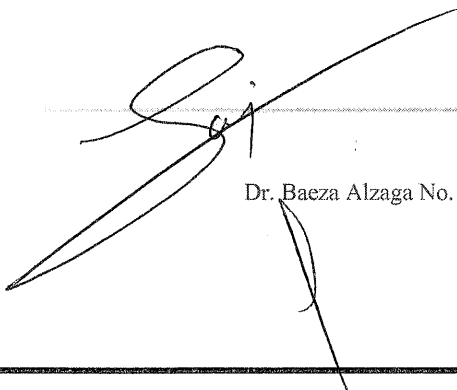
RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR AL MENOS 40,000 HORAS DE TIEMPO DE VIDA, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DICE:3.3.-TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE EN TRES PASOS: DE 3600, 4300 A 4600° KELVIN EN EL CAMPO OPERATORIO.

PREGUNTAS: SEGÚN LA CURVA DE PLANCK EL RANGO DE TEMPERATURA IDEAL DEBE ESTAR ENTRE 4800 Y 6000 GRADOS KELVIN, PARA OFRECER UNA LUZ BLANCA QUE PERMITA LA CORRECTA ILUMINACIÓN DE LOS TEJIDOS, POR LO QUE SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE PERMITA OFERTAR TEMPERATURA DE 5600 GRADOS KELVIN ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE DE A CUERDO AL RANGO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DICE:3.6.1.-DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN AJUSTABLE DE 17-22 CM.





PREGUNTAS: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR DIÁMETRO DEL CAMPO FIJO DE 20 CM ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR DIÁMETRO DEL CAMPO AJUSTABLE CUBRIENDO AL MENOS EL RANGO DE 17 A 22 CM, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DICE:3.6.2.- PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN CONSTANTE DE 670-1500MM. A 1 M DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN REENFOQUE.

PREGUNTAS: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR PROFUNDIDAD DE LA ILUMINACIÓN DE 750 A 1300 MM ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR PROFUNDIDAD CONSTANTE CUBRIENDO AL MENOS EL RANGO DE 670 A 1500, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DICE:3.7.-ENERGÍA DE RADIACIÓN DE 296 W/M2 A UN METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN REENFOQUE.

PREGUNTAS: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PERMITA OFERTAR INTENSIDAD DE 160,000 LUX CON 560 W/M2 ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

DICE:3.9.- LUZ TENUE PARA AMBIENTA LAPAROSCÓPICO DE 8,000 LUXES.

PREGUNTAS: ENTENDEMOS QUE LA LÁMPARA DEBE CONTAR CON MODO ENDOSCÓPICO DE 300 LUXES ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

DICE:4.4. CON TRES AGARRADERAS EN CADA LUMINARIA PARA EL CONTROL NO ESTÉRIL DE LA LÁMPARA, COMPATIBLE CON FLUJO LAMINAR.

PREGUNTAS: SOLICITAMOS QUE EL NÚMERO DE AGARRADERAS SEA SEGÚN EL DISEÑO DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

53101 913 044 0007 PARTIDA MONITOR DE SIGNOS VITALES

DICE: 21.- CON REGISTRADOR TÉRMICO O IMPRESORA TÉRMICA INTERCONSTRUIDA DE AL MENOS 2 CANALES.

PREGUNTA: A FIN DE NO INCREMENTAR EL COSTO DEL EQUIPO SOLICITAMOS SE CONSIDERE COMO CRECIMIENTO A FUTURO ¿SE ACEPTA?



Handwritten notes and signatures on the right margin, including the letters 'B', 'M', and 'J'.



RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR IMPRESORA INTERCOSTRUIDA DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DICE:
PREGUNTA: PARA GARANTIZAR QUE EL EQUIPO CUENTE CON LAS MÁXIMAS CAPACIDADES DE CONEXIÓN Y ADAPTABILIDAD, ÉSTE DEBERÁ CONTAR CON LA CAPACIDAD A FUTURO DE VISUALIZACIÓN VÍA REMOTA DE CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD MÉDICA, ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

DICE:
PREGUNTA: PARA GARANTIZAR QUE EL EQUIPO CUENTE CON LAS MÁXIMAS CAPACIDADES DE CONEXIÓN Y ADAPTABILIDAD, ÉSTE DEBERÁ CONTAR CON LA CAPACIDAD A FUTURO DE INTERFACE CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA MEDIANTE PROTOCOLO HL7 DE ACUERDO CON LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

5301 913 049 0009 PARTIDA VENTILADOR ADULTO PEDIÁTRICO NEONATAL

DICE:3.2.- FLUJO INSPIRATORIO O FLUJO ADAPTATIVO (L/MIN).
PREGUNTAS: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PERMITA OFERTAR AJUSTE DEL RANGO DEL FLUJO INSPIRATORIO DE 0 A 120 L/MIN ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR FLUJO INSPIRATORIO DE 2 A 240 L/MIN DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DICE:5.21.- CONSTANTE DE TIEMPO EXHALATORIA. 5.26.- CALCULO EL % DE FRECUENCIA RESPIRATORIA ESPONTANEA
PREGUNTAS: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA ESTE PUNTO SE CONSIDERE OPCIONAL DE ACUERDO A TECNOLOGÍA PROPIA DE CADA FABRICANTE ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR AL MENOS LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DICE:8.3.- BATERÍA DE RESPALDO INTERNA, CON 3 HORAS DE RESPALDO COMO MÍNIMO. QUE SOPORTE TANTO AL VENTILADOR COMO EL AUTOSUMINISTRO DE AIRE
PREGUNTAS: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR BATERÍA DE 30 MINUTOS CON CAPACIDAD DE AGREGAR BATERÍA EXTERNA QUE PROPORCIONA 360 MINUTOS ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR BATERÍA INTERNA CON 3 HORAS DE RESPALDO COMO MÍNIMO DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DICE: SIN PUNTO

Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.
Tels. (33) 3030-5000
www.jalisco.gob.mx



PREGUNTA: PARA OFRECER LAS MÁXIMAS CAPACIDADES DE FUNCIONAMIENTO ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON SOFTWARE BASADO EN EL CONOCIMIENTO DE LA MECÁNICA RESPIRATORIA DEL PACIENTE PARA LA RETIRADA AUTOMATIZADA DE LA VENTILACIÓN ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

DICE: SIN PUNTO

PREGUNTA: ENTENDEMOS CON LA FINALIDAD DE PODER DARLE CRECIMIENTO AL DIAGNÓSTICO Y ESTADO CLÍNICO DEL PACIENTE, EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON LA CAPACIDAD DE MONITORIZAR EN UN DIAGRAMA EL ESTADO DE LA ELASTICIDAD Y RESISTENCIA PULMONAR DEL PACIENTE ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

5301 913 049 0010 PARTIDA VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PED NEO CON MODO CONVENCIONAL

DICE:2.2 FLUJO ESPIRATORIO (L/MIN) DE 2 O MENOR A 20 O MAYOR EN MODO NEONATAL, DE 4 O MENOR A 20 O MAYOREN MODO PEDIÁTRICO.

PREGUNTAS: SOLICITAMOS A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ENTRE LAS MARCAS, SE CONSIDERE ESTE PUNTO COMO OPCIONAL ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR AL MENOS LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DICE:2.4 FRECUENCIA RESPIRATORIA (RESPIRACIONES POR MINUTO) DE 2 O MENOR A 200 O MAYOR.

PREGUNTAS: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR AJUSTE DE LA FRECUENCIA RESPIRATORIA DE 0.5 A 150 RESPIRACIONES POR MINUTO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR FRECUENCIA RESPIRATORIA QUE AL MENOS CUBRA EL RANGO DE 2 A 200 RPM DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DICE:2.6 TIEMPO ESPIRATORIO (SEG) DE 0.2 A 30 O MAYOR.

PREGUNTAS: SE SOLICITA SEA POSIBLE OFERTAR AJUSTE DEL TIEMPO ESPIRATORIO DE 0.5 A 30 SEGUNDOS ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

DICE:2.8 VOLUMEN GARANTIZADO (ML) DE 2 O MENOR A 200 O MAYOR EN MODO NEONATAL, DE 10 O MENOR A 500 O MAYOR EN MODO PEDIÁTRICO.

[Handwritten notes and signatures on the right margin]



PREGUNTAS: SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PERMITA OFERTAR CAPACIDAD DE PROPORCIONAR HERRAMIENTA DE VOLUMEN GARANTIZADO, DONDE SE CONTROLA LA PRESIÓN INSPIRATORIA Y EL VOLUMEN TIDAL PERMANECE CONSTANTE ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO CUBRA CON LOS RANGOS SOLICITADOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DICE:2.9 LÍMITE DE VOLUMEN (ML) DE 1 O MENOR A 150 O MAYOR EN MODO NEONATAL, DE 10 O MENOR A 500 O MAYOR EN MODO PEDIÁTRICO.

PREGUNTAS: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR AJUSTE DE VOLUMEN TIDAL DE 2 A 300 ML LO QUE PERMITE VENTILAR A PACIENTES NEONATOS Y PACIENTES ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR DE ACUERDO A LOS RANGOS SOLICITADOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DICE:2.13 MECANISMO DE DISPARO O TRIGGER POR VOLUMEN DE 1 O MENOR A 20 O MAYOR.

PREGUNTAS: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR SENSIBILIDAD DE ACTIVACIÓN DE 0.2 A 5 L/MIN ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR DE ACUERDO A LOS RANGOS SOLICITADOS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DICE:2.15.19 CON MEMORIA DE TENDENCIAS DE AL MENOS 5 DÍAS CADA 30 SEGUNDOS Y AL MENOS 1000 MENSAJES DEALARMAS.

PREGUNTAS: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR TENDENCIAS DE 7 DÍAS CON TABLAS CON VALORES NUMÉRICOS Y TENDENCIAS GRÁFICAS ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

DICE:4.7 CON BATERÍA INTERNA PARA RESPALDO DEL VENTILADOR POR MÍNIMO 1 HORA EN ALTA FRECUENCIA Y 2 HORAS EN MODO CONVENCIONAL.

PREGUNTAS: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR BATERÍA DE 30 MINUTOS CON CAPACIDAD DE AGREGAR BATERÍA EXTERNA QUE PROPORCIONA 360 MINUTOS ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR BATERÍA INTERNA PARA RESPALDO POR AL MENOS 1 HORA DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DICE:4.10 PESO MENOR A 23 KG.

PREGUNTAS: DADO QUE EL VENTILADOR CONTARÁ CON SISTEMA RODABLE, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PERMITA OFERTAR PESO DE 25 KG ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

53101 913 060 0006 PARTIDA CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA



DICE: GABINETE FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO

PREGUNTAS: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SEA POSIBLE OFERTAR MATERIAL SEGÚN CADA FABRICANTE A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

DICE: SISTEMA DE ELEVACIÓN O DESCENSO CONTINUO MEDIANTE PEDALES A AMBOS LADOS DE LA CUNA CON TRES BOTONES PARA ALMACENAMIENTO EN MEMORIA Y UN BOTÓN PARA PROGRAMACIÓN DE LAS POSICIONES ESTABLECIDAS POR EL USUARIO.

PREGUNTAS: DADO QUE ES PRIMORDIAL AJUSTAR LA ALTURA AL NIVEL DESEADO Y ADECUADO PARA CADA SITUACIÓN, SOLICITAMOS SE ELIMINE O SE CONSIDEREN OPCIONALES LOS TRES BOTONES DE MEMORIA Y EL BOTÓN DE PROGRAMACIÓN DE LAS POSICIONES ESTABLECIDAS YA QUE NO REPRESENTA NINGUNA VENTAJA CLÍNICA ADEMÁS DE SER PROPIO DE UN FABRICANTE LO CUAL LIMITA LA PARTICIPACIÓN LIBRE ENTRE LAS MARCAS ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR AL MENOS LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DICE: SISTEMA AUTOMÁTICO DE CONTROL QUE DISMINUYE LA POTENCIA DEL CALEFACTOR A 25% CUANDO LA LÁMPARA SE ABATE,

PREGUNTAS: DEBIDO A LA IMPORTANCIA DE MANTENER AL NEONATO BAJO UN AMBIENTE CALIENTE, SUGERIMOS QUE EL CALEFACTOR RADIANTE DEBE GIRAR HACIA LOS LADOS PARA PERMITIR LA TOMA DE RADIOGRAFÍAS SIN DISMINUIR SU POTENCIA O APAGARSE, Y SIEMPRE ENFOCANDO EL CALOR EN EL PACIENTE AUN CUANDO SE GIRE ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

DICE: COLCHÓN DE GEL RADIOTRANSARENTE CON SERVOCONTROL DE TEMPERATURA, CON DESPLIEGUES INDEPENDIENTES, PARA TEMPERATURA DE CONTROL DE COLCHÓN MEDIDA Y PROGRAMADA.

PREGUNTAS: DADO QUE LA PLACA QUE CALIENTA EL COLCHÓN DE GEL INTERFIERE EN LA TOMA DE RADIOGRAFÍAS, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE CONSIDERE COMO OPCIONAL O SE ELIMINE EL PUNTO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR COLCHÓN DE GEL RADIOTRANSARENTE CON SERVOCONTROL DE TEMPERATURA, DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DICE: CON LÁMPARA DE LUZ BLANCA DE LEDS PARA EXAMINACIÓN DE PACIENTE Y VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20,000 HORAS

PREGUNTAS: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR LÁMPARA DE EXAMINACIÓN HALÓGENO DE 15 MIL HORAS DE USO CADA UNO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR LÁMPARA DE EXAMINACION DE LED DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.



DICE: PANTALLA LCD MONOCROMÁTICA DE AL MENOS 5", CON CAPACIDAD DE GIRO DE +/- 15° PARA FACILITAR LA VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA MISMA.

PREGUNTAS: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR PANTALLA INTERCONSTRUIDA DIGITAL Y FIJA QUE PERMITE LA OBSERVACIÓN ÓPTIMA DE LOS PARÁMETROS MONITORIZADOS ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR PANTALLA DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DICE: MODO DE OPERACIÓN MANUAL, MODO SERVO CONTROLADO DE TEMPERATURA DE PIEL DE INFANTE, MÓDULO DE TEMPERATURA AUXILIAR O PERIFÉRICA DE PIEL DE INFANTE, MÓDULO TENDENCIAS, MÓDULO FOTOTERAPIA Y MÓDULO DE SERVOCONTROL DE TEMPERATURA DE COLCHÓN GEL. ACCESO A FUNCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE TEMPERATURA DE COLCHÓN DE GEL MEDIANTE EL ÍCONO CORRESPONDIENTE EN EL MENÚ GRÁFICO EN PANTALLA LCD.

PREGUNTAS: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR TECLAS PARA ENCENDIDO Y APAGADO DE FOTOTERAPIA, LUZ DE EXAMINACIÓN, RADIADOR TÉRMICO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

DICE: RANGO DE CONTROL DE TEMPERATURA DE PIEL DE INFANTE DE 34.0°C O MENOR HASTA MÁXIMO 37.0°C EN MODO NORMAL Y FUNCIÓN DE SOBREGIRO QUE CUBRA HASTA 38.0°C COMO MÁXIMO. ACCESO A FUNCIÓN DE SOBREGIRO DE TEMPERATURA DE INFANTE MEDIANTE TECLA DE MEMBRANA EN EL PANEL DE CONTROL

PREGUNTAS: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR CORTE O DESCONEXIÓN DEL CALEFACTOR CUANDO LA TEMPERATURA DEL PACIENTE ALCANZA LOS 39° ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

DICE: RANGO DE PROGRAMACIÓN DE POTENCIA DEL CALEFACTOR EN MODO MANUAL DEL 0 AL 100% EN INCREMENTOS DEL 1%. DESPLIEGUES INDEPENDIENTES EN PANTALLA DEL VALOR NUMÉRICO DE LA POTENCIA DEL CALEFACTOR Y GRÁFICO EN MÍNIMO 20 BARRAS.

PREGUNTAS: PARA UNA VISUALIZACIÓN SENCILLA SOLICITAMOS AMABLEMENTE SE PERMITA OFERTAR INCREMENTO DE LA POTENCIA DEL CALEFACTOR DE 0 A 100% EN RANGOS O NIVELES DE 10% CON DESPLIEGUE DE 10 BARRAS ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR INCREMENTOS DEL 1% DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DICE: CON SISTEMA DE PRECALENTAMIENTO DURANTE LA PRIMER HORA DE OPERACIÓN DEL SERVOCONTROL DEL COLCHÓN DE GEL PARA GARANTIZAR UNIFORMIDAD DE TEMPERATURA DEL GEL Y EVITE POSIBLES QUEMADURAS AL NEONATO.

PREGUNTAS: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR SISTEMA QUE MEMORIZA EL ÚLTIMO AJUSTE DE TEMPERATURA ANTES DE LA DESCONEXIÓN ¿SE ACEPTA?



RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

DICE: LÁMPARA DE FOTOTERAPIA DE LUZ AZUL INTERCONSTRUIDA AL SISTEMA CALEFACTOR DE UNA SOLA PIEZA (NO RODABLE, NI A TRAVÉS DE BRAZOS INTEGRADOS) CON LEDS AZULES DE ALTA DURACIÓN (MÍNIMO 20,000 HRS., DE VIDA ÚTIL) CON LONGITUD DE ONDA DE 450 A 500 NM

PREGUNTAS: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR LÁMPARA DE FOTOTERAPIA HALÓGENO CON LONGITUD DE ONDA DE 460 NM Y VIDA ÚTIL DE 1000 HORAS LO CUAL ES ÓPTIMO PARA EL TRATAMIENTO DE LA HIPERBILIRRUBINEMIA ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR, LÁMPARA DE FOTOTERAPIA DE LED DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DICE: CON ACCESO A LA PROGRAMACIÓN DE TIEMPO DE TERAPIA DESDE TECLADO DE MEMBRANA EN EL PANEL PRINCIPAL EN PERIODOS DE 30 MINUTOS HASTA POR 99 HRS.

PREGUNTAS: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR EL DESPLIEGUE DE LA DURACIÓN DE LA TERAPIA DE FOTOTERAPIA ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

DICE: CAPACIDAD DE PESAJE DE 0 A 10 KG, CON RESOLUCIÓN DE 1 GR Y EXACTITUD MÍNIMA DEL 1%

PREGUNTAS: SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR BALANZA QUE MIDA HASTA 7 KG YA QUE UN PACIENTE DE PESO MAYOR YA NO ES CONSIDERADO NEONATO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR CAPACIDAD DE PESAJE DE 0 A 10 KG DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DICE: AVISO DE VIGILAR AL PACIENTE EN MODO MANUAL CADA 10 MIN.,

PREGUNTAS: SOLICITAMOS SEA POSIBLE OFERTAR AVISO DE VIGILAR PACIENTE EN MODO MANUAL CADA 15 MINUTOS LO CUAL NO DEMERITA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR AVISO DE VIGILAR AL PACIENTE EN MODO MANUAL CADA 10 MINUTOS DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DICE: AVISO DE BARANDAL ABATIDO Y AVISO DE LÁMPARA ABATIDA.

PREGUNTAS: SOLICITAMOS QUE PARA ESTE PUNTO SE PERMITA OFERTAR PAREDES INTERIORES QUE PROTEGEN AL PACIENTE CUANDO LOS PANELES EXTERIORES SE ENCUENTRAN ABATIDOS ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

DICE: TIEMPO DE ALMACENAMIENTO Y DESPLIEGUE HASTA POR 96 HORAS CON POSIBILIDAD DE CONSULTAR EN CUALQUIER MOMENTO LA INFORMACIÓN DE LAS ÚLTIMAS 24, 48, 72 Y 96 HRS., SIN PERDER INFORMACIÓN ALMACENADA. DESPLIEGUE DE TENDENCIA GRÁFICA DE PESO DE INFANTE





HASTA POR 7 DÍAS QUE SE PUEDE CONSULTAR ENCUALQUIER MOMENTO SIN PERDER INFORMACIÓN ALMACENADA.

PREGUNTAS: SOLICITAMOS SE PERMITA CONSIDERAR ESTE PUNTO COMO OPCIONAL Y QUE A SU VEZ SE PERMITA OFERTAR CAPACIDAD DE INCORPORAR MONITOR DE SIGNOS VITALES QUE TENGA LA CAPACIDAD DE ALMACENAR LAS TENDENCIAS DE LA CUNA ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR AL MENOS LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DICE:SONDA DE TEMPERATURA REUSABLE EN PLÁSTICO TERMO FORMADO DE UNA SOLA PIEZA (TIPO PHONEJACK), SIN ADAPTADORES, NI CONECTORES METÁLICOS O ESPECIALES.

PREGUNTAS: A FIN DE EVITAR LAS ENFERMEDADES NOSOCOMIALES SOLICITAMOS SE PERMITA OFERTAR SENSORES DESECHABLES PARA TEMPERATURA DE PACIENTE CENTRAL Y PERIFÉRICA ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

DICE:SISTEMA ELÉCTRICO DE AJUSTE CONTINUO DE INCLINACIÓN DEL COLCHÓN PARA DAR POSICIONES DE TRENDELEMBURG Y CONTRA TRENDELEMBURG A +/- 15°, CON DESPLIEGUE VISUAL EN EL PANEL DE CONTROL DE POSICIÓN 0° HORIZONTAL,

PREGUNTAS: SOLICITAMOS QUE SE PERMITA OFERTAR AJUSTE MANUAL DE LA INCLINACIÓN DEL COLCHÓN CON ÁNGULO DE AL MENOS 15 GRADOS ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR SISTEMA ELÉCTRICO PARA DAR POSICIÓN DE TRENDELEMBURG Y CONTRA TRENDELEMBURG A +/-15°

53101 913 159 0004 PARTIDA ANESTESIA BÁSICA

DICE: VENTILADOR INTERCONSTRUÍDO O INTEGRADO.

PREGUNTAS: DADO QUE SE HA DEMOSTRADO LA EFECTIVIDAD DE LA VENTILACIÓN POR PISTÓN, SUGERIMOS A LA CONVOCANTE QUE EL VENTILADOR A OFERTAR TENGA ESTA CARACTERÍSTICA, CONSIDERANDO QUE ÉSTA NO NECESITA GAS MOTRIZ LO QUE SE VE REFLEJADO EN COSTOS ADEMÁS QUE PERMITE EL FUNCIONAMIENTO CONTINUO EN CASO DE FALLA EN EL SUMINISTRO DE GAS ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

DICE:BATERÍA DE RESPALDO INTERCONSTRUÍDA O NO-BREAKGRADO MÉDICO CON CAPACIDAD PARA 60 MINUTOS O MAYOR.

PREGUNTAS: DADO QUE SE TRATA DE UN EQUIPO DE SOPORTE DE VIDA SUGERIMOS A LA CONVOCANTE QUE NO SE PERMITA OFERTAR NO BREAK Y QUE SOLO SEA PERMITIDO BATERÍA INTERNA DE AL MENOS 120 MINUTOS ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

DICE:CON CAPACIDAD TOTAL DE 800 G. O MAYOR

Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.

Página 22 de 37

Tels. (33) 3030-5000

www.jalisco.gob.mx

LPL 43068001-008-14



Handwritten marks on the right margin: a checkmark, the letter 'B', a checkmark, the letter 'M', and a checkmark.



PREGUNTAS: SE SOLICITA DE LA MANERA MÁS ATENTA SE PERMITA OFERTAR CAPACIDAD DEL ABSORBEDOR DE 1.5 LITROS QUE ES MAYOR AL SOLICITADO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

DICE: SISTEMA DE EVACUACIÓN ACTIVO O PASIVO.

PREGUNTAS: EL SISTEMA DE EVACUACIÓN PASIVO ES EL MENOS APARATOSO DE TODOS Y SU INSTALACIÓN ES SENCILLA Y DADO QUE EL SISTEMA ACTIVO REQUIERE DE FUENTE EXTERNA DE VACÍO O SUCCIÓN, SUGERIMOS A LA CONVOCANTE QUE LA UNIDAD DE ANESTESIA A OFERTAR CUENTE CON UN SISTEMA DE EVACUACIÓN DE GASES PASIVO MEDIANTE FILTRO DE CARBONO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

DICE: RESERVORIO DE POLVO Y AGUA.

PREGUNTAS: SOLICITAMOS SEA POSIBLE OFERTAR SOLO RESERVORIO DE AGUA SI ASÍ LA TECNOLOGÍA LO PERMITE ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR RESERVORIO DE POLVO Y AGUA DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DICE: SUMINISTRAR UNO O DOS VAPORIZADORES A ELECCIÓN DEL USUARIO, CON SISTEMA DE EXCLUSIÓN DE USOSIMULTÁNEO PARA DOS VAPORIZADORES.

PREGUNTAS: ENTENDEMOS QUE LOS VAPORIZADORES DEBERÁN SER DE LA MISMA MARCA QUE LA UNIDAD DE ANESTESIA Y QUE EL MONITOR DE SIGNOS VITALES, ESTO PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DISPOSITIVOS, ASIMISMO LOS VAPORIZADORES DEBERÁN ESTAR COMPENSADOS EN FLUJO, PRESIÓN Y TEMPERATURA Y DEBERÁN SER LIBRES DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

53101 913 036 0005 PARTIDA CARRO ROJO CON EQUIPO DE REANIMACIÓN.

DICE: 43. TIEMPO DE CARGA MÁXIMO DE 5 SEGUNDOS PARA MÁXIMA CARGA.

PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR UN TIEMPO DE CARGA MÁXIMO DE 8 SEGUNDOS, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR TIEMPO DE CARGA DE 5 SEGUNDOS O MENOR DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

53101 913 040 0022 PARTIDA EQUIPO PARA LAPAROSCOPIA

DICE: CÁMARA DE COLOR SENSIBLE

PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS ACLARE QUÉ TIPO DE CÁMARA ES LA QUE SOLICITAN, SI ES DE 3 CHIP, HD Y QUE TIPO DE SALIDAS DEBE LLEVAR.



RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

DICE: TECLADO.

PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE OMITA ESTE PUNTO YA QUE NUESTRO SISTEMA DE GRABACIÓN CUENTA CON UN TECLADO INTERCONSTRUIDO Y ESTO PERMITE INGRESAR LOS DATOS DEL PACIENTE ANTES O DESPUÉS DE LA GRABACIÓN, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

DICE: MONITOR DE VIDEO

PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS ACLARE QUÉ TIPO DE MONITOR ES QUE SE SOLICITA, SI ES GRADO MEDICO, PULGADAS, TIPO DE ENTRADAS, HD... ETC

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

DICE: FUENTE DE LUZ

PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS ACLARE QUE TIPO DE FUENTE DE LUZ ES LA QUE NECESITAN, SI ES DE TECNOLOGÍA LED O XENÓN (EN CASO DE QUE SEA XENÓN SI ES NECESARIO FOCO DE REPUESTO)

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

DICE: INSUFLADOR DE CO2

PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS ACLARE DE CUANTOS LITROS ES EL INSUFLADOR QUE REQUIEREN Y SI ES NECESARIO COTIZAR CONSUMIBLES (QUE CANTIDAD DE CONSUMIBLES ES LA QUE SE REQUIERE)

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES. LOS LICITANTES DEBERÁN COTIZAR LOS CONSUMIBLES MÍNIMOS NECESARIOS PARA REALIZAR 10 PROCEDIMIENTOS.

DICE: CILINDRO DE GAS PARA CO2 DE ALTA PRESIÓN, CON REGULADOR Y MANÓMETRO

PREGUNTA: DEBIDO A QUE LA MAYORÍA DE HOSPITALES YA CUENTAN CON SUMINISTRO DE GASES TANTO EN TOMAS DE PARED COMO EN TANQUES SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA SE OMITA ESTE PUNTO YA QUE INCREMENTARÍA EL PRECIO DEL EQUIPO

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DICE: EQUIPO DE IRRIGACIÓN/ASPIRACIÓN

PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS ACLARE LA CANTIDAD DE CONSUMIBLES A COTIZAR

[Handwritten marks and signatures on the right margin]



RESPUESTA: LOS LICITANTES DEBERÁN COTIZAR LOS CONSUMIBLES MÍNIMOS NECESARIOS PARA REALIZAR 10 PROCEDIMIENTOS.

PARTIDA EN GENERAL

PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES NECESARIO COTIZAR INSTRUMENTAL, NOS INDIQUE CANTIDADES Y PARA QUÉ TIPO DE ESPECIALIDAD SERIA

RESPUESTA: DEBERÁ COTIZAR POR LO MENOS PAR DE PINZAS REUSABLES PARA PROCEDIMIENTOS GENERALES.

PUNTO 8.1. DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA.

DICE: 6. PARA EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD.

PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR FAMILIA, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS VENGAN DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS.

DICE: 9. CATÁLOGOS PARA EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL, MANUALES, FICHAS U OTRO DOCUMENTO ANEXO DEBERÁN SER ORIGINALES.

PREGUNTA: SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SE NOS PERMITA PRESENTAR DE MANERA IMPRESA SOLO LAS HOJAS REFERENCIADAS Y DE MANERA ELECTRÓNICA MEDIANTE USB O CD EL DOCUMENTO COMPLETO, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: DEBERÁ ENTREGAR EN FÍSICO CATÁLOGOS Y/O FOLLETOS REFERENCIADOS COMPLETOS, ASÍ COMO LAS PÁGINAS DE LOS MANUALES CON REFERENCIAS. DE IGUAL FORMA DEBERÁ ENTREGAR EN ELECTRÓNICO EL O LOS MANUALES COMPLETOS.

PROVEEDOR: NORTECHMEDICAL, SA. DE C.V.

REGLON 82

913 001 0020 CAMA HOSPITALARIA ELECTRICA DE MÚLTIPLES POSICIONES 24 UNIDADES.

DICE: SECCIÓN DE RODILLA 0-70°

PREGUNTA: RESPETUOSAMENTE EN EL MERCADO ACTUAL NO HAY CAMA QUE PERMITA UNA SECCIÓN DE RODILLA DE ESTA INCLINACIÓN YA QUE LO RECOMENDABLE PARA LOS PACIENTES ES UN ÁNGULO QUE CUBRA AL MENOS DE 0°-30°, PERMITE LA CONVOCANTE OFERTAR UNA CAMA QUE ESTÉ EN LOS RANGOS DE 0°-30° O MAYOR PARA LA SECCIÓN DE RODILLA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR CAMA QUE CUMPLA EL RANGO DE 0 A 30° O MAYOR PARA LA SECCION DE RODILLAS.

DICE: PUNTO L) COLCHÓN DE POLIURETANO DE 14 CM DE ESPESOR.

Dr. Baeza Alzaga No. 107, Zona Centro. C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México.

Página 25 de 37

Tels. (33) 3030-5000

www.jalisco.gob.mx

LPL 43068001-008-14



PREGUNTA: PERMITE LA CONVOCANTE OFERTAR UNA CAMA CON COLCHÓN DE POLIURETANO DE +/- 2 CMS DE VARIACIÓN EN EL ESPESOR YA QUE ESTE NO ES UN FACTOR QUE SEA PERJUDICIAL PARA LA SALUD DE NUESTROS PACIENTES NI DE PREVENCIÓN DE ESCARAS? ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA

RENGLON 85

913 001 0021 CAMILLA PARA URGENCIAS 3 UNIDADES.

DICE: BARANDALES CON POSICIÓN DE EMPUJE INTEGRADO EN PIECERA.

SIENDO ESTA UNA CAMILLA DE URGENCIAS.

PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITA QUE EL EMPUJE DE LA CAMILLA ESTÉ INTEGRADA EN PIECERA Y/O CABECERA, YA QUE EN CASO DE EMERGENCIAS (PARO RESPIRATORIO, CARDIACO, ETC.) EL ACCESO A LOS PACIENTES ES EN LA REGIÓN DE LA CABEZA A LA PELVIS PRINCIPALMENTE, TENER MANIUBROS EN LA REGIÓN DE LA CABEZA PERMITE UN ACCESO A ESTA REGIÓN CON MAYOR RAPIDEZ. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PREGUNTA: ME PERMITE LA CONVOCANTE OFERTAR LA CAPACIDAD DE PESO DE 317KGS INDICADO EN EL CATALOGO, SIN QUE ESTO AFECTE EL RESULTADO EN EL DESPLAZAMIENTO DE LA CAMA ? AUNQUE EN EL MANUAL DE USO DICE 318 KGS ? ¿SE ACEPTA ?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

RENGLON 143

913 064 0019 MASTOGRAFO DIGITAL DE CAMPO COMPLETO

UNA UNIDAD.

PUNTO NO. 2.3

DICE: 2.3 TUBO DE RAYOS X BIANGULAR O TUBO DE RAYOS X CON CUATRO PUNTOS FOCALES

PREGUNTA: ME PERMITE LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON UN TUBO BIFOCAL, EL CUAL POSEE UN PUNTO FOCAL DE 0,1/0,3, SELECCIONABLE CON ÁNODO DE MO(MOLIBDENO) O W (TUNGSTENO), OFRECIENDO AGULACIÓN ÓPTICA DE SALIDA: DE 10° /16° (FINO/GRUESO), OBTENIEDO LA RESOLUCIÓN IDEAL PARA MAMOGRAFÍA 50 MICRONES, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO OFERTE ANODO DE TUNGSTENO

PUNTO 2.3.4

DICE: FILTROS DE 50 UM RH, CON SELECCIÓN AUTOMÁTICA.

PREGUNTA: ME PERMITE LA CONVOCANTE PARTICIPAR CON EL CONTROL DE EXPOSICIÓN AUTOMÁTICO EN MODO AUTO, YA QUE CONTROLA AUTOMÁTICAMENTE EL OBJETIVO/FILTRO. CON FILTROS DE: RH 50 UM Y MO 30UM Y RH 25 UM, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.





PUNTO 2.10.2

DICE: DISCO DURO PARA ALMACENAR 100,000 IMÁGENES O MAYOR EN MATRIZ DE 512 X 512 A 12BITS O MAYOR.

PREGUNTA: ME PERMITE LA CONVOCANTE PARTICIPAR CON UNA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN DISCO DURO DE APROXIMADAMENTE 3,000 IMÁGENES (EN TAMAÑO 24X30CM) Y HASTA 5000 IMÁGENES (EN TAMAÑO 18X24 CM), ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

DICE: SI LA CAPACIDAD REQUERIDA ES DE 100,000 IMAGENES O MAYOR EN MATRIZ DE 512 X 512 A 12BITS O MAYOR.

PREGUNTA: RESPETUOSAMENTE, ENTONCES LA CONVOCANTE REQUIERE SE OFERTE TAMBIEN ADICIONAL UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO MAYOR COMO PUEDE SER UN SISTEMA PACS ?, ¿ES CORRECTO? O ¿SE ACEPTA LO SUGERIDO EN MI PREGUNTA ANTERIOR?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES SU PREGUNTA ANTERIOR.

EN ACCESORIOS DEL MASTOGRAFO

DICE: 100 AGUJAS DE ACERO INOXIDABLE, PARA BIOPSIA, COMPATIBLES CON EL DISPOSITIVO DE CORTE, DE CALIBRE 14G Y 10CM DE LONGITUD.....

PREGUNTA: RESPETUOSAMENTE MANIFESTAMOS A LA CONVOCANTE QUE LAS AGUJAS SOLICITADAS NO SON NECESARIAS DEBIDO A QUE NO ESTÁN LICITANDO MÓDULO DE BIOPSIA PARA EL MASTÓGRAFO POR LO QUE NO HAY NECESIDAD DE LAS AGUJAS, POR LO TANTO SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ELIMINE DICHO REQUERIMIENTO, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SE ELIMINA LA SOLICITUD DE ESTE CONSUMIBLE POR NO APLICAR PARA ESTE EQUIPO.

REGLON 137

913 064 0022 IMPRESORA LÁSER Ó TÉRMICA DE IMÁGENES MÉDICAS

PUNTO NO. 1.8

DICE: BANDEJAS DE IMPRESIÓN EN LÍNEA: 2 CON CAPACIDAD DE CONFIGURACIÓN A 5 TAMAÑOS.

PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON EQUIPO DE 2 BANDEJAS DE IMPRESIÓN EN LÍNEA CON CAPACIDAD DE CONFIGURACIÓN PARA 4 TAMAÑOS, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA PRODUCTIVIDAD SOLICITADA.

PUNTO NO. 1.9

DICE: FORMATOS DE PELÍCULA OPCIONALES DE CONFIGURACIÓN DE BANDEJAS: 14"X17", 11"X14", 10"X12", 8"X10".

PREGUNTA: SE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON LOS FORMATOS DE PELÍCULA: 14"X17", 14"X14", 10"X12", 8"X10", ¿SE ACEPTA?



[Handwritten notes and signatures on the right margin]

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PUNTO NO. 1.13

DICE: PANEL DE CONTROL INTEGRADO CON PANTALLA SENSIBLE AL TACTO A COLOR.

PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON UN PANEL DE OPERACIÓN CON LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE NUESTRA MARCA YA QUE CADA CASA COMERCIAL MANEJA SU PROPIA TECNOLOGÍA EN EL PANEL DE CONTROL, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

RENGLON 164

913 064 0020 UNIDAD RADIOGRAFÍA COMPUTARIZADA CR

PUNTO NO. 1.5.6.3

DICE: CAPACIDAD DE ENVÍO DE IMÁGENES EN JPEG POR CORREO ELECTRÓNICO.

PREGUNTA: RESPETUOSAMENTE EXPONEMOS A LA CONVOCANTE QUE EL REQUERIMIENTO DE ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO LAS IMÁGENES CORRESPONDEN A LA FUNCIÓN DE UN PACS Y NO DE UN EQUIPO CR, POR LO QUE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON CONVERSIÓN DE IMÁGENES A JPEG, ASÍ COMO PODER GUARDARLAS EN CD'S O DV'S. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PUNTO NO. 1.6.3

DICE: PANTALLAS DE FÓSFORO FLEXIBLES DE DOBLE CARA

PREGUNTA: SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON PANTALLAS TIPO ESTANDAR PARA RADIOLOGÍA GENERAL ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

PUNTO NO. 1.7 CASSETTES PARA RADIOLOGÍA GENERAL

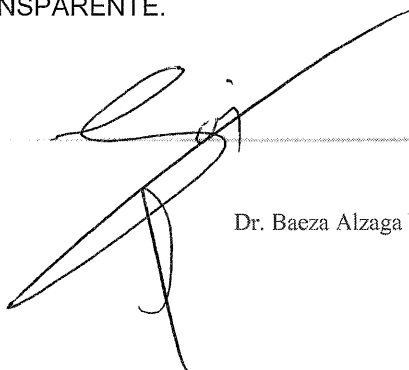
DICE 14"X17", 14"X14", 102"X12", 8X10".

PREGUNTA: RESPETUOSAMENTE EL TAMAÑO DE CASSETTES 102X12 NO EXISTE DICHO FORMATO, POR LO QUE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PARTICIPAR CON LOS FORMATOS COMERCIALES 14"X17", 14"X14", 10"X12", 8"X10". ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, HUBO UN ERROR EN LA REDACCIÓN EN LA MEDIDA 102"X12", LA MEDIDA CORRECTA ES 10"X12"

PUNTO NO. 1.8

DICE: TECNOLOGÍA QUE PERMITA EL USO DE PANTALLA CON UNA CAPA DE FÓSFORO GRUESA SOBRE UNA BASE TRANSPARENTE.



PREGUNTA: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE PARTICIPAR CON PANTALLAS TIPO ESTANDAR PARA RADIOLOGÍA GENERAL CON CARACTERÍSTICAS DE NUESTRA TECNOLOGÍA PROPUESTA ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO SEAN PANTALLAS DE FOSFORO FLEXIBLES Y PARA RADIOLOGÍA GENERAL.

PROVEEDOR: FEHLMEX, S.A DE C.V.

PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS:

PREGUNTA1:

PUNTO 2 DE LA BASES. EVENTOS DEL PROCESO

¿SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE, SI LAS FECHAS Y HORARIOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA SON LOS CORRECTOS Y A TOMAR EN CONSIDERACIÓN PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, TODA VEZ QUE LOS ESTABLECIDOS EN LAS PRESENTES BASES HACEN MENCIÓN A DICIEMBRE DE 2014.

RESPUESTA: SE ACLARA QUE LA FECHA DEL EVENTO DE "PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS", SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 11:00 HRS. EN EL AUDITORIO DE LA CONVOCANTE.


PREGUNTA2:

PUNTO 7DE LAS BASES. CARACTERÍSTICAS DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS INCISO C) TODA LA DOCUMENTACIÓN REDACTADA POR EL "PARTICIPANTE" DEBERÁ SER PRESENTADA EN ESPAÑOL Y CONFORME A LOS ANEXOS ESTABLECIDOS PARA TAL FIN. ¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REPRODUCIR LOS ANEXOS (FORMATOS) DE LAS PRESENTES BASES RESPETANDO SU CONTENIDO, TODA VEZ QUE LA COPIA DE LAS BASES QUE NOS FACILITARON AL SER HOJAS ESCANEADAS NO NOS PERMITE REALIZAR NINGÚN CAMBIO, O SI EN SU DEFECTO NOS FACILITARAN LOS ANEXOS (FORMATOS) EN ELECTRÓNICO, EN EL PRESENTE ACTO DE JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS?

RESPUESTA: PODRÁ REPRODUCIR LOS ANEXOS O FORMATOS DE LAS PRESENTES BASES RESPETANDO SU CONTENIDO Y DEBERÁ PRESENTARLOS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LAS PRESENTES BASES.

PREGUNTA 3:

PUNTO 8.1 DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA, PUNTO 3, ACREDITACIÓN CONFORME AL ANEXO 4 DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA EN COPIA CERTIFICADA ¿SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NO ACLARE SI PARA CUBRIR ESTE PUNTO BASTARA CON PRESENTAR EL ANEXO 4 REQUISITADO EN ORIGINAL IMPRESO EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE SELLADO Y FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL.



RESPUESTA: SI ES CORRECTO, ADEMÁS DEBERÁ PRESENTAR COPIA Y ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE LA INFORMACIÓN MANIFESTADA EN EL ANEXO 4.

PREGUNTA 4:

PUNTO 8.1 DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA, PUNTO 3, ACREDITACIÓN CONFORME AL ANEXO 4 DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA EN COPIA CERTIFICADA ¿SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EN COPIA CERTIFICADA SE REFIERE A PRESENTAR EL ACTA CONSTITUTIVAS O EN SU CASO LAS REFORMAS A LAS ACTAS CONSTITUTIVAS Y AL PODER GENERAL DEL REPRESENTANTE LEGAL?

RESPUESTA: SI ES CORRECTO, ADEMÁS DEBERÁ PRESENTAR COPIA Y ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA COTEJO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE LA INFORMACIÓN MANIFESTADA EN EL ANEXO 4.

PREGUNTA 5:

PUNTO 8.1 DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA, PUNTO 11 .COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE DE LOS CERTIFICADOS DE FÁBRICA O DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO ¿SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NO ACLARE SI PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SE REFIERE A LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 9001:2008 E ISO 13485:2003, O EN SU DEFECTO QUÉ DOCUMENTO SE PRESENTARA EN ESTE PUNTO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS SOLICITADO?

RESPUESTA: SE REFIERE A LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL FABRICANTE QUE APLICA A LOS BIENES QUE OFERTE, PARA LO CUAL BASTARÁ CON QUE PRESENTE UN SOLO JUEGO DE LOS CERTIFICADOS SIGUIENTES PARA CUMPLIR LOS PUNTOS 6 Ó 7 Y 11:

PARA BIENES DE IMPORTACIÓN: ISO 9001:2008 Ó ISO 13485: 2003 Y CE Ó FDA Ó JIS.

PARA BIENES NACIONALES: ISO 9001:2008 Ó ISO 13485:2003 Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS.

PREGUNTA 6:

PUNTO 8.1 DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA, PUNTO 13, RESUMEN DE PROPUESTAS TÉCNICAS CON FORME AL ANEXO 7 ¿SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NO ACLARE SI ES A RENGLÓN SEGUIDO?

RESPUESTA: DEBERÁ MANIFESTAR LAS PARTIDAS QUE OFERTA A RENGLÓN SEGUIDO

PREGUNTA 7:

PUNTO 8.2 DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER EL SOBRE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA INCISO A) ANEXO 3 PROPUESTA ECONÓMICA ¿SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NO ACLARE SI SOLO SE COLOCARAN LAS PARTIDAS A OFERTAR?

RESPUESTA: DEBERÁ PRESENTAR EL ANEXO COMPLETO INDICANDO LOS PRECIOS QUE CORRESPONDAN A LAS PARTIDAS OFERTADAS, AQUELLAS QUE NO OFERTE MANIFESTARLO EN CEROS.

PREGUNTAS TÉCNICAS:



[Handwritten notes and signatures on the right margin]



REGLON 42 CLAVE 913,009,0036 MESA QUIRÚRGICA ELECTRO-HIDRÁULICA

PREGUNTA 1: PARA UNA LIBRE CONCURRENCIA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE OFERTAR EN EL PESO UNA TOLERANCIA DE +/-5%, YA QUE ESTO NO AFECTA OPERACIÓN DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS SON LAS MÍNIMAS REQUERIDAS DE ACUERDO A LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

REGLON 31 CLAVE 913,016,0019 LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA DE LED.

PREGUNTA 1: LA CONVOCANTE SOLICITA: TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE DE 3,600/4,300/4,600 K, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR: TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE DE 3,800 A 5,000 K EN 10 NIVELES SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE QUE CUBRA AL MENOS EL RANGO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

REGLON 31 CLAVE 913,016,0019 LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA DE LED.

PREGUNTA 1: LA CONVOCANTE SOLICITA: DIÁMETRO DEL CAMPO DE ILUMINACIÓN: 17 CM – 22 CM, ESTA CARACTERÍSTICA SOLO LA PODRÍA CUMPLIR UNA MARCA, Y ESTO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y DE ACUERDO A LA LAASSP DEBEN DE SER POR LO MENOS TRES MARCAS CON ESTA CARACTERÍSTICA POR LO CUAL SOLICITAMOS OFERTAR: DIÁMETRO DEL CAMPO DE ILUMINACIÓN: 19.5 CM – 33 CM, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR DIAMETRO DE CAMPO DE ILUMINACIÓN QUE CUBRA AL MENOS EL RANGO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

REGLON 31 CLAVE 913,016,0019 LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA DE LED.

PREGUNTA 2: SOLICITAN: CON 36 UNIDADES DE LEDS, ESTA CARACTERÍSTICA ES PROPIA DE UNA MARCA, POR LO CUAL ESTO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE ACUERDO AL ART 29 LAASSP Y NO ES UN FACTOR INFLUYENTE EN LA LUMINOSIDAD HOMOGÉNEA DE 160,000 LUX POR LO CUAL SOLICITAMOS SE PRESENTEN OFERTAS DE ACUERDO AL FABRICANTE SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LA INTENSIDAD HOMOGÉNEA 160,000 LUXES COMO MÍNIMO, Y PRESENTAR NÚMERO DE LEDS DE ACUERDO AL FABRICANTE Y PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR LAMPARA CON 36 UNIDADES LEDS O MAS DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

REGLON 31 CLAVE 913,016,0019 LÁMPARA QUIRÚRGICA PORTÁTIL PARA EMERGENCIA DE LED.

PREGUNTA 3: DE SER NEGATIVA LA RESPUESTAS ANTERIOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE EXPLIQUE CON SUSTENTOS TÉCNICOS, MÉDICOS Y NORMATIVOS, POR EL CUÁL SOLICITAN ESTAS CARACTERÍSTICAS.



RESPUESTA: NO ES NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR.

REGLON 34 CLAVE 913,016,0020 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED

PREGUNTA 1: LA CONVOCANTE SOLICITA: TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE EN TRES PASOS: 3'600, 4'300, 4'600 K EN EL CAMPO OPERATORIO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR: TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE DE 3,800 A 5,000 K EN 10 NIVELES EN EL CAMPO OPERATORIO SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR DIAMETRO DE CAMPO DE ILUMINACIÓN QUE CUBRA AL MENOS EL RANGO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

REGLON 34 CLAVE 913,016,0020 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED

PREGUNTA 2: SOLICITAN: CUENTE CON 36 UNIDADES DE LEDS POR CADA ILUMINARIA, ESTA CARACTERÍSTICA ES PROPIA DE UNA MARCA POR LO CUAL ESTO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE ACUERDO AL ART 29 LAASSP Y NO ES UN FACTOR INFLUYENTE EN LA LUMINOSIDAD HOMOGÉNEA DE 48,000 A 160,000 LUX, POR LO CUAL SOLICITAMOS SE PRESENTEN OFERTAS DE ACUERDO AL FABRICANTE SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LA INTENSIDAD HOMOGÉNEA DE 40,000 A 160,000 LUXES COMO MÍNIMO, Y PRESENTAR NÚMERO DE LEDS DE ACUERDO AL FABRICANTE Y PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR LAMPARA CON 36 UNIDADES LEDS O MAS DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

REGLON 34 CLAVE 913,016,0020 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED

PREGUNTA 3: DE SER NEGATIVA LA RESPUESTAS ANTERIOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE EXPLIQUE CON SUSTENTOS TÉCNICOS, MÉDICOS Y NORMATIVOS, POR EL CUAL SOLICITAN ESTAS CARACTERÍSTICAS.

RESPUESTA: NO ES NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR.

REGLON 34 CLAVE 913,016,0020 LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED

PREGUNTA 4: LA CONVOCANTE SOLICITA: DIÁMETRO DEL CAMPO DE ILUMINACIÓN: 17 CM – 22 CM, ESTA CARACTERÍSTICA SOLO LA PODRÍA CUMPLIR UNA MARCA, Y ESTO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y DE ACUERDO A LA LAASSP, DEBEN DE SER POR LO MENOS TRES MARCAS CON ESTA CARACTERÍSTICA POR LO CUAL SOLICITAMOS OFERTAR: DIÁMETRO DEL CAMPO DE ILUMINACIÓN: 19.5 CM – 33 CM, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR DIAMETRO DE CAMPO DE ILUMINACIÓN QUE CUBRA AL MENOS EL RANGO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

REGLON 35 CLAVE 913,016,0021 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE LED

PREGUNTA 1: LA CONVOCANTE SOLICITA: TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE EN TRES PASOS: 3'600, 4'300, 4'600 K EN EL CAMPO OPERATORIO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR:



TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE DE 3,800 A 5,000 K EN 10 NIVELES EN EL CAMPO OPERATORIO SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR TEMPERATURA DE COLOR VARIABLE QUE CUBRA AL MENOS EL RANGO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

REGLON 35 CLAVE 913,016,0021 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE LED

PREGUNTA 2: SOLICITAN: CUENTE CON 36 UNIDADES DE LEDS POR CADA ILUMINARIA, ESTA CARACTERÍSTICA ES PROPIA DE UNA MARCA POR LO CUAL ESTO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE ACUERDO AL ART 29 LAASSP Y NO ES UN FACTOR INFLUYENTE EN LA LUMINOSIDAD HOMOGÉNEA DE 48,000 A 160,000 LUX POR LO CUAL SOLICITAMOS SE PRESENTEN OFERTAS DE ACUERDO AL FABRICANTE SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LA INTENSIDAD HOMOGÉNEA DE 40,000 A 160,000 LUXES COMO MÍNIMO, Y PRESENTAR NÚMERO DE LEDS DE ACUERDO AL FABRICANTE Y PROMOVER LA LIBRE PARTICIPACIÓN. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR LÁMPARA CON 36 UNIDADES LEDS O MAS DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

REGLON 35 CLAVE 913,016,0021 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE LED

PREGUNTA 3: DE SER NEGATIVA LA RESPUESTAS ANTERIOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE EXPLIQUE CON SUSTENTOS TÉCNICOS, MÉDICOS Y NORMATIVOS, POR EL CUAL SOLICITAN ESTAS CARACTERÍSTICAS.

RESPUESTA: NO ES NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR.

REGLON 35 CLAVE 913,016,0021 LÁMPARA QUIRÚRGICA SENCILLA DE LED

PREGUNTA 4: LA CONVOCANTE SOLICITA: DIÁMETRO DEL CAMPO DE ILUMINACIÓN: 17 CM – 22 CM, ESTA CARACTERÍSTICA SOLO LA PODRÍA CUMPLIR UNA MARCA, Y ESTO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y DE ACUERDO LA LAASSP, DEBEN DE SER POR LO MENOS TRES MARCAS CON ESTA CARACTERÍSTICA POR LO CUAL SOLICITAMOS OFERTAR: DIÁMETRO DEL CAMPO DE ILUMINACIÓN: 19.5 CM – 33 CM, SIN SER MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR DIAMETRO DE CAMPO DE ILUMINACIÓN QUE CUBRA AL MENOS EL RANGO SOLICITADO EN LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

REGLON 36 CLAVE 913,032,0010 LAVADOR DESINFECTOR DE CÓMODOS DE VAPOR AUTOGENERADO.

PREGUNTA 1: SOLICITAN VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO Y FILTRO HEPA. ESTA CARACTERÍSTICA ES DEMASIADO PARA UN EQUIPO QUE VA A DESINFECTAR POR MEDIO DE TERMODESINFECCIÓN, ES APROPIADO DE LAS LAVADORAS PARA INSTRUMENTAL PREVIO A ESTERILIZACIÓN POR LO QUE SI REQUIERE DE UN SECADO, POR LO CUAL PARA CÓMODOS Y URINALES ESTOS SON ALMACENADO EN EL PROPIO SÉPTICO EXPUESTOS AL AIRE, POR CUAL SOLICITAMOS OFERTAR UN EQUIPO REALICE UN ENFRIAMIENTO POR MEDIO DE AGUA. ¿SE ACEPTA?



RESPUESTA: NO SE ACEPTA, DEBERÁ OFERTAR VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO Y FILTRO HEPA.

RENGLON 36 CLAVE 913,032,0010 LAVADOR DESINFECTOR DE CÓMODOS DE VAPOR AUTOGENERADO.

PREGUNTA 2: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE OFERTAR UNA CÁMARA EN MATERIAL ACERO INOXIDABLE AISI 304 CON CERTIFICADO DEL MATERIAL PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL ACERO ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: DEBERÁ OFERTAR ACERO INOXIDABLE CALIDAD AISI 304 O SUPERIOR.

RENGLON 36 CLAVE 913,032,0010 LAVADOR DESINFECTOR DE CÓMODOS DE VAPOR AUTOGENERADO.

PREGUNTA 3: ENTENDEMOS QUE DE ACUERDO A LA EN-ISO 15883-1 EL A0 = A :

T= INTERVALO DE TIEMPO ESCOGIDO EN SEGUNDOS.

T= TEMPERATURA DE LA CARGA EN °C;

POR LO CUAL DEBERÁ DEMOSTRAR EN DISPLAY EL TIEMPO Y TEMPERATURA DEL PROCESO DE TERMO DESINFECCIÓN, EL CUAL SE PODRÁ REFERENCIA DE ESA MANERA, ¿ES CORRECTO?.

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

RENGLON 36 CLAVE 913,032,0010 LAVADOR DESINFECTOR DE CÓMODOS DE VAPOR AUTOGENERADO.

PREGUNTA 4: DE NO SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR, PODRÍA LA CONVOCANTE PRECISAR.

RESPUESTA: NO ES NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR.

RENGLON 36 CLAVE 913,032,0010 LAVADOR DESINFECTOR DE CÓMODOS DE VAPOR AUTOGENERADO.

PREGUNTA 5: ENTENDEMOS QUE ¿UN SISTEMA DE DESINFECCIÓN DE LAS TUBERÍAS PSD SE REFIERE A QUE SE LIMPIE AUTOMÁTICAMENTE LA CÁMARA Y ASPERSORES POR MEDIO DE UN DETERGENTE ALCALINO?

RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SE REFIERE A LOS ASPERSORES Y SISTEMAS DE TUBERÍAS

RENGLON 36 CLAVE 913,032,0010 LAVADOR DESINFECTOR DE CÓMODOS DE VAPOR AUTOGENERADO.

PREGUNTA 6: SOLICITAN: 14 NIVEL EN EL DESCALCIFICADOR DEL GENERADOR DE VAPOR, ESTO QUIERE DECIR QUE DEBEMOS DE CONTAR CON UNA SEÑAL DE BAJO NIVEL O FALTA DE AGUA. ¿ES CORRECTO?

RESPUESTA: INCORRECTO. EL EQUIPO DEBERÁ CONTAR CON SENSOR DE BAJO NIVEL DE AGENTE DESCALCIFICANTE EN EL CONTENEDOR.



RENGLON 106 CLAVE 913,032,0012 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA

PREGUNTA 1: DEBIDO A QUE SON EQUIPOS SUJETOS A PRESIÓN Y QUE ESTOS DEBEN DE ESTAR REGULADOS POR UNA NORMA NACIONAL QUE GARANTICE LA SEGURIDAD DE LOS RECIPIENTES A PRESIÓN Y EN SU DEFECTO QUE NO HAYA ALGUNA NORMA QUE REGULE ESTOS EQUIPOS SE DEBE BASAR EN NORMAS EXTRANJERAS CON ACUERDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES ARTICULO 21 INCISO VII, POR ENDE, SUGERIMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE LOS EQUIPOS CUENTEN CON CERTIFICADO ASME VIGENTE A NOMBRE DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

RENGLON 106 CLAVE 913,032,0012 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA

PREGUNTA 2: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR EQUIPO CON CAPACIDAD DE CÁMARA DE 23 LTS.

RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR DE ACUERDO A SU TECNOLOGÍA, SIN SER UNA LIMITANTE PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

RENGLON 25 CLAVE 913,032,0013 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO, CON CAPACIDAD DE 275 LITROS

PREGUNTA 1: SOLICITAN: UN EQUIPO ESTERILIZADOR, ESTE EQUIPO ES DE LA MARCA GETINGE MODELO: HS55 ([HTTP://WWW.GETINGE.COM/FILES/HC/PRODUCTS/STERILIZATION/STEAM-STERILIZERS/HS55-SERIES/PRODUCT%20BROCHURES/2354.PDF](http://www.getinge.com/files/hc/products/sterilization/steam-sterilizers/hs55-series/product%20brochures/2354.pdf)) POR LO CUAL SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE ACUERDO AL ART. 29 DE LA LAASSP, OFERTAR UN EQUIPO SIMILAR QUE CUMPLA CON TODOS LOS PROGRAMAS Y CON LA FINALIDAD QUE ES ESTERILIZAR. ¿SE ACEPTA?



RESPUESTA: PODRÁ OFERTAR EQUIPO QUE CUMPLA CON LAS CARÁCTERISTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS EN LA FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.







RENGLON 25 CLAVE 913,032,0013 ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO, CON CAPACIDAD DE 275 LITROS

PREGUNTA 2: DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS EXPLIQUE CON SUSTENTOS TÉCNICOS, MÉDICOS Y NORMATIVOS, POR EL CUAL SOLICITAN ESTAS CARACTERÍSTICAS.

RESPUESTA: NO ES NEGATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR.

Siendo las 13:30 del mismo día en que se dio inicio, se da por terminada la presente acta, firmando de conformidad los que en ella quisieron intervenir y quisieron hacerla.-----

MIEMBROS DE LA COMISIÓN	FIRMA
<p>DR. LUIS DANIEL MERAZ ROSALES. PRESIDENTE SUPLENTE DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.</p>	
<p>LIC. MIGUEL ÁNGEL LEYVA LUNA. SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.</p>	

INVITADOS	FIRMA
<p>LIC. BERNARDO ARZATE RABAGO. DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.</p>	
<p>LIC. FERNANDO LETIPICHIA TORRES. DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.</p>	
<p>LIC. EUGENIA TORRES ROJANO. REPRESENTANTE DE LA TITULAR DE LA CONTRALORÍA INTERNA DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.</p>	
<p>ING. JUAN MANUEL REYES GAITÁN. INGENIERO BIOMÉDICO DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.</p>	
<p>ING. GUILLERMO PEÑA ROBLES GIL. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.</p>	
<p>LIC. ALBERTO PONCE GARCÍA. DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.</p>	





INVITADOS	FIRMA
<p>C. MARTÍN ARMANDO IÑIGUEZ GARCÍA. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD JALISCO.</p>	

Fin del Acta.-----

Esta hoja de firmas corresponde a la junta aclaratoria de la Licitación Pública Local No. **LPL 43068001-008-14** para la adquisición de **“Equipamiento Hospital Comunitario de Huejuquilla”**, de fecha **12 de Febrero de 2015**, misma que fue avalada por los miembros de la Comisión de Adquisiciones y Enajenaciones del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco, en la Segunda Sesión Extraordinaria, llevada a cabo el día 10 de Febrero de 2015.

B
A
M